



Bano draaibaar toilet




De zitting van het Bano draaitoilet kan eenvoudig 290 graden worden gedraaid, wat de toegang tot het toilet vereenvoudigt. De hoogte van het draaibare toilet wordt aangepast met behulp van het bedieningspaneel dat in de handgrepen is geïntegreerd.

Slecht aangepaste badkamers in particuliere woningen vormen lastige obstakels in situaties waarin de gebruiker moet worden verplaatst. Het draaibare toilet van Bano neemt deze obstakels weg en zet een nieuwe standaard voor de toegankelijkheid van de badkamer. In plaats van dat de gebruiker zich moet aanpassen aan de badkamer, past de badkamer zich aan aan de gebruiker: dit komt met name de veiligheid en de zelfredzaamheid ten goede. Door de gemakkelijke toegankelijkheid van dit draaibare toilet, worden ook eventuele verzorgers, fysiek ontlast.

Functionaliteit

Draaibaar toilet

De toiletbril kan eenvoudig worden gedraaid door middel van een in de handgrepen geïntegreerd mechanisme. Beide handgrepen zijn scharnierend en kunnen omhoog geklapt worden. Om voor de verzorging de toegankelijkheid aan de achterzijde te optimaliseren, is de rugleuning gemakkelijk te verwijderen.

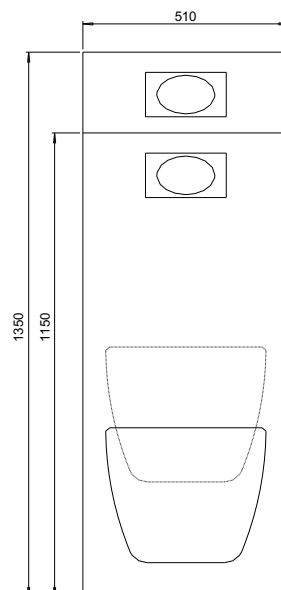

Draaibare toiletmodule

Gebruikers die slecht ter been zijn, kunnen door middel van de hoog/laag instelling, het toilet op de juiste hoogte brengen zodat het toilet op een ergonomisch verantwoorde manier, rond kan draaien. De hoogte van het draaibare toilet is instelbaar tussen de 43 en 63cm vanaf de afgewerkte vloer en heeft een hefvermogen van 300 kg. De elektrische hoogteverstelling is eenvoudig te bedienen vanaf een geïntegreerd paneel in beide handgrepen. De besturing voor de hoogteverstelling is in de wandmodule geïntegreerd. De module is flexibel genoeg om in bestaande badkamers te worden geïnstalleerd.

Materialen



Het draaibare toilet van Bano is gemaakt van robuuste materialen die bestand zijn tegen flinke belastingen en veel slijtage. Innovatieve oplossingen zorgen voor optimale functionaliteit en comfort. De porseleinen toiletpot is ontworpen om gemakkelijk schoon te kunnen maken.

Alle oppervlakken zijn gemaakt van innovatieve composietmaterialen. Dit verbetert het gebruikerscomfort en helpt een koude, onaangename ervaring te voorkomen. De toiletbril is ontworpen met het oog op comfort en het oppervlak is gemakkelijk schoon te maken.

De stortbak is gemaakt van roestwerend staal met robuuste kunststofkap van ABS.

Technische specificaties

Productnummer:	5920
Gewicht:	35kg
Maximale belasting:	500kg
maximale hefcapaciteit:	300kg
Maximale belasting handgreep:	250kg
Hoogte aanpassing:	200mm
Draaicirkel handgrepen:	850mm

Afmeting binnenkant toiletbril 281 x 232mm
Elektrische hoogteverstellingsknoppen in beide handgrepen
Draaiknoppen in beide handgrepen
Spoelvolumen: Dual flush 3-6 l
Spoelsnelheid: 1,8 l/s - Adjustable to 2,2 l/s
Stroomvoorziening: 230V IPX6

Kleurcodes:

Afdekkap : RAL9016
Handgrepen en zitje: RAL 7001



Bano draaibaar toilet met spoel- en droogfunctie

Het Bano draaitoilet kan worden geleverd met een spoel- en droogfunctie. Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke oplossing voor een comfortabel toiletbezoek, reiniging met een warme en comfortabele waterstraal.

Makkelijk in gebruik

Volautomatische reinigingscyclus met slechts één druk op de knop. Automatische voor- en nareiniging van de douchekop met vers water.

Effectieve schoonmaak

Comfortabele reiniging met een warme waterstraal.

Comfortabele droogfunctie

Na het reinigen begint de hetelucht droger te drogen met een comfortabele temperatuur.

Ontkalken is niet nodig

Het reinigingssysteem wordt na elke reiniging ontdaan van water, waardoor het risico op verkalking wordt geëlimineerd. Hierdoor heeft het Bano draaibaar toilet met spoel- en droogfunctie geen regelmatig onderhoud nodig.




Technische specificaties

Product nummer:	5930
Douche duur:	180s
Droog duur:	180s
Beschermingsclassificatie:	IPX6
Beschermingsklasse:	1
Nominale inspanning:	230V AC
Net frequentie:	50Hz
Invoerstroom:	1200W
Stromingsdruk:	1,5-10 bar
Operating temperature:	5-40°C
Water temperatuur fabrieksinstelling:	37°C
Waterstroomsnelheid:	0,5 l/min

Veranderingen kunnen optreden




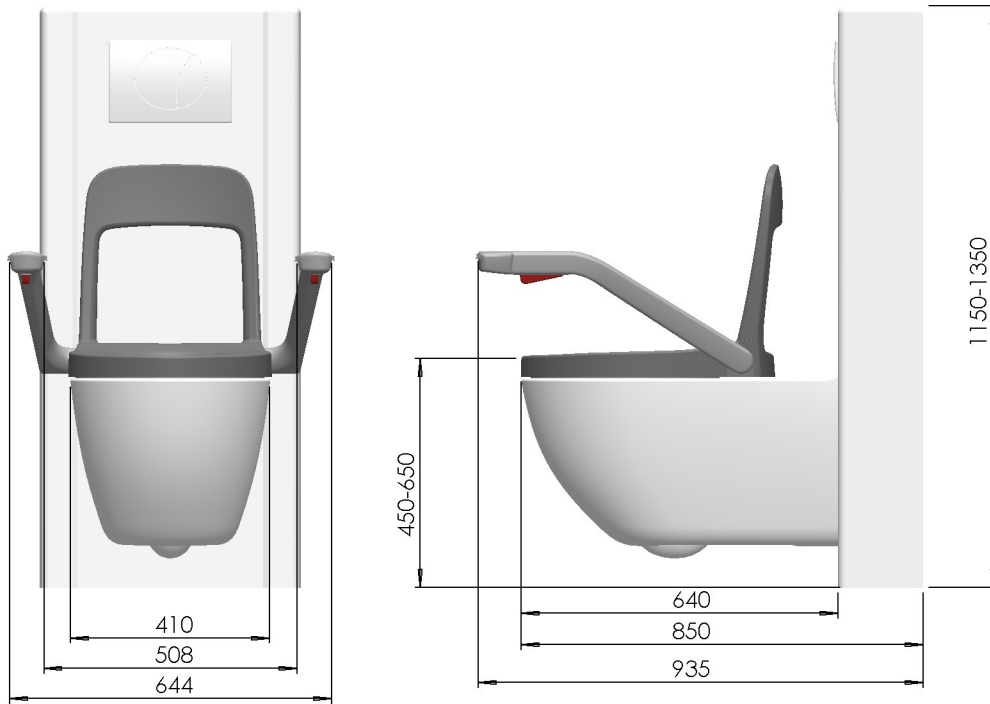

Ø850mm



Ø805mm

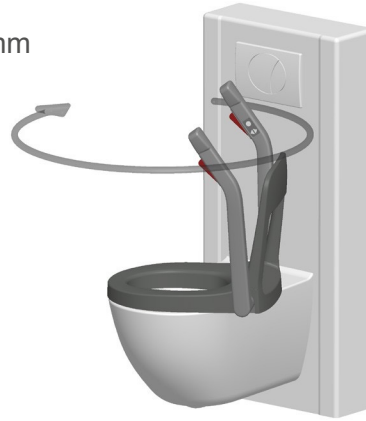

Contact

Bano Benelux

Schooldwarsstraat 48
3351 AT Papendrecht
0184-785353
info@banobadkamers.nl
www.banobenelux.com



In the event of a manufacturing defect, Bano gives the customer the right to exchange the product for a corresponding product, or a product with corresponding properties, for three years from the date of installation.