

AIPHONE

JK-serie

Zich sterk identificeren



Handenvrije kleurenvideofonie met 170° breedhoek & Zoom/PanTilt-bediening

Wijzig het zicht voor extra veiligheid.

De geavanceerde camera en monitor van de JK-serie breidt uw zicht uit tot 170° met een breedhoekbeeld en heldere beeldkwaliteit.



Twee maal breder dan onze conventionele series!



Panoramisch breedhoekbeeld

Voor een effectieve veiligheid omvat de JK-serie een breedhoekcamera voor een innovatief panoramisch zicht: een persoon in een rolstoel, zelfs iemand die zich verbergt voor de camera, enz.



Nieuwe ontwikkeling van Aiphone!



De nieuw ontworpen visooglens stelt zichzelf scherm voor een breder beeld!

Het beeld door een visooglenscamera kan breed zijn, maar kan distorsie veroorzaken. Om de beeldkwaliteit te verbeteren, ontwikkelde Aiphone een technologie om distorsie te regelen!



Zonder distorsieregeling



Met distorsieregeling

2 types binnenposten

JK-1MD

Standaard

Zonder
beeldgeheugen

Hoofdpost met Breedbeeld en Zoom & PanTilt-kleurenmonitor

Slechts 27 mm



JK-1MED

Beeld-
geheugen

Hoofdpost met Breedbeeld en Zoom & PanTilt-kleurenmonitor en ingebouwd beeldgeheugen.

Slechts 27 mm



Zoom & PanTilt



Zoom

Om het detail te zien, schakelt u van beeldmodus naar zoommodus. Omschakelen tussen breedbeeld- en zoommodus kan gemakkelijk door op een knop te drukken.



BREEDBEELD



ZOOMMODE



PanTilt

Gebruik de PanTilt-knop om de camerahoek in zoommodus te wijzigen.



Aanpassing tegenlicht en nachtgevoeligheid



Door op de AFSTELLEN-knop te drukken, wordt het beeld duidelijker.

JK-1MD
JK-1MED

Dag met sterk tegenlicht

Voor bijstelling



Na bijstelling



Nacht met zwak licht

Voor bijstelling



Na bijstelling



JK-1MD
&
JK-1MED




U kunt exact inzoomen waar u wilt.



U kunt rolstoelgebruikers duidelijk identificeren door de camerahoek aan te passen.

■ Stel de beste camerahoek vooraf in!

Misschien bent u van mening dat de standaard camerahoek niet ideaal is om bezoekersbeelden te ontvangen. Indien dit het geval is kunt u de camerahoek aanpassen en resetten.

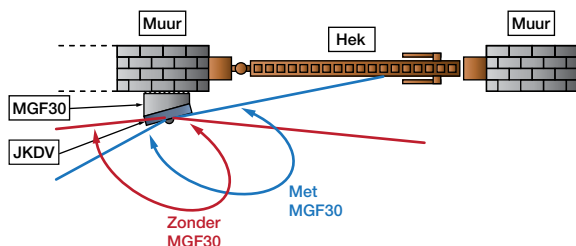

Geavanceerde veiligheid

JK-1MD
JK-1MED

■ Zelfs 's nachts heldere identificatie


Wanneer men 's nachts een oproep ontvangt, licht het LED-lampje op de deurpost automatisch op om een helder kleurbeeld naar de monitor te sturen.



■ Het opvragen van beeld en geluid en het spreken met personen in de ingangszone gedurende de nacht

Om beelden te bekijken licht het LED-lampje niet op. U kunt dus beeld en geluid opvragen zonder te worden opgemerkt door de personen aan de ingang. Door te drukken op de SPREEK-toets licht het LED-lampje op. U kunt nu spreken met personen in de ingangszone.

U hoort vreemde geluiden.



Opvragen van beeld en geluid



Wat bent u aan het doen?



Ingangsbewaking

JK-1MD
&
JK-1MED



Bewaking van de zone rond de deurpost in breedbeeld- en zoommodi. Om de privacy te verzekeren, wordt binnengeluid niet overgedragen naar de deurpost.



Andere kenmerken

JK-1MD
&
JK-1MED


■ Handenvrije en Drukken om te spreken-communicatie

Wanneer een oproep binnenkomt, drukt u op de SPREEK-toets om een handenvrije conversatie te starten. In een lawaaiige omgeving biedt de Drukken om te spreken-modus een helder gesprek.



■ Intercom tussen de binnenposten

Door de optionele bijpost of audiobijpost toe te voegen, kunt u spreken tussen 2 hoofdposten.

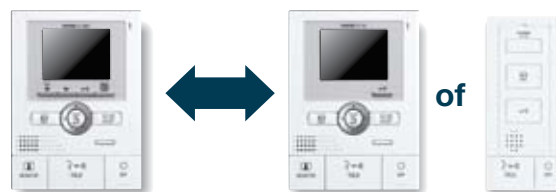

■ Ingang externe detector is beschikbaar

Geef de activering van de externe sensor aan met een alarm, LED-lampje en display.

* Het waarschuwingsscherm wordt enkel weergegeven op de JK-1MED.



■ Het LED-lampje geeft aan wie spreekt

LED-lampje licht op wanneer u spreekt en dooft wanneer u luistert.



Wanneer u spreekt

De bezoeker spreekt

■ Gebruiksvriendelijk

U weet intuïtief hoe u met pictogrammen voor knoppen en weergave moet werken.



■ Optieknop

Stuurt een extern apparaat, bijvoorbeeld een ingangsbuitenlicht, bij gebruik van een optionele connectorkabel.

■ Er kan een videosignaal worden geproduceerd van de hoofdpst.

Tot de DVR, videorecorder, enz.

Systeem Standaard JK-1MD



INGANG

Deurpost



JK-DV
Antivandalisme opbouw-videodeurpost met
Breedbeeld- en Zoom/PanTilt-camera

of



JK-DVF

Vandalismebestendige inbouw-
videodeurpost met Breedbeeld-
en Zoom/PanTilt-camera

of



JK-DA

Opbouw-deurpost met
Breedbeeld- en
Zoom/PanTilt-camera

BINNENPOSTEN

Hoofdpost



JK-1MD
Hoofdpost met Breedbeeld en
Zoom/PanTilt-kleurenmonitor

Kits

JKS-1AD

JK-1MD, JK-DA en voeding

JKS-1ADV

JK-1MD, JK-DV en voeding

JKS-1ADF

JK-1MD, JK-DVF en voeding



Uitgang videosignaal

PS18

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Beeldgeheugen JK-1MED



INGANG

Deurpost



JK-DV

Antivandalisme opbouw-deurpost met 170° Breedhoek- en Zoom/PanTilt-kleurencamera

of



JK-DVF

Vandalismebestendige inbouwvideodeurpost met Breedbeeld- en Zoom/PanTilt-camera

of



JK-DA

Opbouw-deurpost met Breedbeeld- en Zoom/PanTilt-camera

BINNENPOSTEN

Hoofdpost



JK-1MED

Hoofdpost met Breedbeeld-Zoom/PanTilt-kleurenmonitor en ingebouwd beeldgeheugen

Kits

• JKS-1AED

JK-1MED, JK-DA en voeding

• JKS-1AEDV

JK-1MED, JK-DV en voeding

• JKS-1AEDF

JK-1MED, JK-DVF en voeding



Beeld-geheugen

4

2

2

PT

Uitgang videosignaal

PS18

IER-2

Extra bel

Bijpost



JK-1HD

of



JK-1SD

Audiobijpost

Opname en weergave Met JK-1MED registreert u de beelden van bezoekers manueel en automatisch.

Automatisch opnemen

Werkt altijd, ook wanneer u afwezig bent. De opname start zodra op de deurpost de belknop wordt ingedrukt.

Neemt 6 beelden per seconde op (standaard 3 beelden in zoommodus en 3 beelden in breedbeeld). Er kunnen max. 40 beelden worden bewaard. 10 beelden kunnen worden beveiligd tegen automatische overname

3 beelden in zoommodus

3 beelden in breedbeeldmodus




U kunt de standaardinstelling wijzigen naar zoom of breedbeeld.

Volledig breedbeeld



Volledig zoom

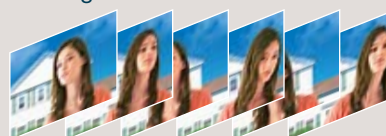

Snel en eenvoudig installeren



De instelling is intuïtief. Volg gewoon de menu-instructies op het scherm.

Manueel opnemen

Neem beelden op wanneer u wilt. De opname start zodra u op de opnameknop (REC) drukt terwijl de monitor aanstaat of terwijl u met de bezoeker praat.



Kies een van de 5 weergavetalen.

Kies uit Engels, Frans, Nederlands Spaans en Italiaans.


Weergave

De weergave-LED-s knipperen om aan te geven dat beelden automatisch werden opgenomen. Druk op de weergaveknop om de opname te bekijken.




■ CAMERAPOSITIE & GEZICHTSVELD


JKDA, JKDV, JKDVF
(BREED)

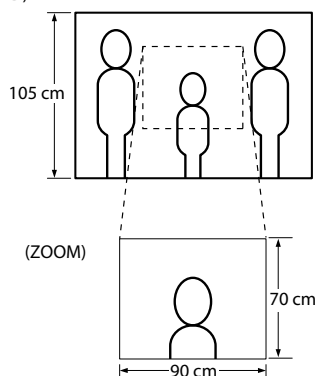












(BREED)

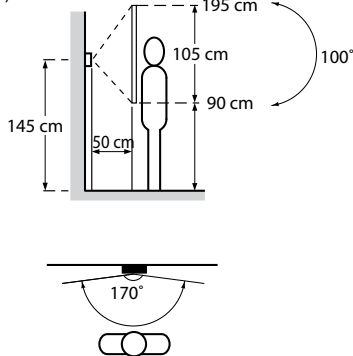

(ZOOM & PanTilt)

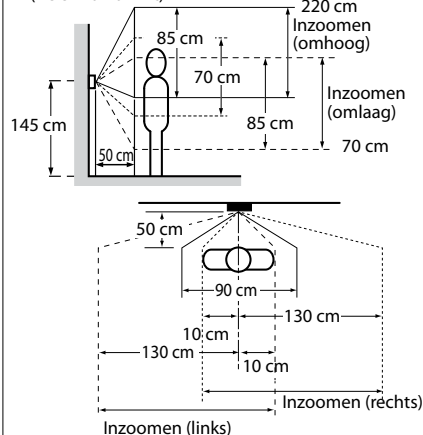

■ EENHEIDAFMETINGEN (mm)



■ SPECIFICATIES

Voedingsbron	: 18 V DC
Voeding	: PS-1820S, PS-1820UL, PS-1820, PS-1810DIN
Verbruik	: Max. 400 mA (JK-1MED, JK-1MD). Max. 200 mA (JK-1HD). Max. 120 mA (JK-1SD) Max. 95 mA (JKW-BA)
Oproep	: Beltoon. Beeld & geluid, ong. 45 sec.
Communicatie	: Ong. 1 min. AUTOMATISCH (handenvrij); om te activeren, druk kortstondig op de SPREEK-knop. HANDMATIG (drukken om te spreken/loslaten om te luisteren); om te activeren, druk gedurende 1 sec. of langer op de SPREEK-knop.
Videomonitor	: 3,5" TFT kleuren-LCD.
Videostandaard	: 525 lijnen
Uitgang videosignaal	: NTSC, 1Vp-p/75 Ω
Nachtbeeld	: Tot 50 cm van de camera (5 lux) met ingebouwde witte LED-projector, achtergrond verder dan 50 cm onzichtbaar.
Elektrisch deurslot	: 24 V AC/DC, 500 mA (normaal open potentiaalvrij contact)
Uitgang contact extra bedieningsknop	: 24 V AC/DC, 1,6 A (normaal open potentiaalvrij contact)
Bedrading	: Deur naar hoofdpst: Kabel met 2 geleiders, pvc-huls met PE (polyethyleen) geïsoleerde geleider. Hoofdpst naar bijpost: Kabel met 4 geleiders, pvc-huls met PE (polyethyleen) geïsoleerde geleider.
Bekabelingsafstand	: Hoofdpst/bijpost naar deur: 50 m (Ø 0,65 mm) 100 m (Ø 1,0 mm) Hoofdpst naar IER-2: 75 m (Ø 0,65 mm) 150 m (Ø 1,0 mm)

■ BEDRADING & KABEL

- JK-1MED / JK-1MD : Kabel met 4 geleiders monitor naar monitor
- Aanbevolen: Kabel met 2 geleiders, pvc-huls met PE (polyethyleen) geïsoleerde geleider. Gebruik nooit afzonderlijke geleiders, per paar getwiste kabel of coaxiale kabel

Handenvrije communicatie wordt geactiveerd door automatische spraakgestuurde circuits, waardoor alternerende audio kunnen worden veroorzaakt door het omgevingsgeluid één van beide binnenposten.

De afbeelding op de monitor is gesimuleerd.

EuropeSecurity
Marconiweg 6
7591 HH Denekamp
Tel: +31 (0) 541 952 952
Fax: +31 (0) 541 354 952
E-mail: info@europesecurity.eu
Web: www.ieuropesecurity.eu



AIPHONE®
Providing Peace of Mind
<http://www.aiphone.com/>

JK(E)1208A

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd met het oog op verbetering.