

Serie DB

AIPHONE

Serie DB


Kits



DBS-1AP
DB-1MD x 1, DA-1DS x 1,
PT-1211DR x 1

KITDB2
DB-1MD x 2, DA-2DS x 1, PT-1211DR x 2
KITDB3
DB-1MD x 3, DA-4DS x 1, PT-1211DR x 3
KITDB4
DB-1MD x 4, DA-4DS x 1, PT-1211DR x 4

Assortiment

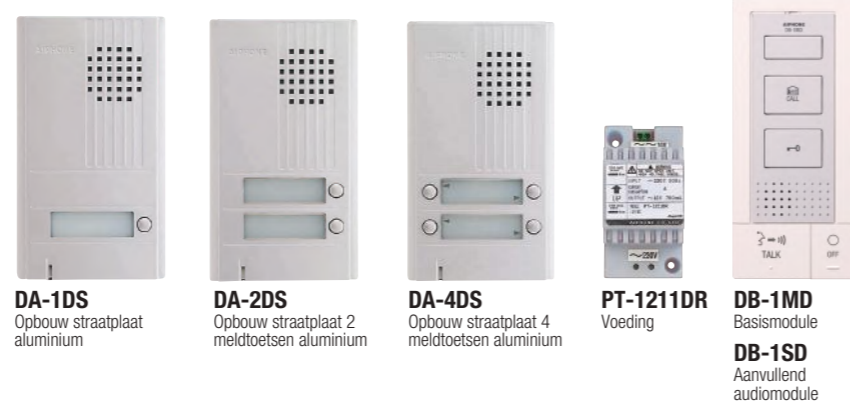

DA-1DS
Opbouw straatplaat
aluminium


DA-2DS
Opbouw straatplaat 2
meldtoetsen aluminium

DA-4DS
Opbouw straatplaat 4
meldtoetsen aluminium

PT-1211DR
Voeding

DB-1MD
Basismodule
DB-1SD
Aanvullend
audiomodule

Afmetingen (mm)

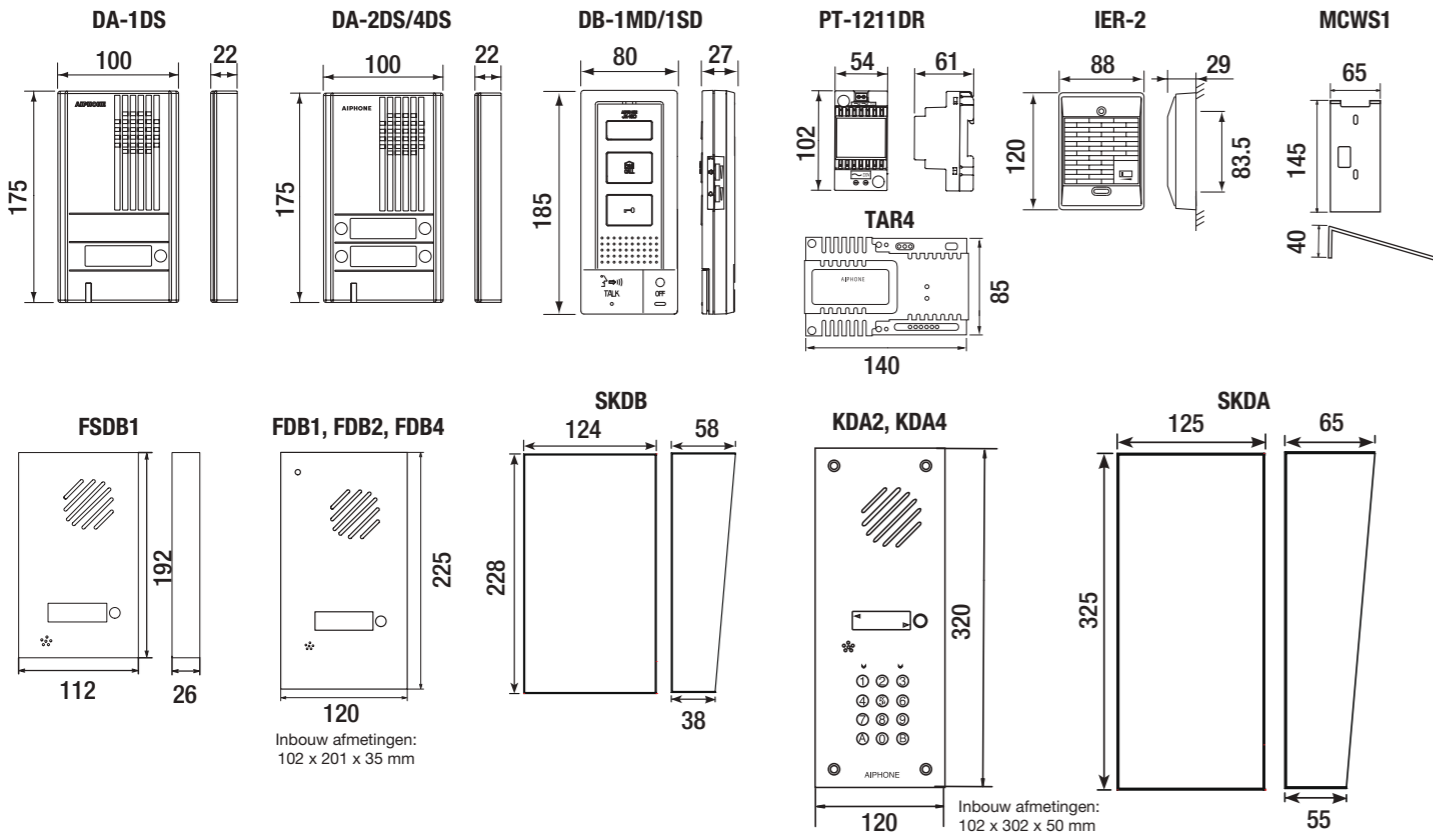

Eigenschappen

- 2 draden, integraal, inclusief contact deuropener
- Vereist geen aanvullende netvoeding voor de werking van de deuropener EL-12S
- Volledig handsfree gebruik
- Kan omgeschakeld worden naar een walkietalkie modus (telkens wanneer er rondom veel lawaai heerst)
- Optionele toets
- Onderbreking beltoon met optische verklikker
- Uitzetting van de beltoon

Technische gegevens

Voeding	15 Vac geleverd door PT-1211DR
Communicatie	AUTOMATISCH (handsfree) : te activeren door een korte druk op de TALK toets. HANDMATIG (indrukken om te spreken / loslaten om te luisteren) : te activeren door gedurende minimum 1 seconde op de TALK toets te drukken.
Elektrische slotplaat	EL-12S (slot met geluidsemissie = émission de son ?) of andere (meer dan 70 Ω, 9,5 tot 20 Vac)
Optioneel contact (AC/DC)	Voltage : 1 V tot 24 V max. - Stroomsterkte 10 mA tot 1,6 A max.
Bekabeling	2 draden tussen voeding basismodule – straatplaat – contact deuropener
Afstand	PT-1211DR tot EL-12S : 110 m (0,6 mm ²) - 200 m (0,8 mm ²) - 310 m (1 mm ²) PT-1211DR tot DB-1MD : 55 m (0,6 mm ²) - 100 m (0,8 mm ²) - 155 m (1 mm ²) DB-1MD tot de verst verwijderde DB-1SD: 100 m (0,6 à 1 mm ²)



Handsfree audio deurintercom 2-draads integraal



Deming Medal



ISO 9001 Certified
JQA-0291
AIPHONE CO., LTD.



ISO 14001 Certified
JQA-EM0453
Headquarters section
Toyota Factory
Taibo Site
AIPHONE CO., LTD.




Cent no. CB-COC-09718-C1
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

AIPHONE®
Providing Peace of Mind
www.aiphone.com


Handsfree audio deurintercom

Vereenvoudigde installatie, intuïtief gebruik, de DB serie staat borg voor de veiligheid van villa's en appartementen.
De DB serie van Aiphone: de ideale audio oplossing om uw ingangen te beheren !

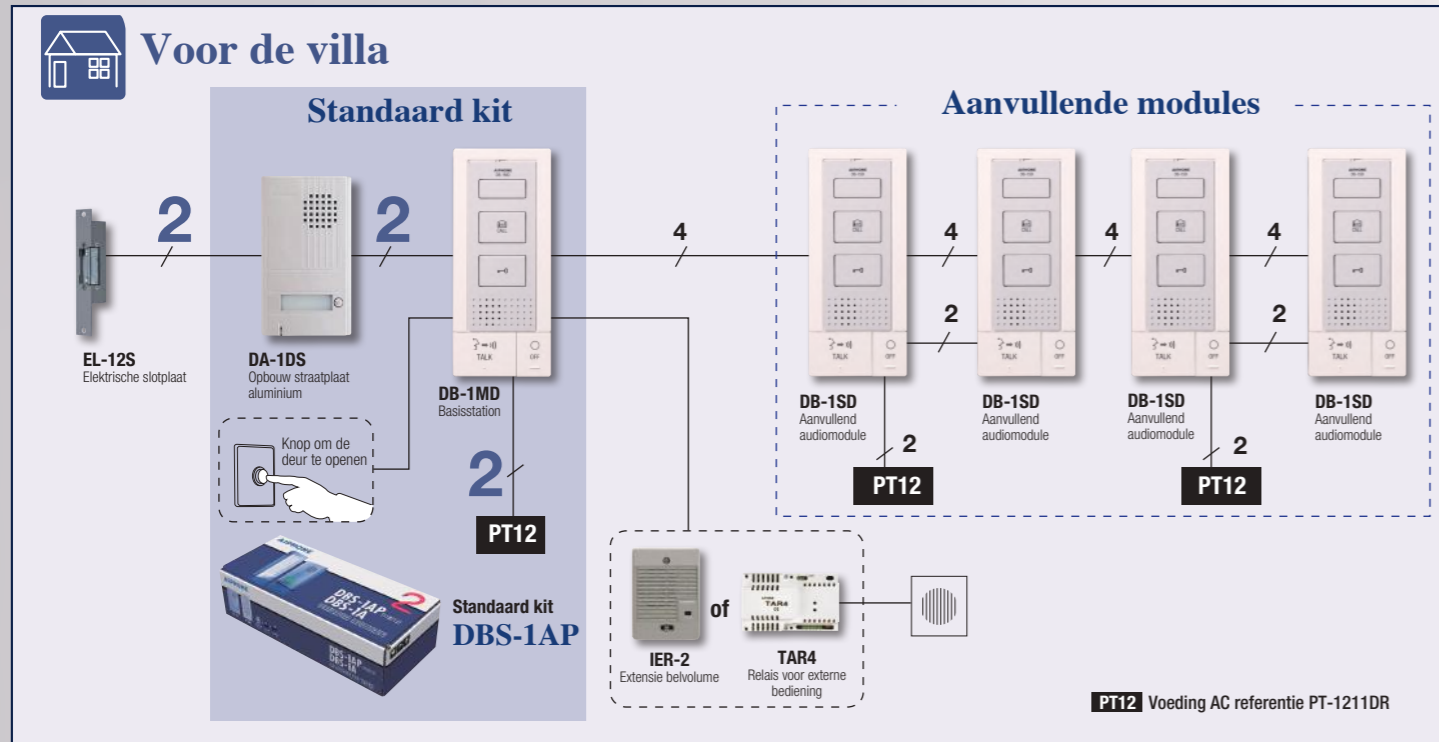

Integraal 2-dradig systeem

Om uw deurbel te vervangen.

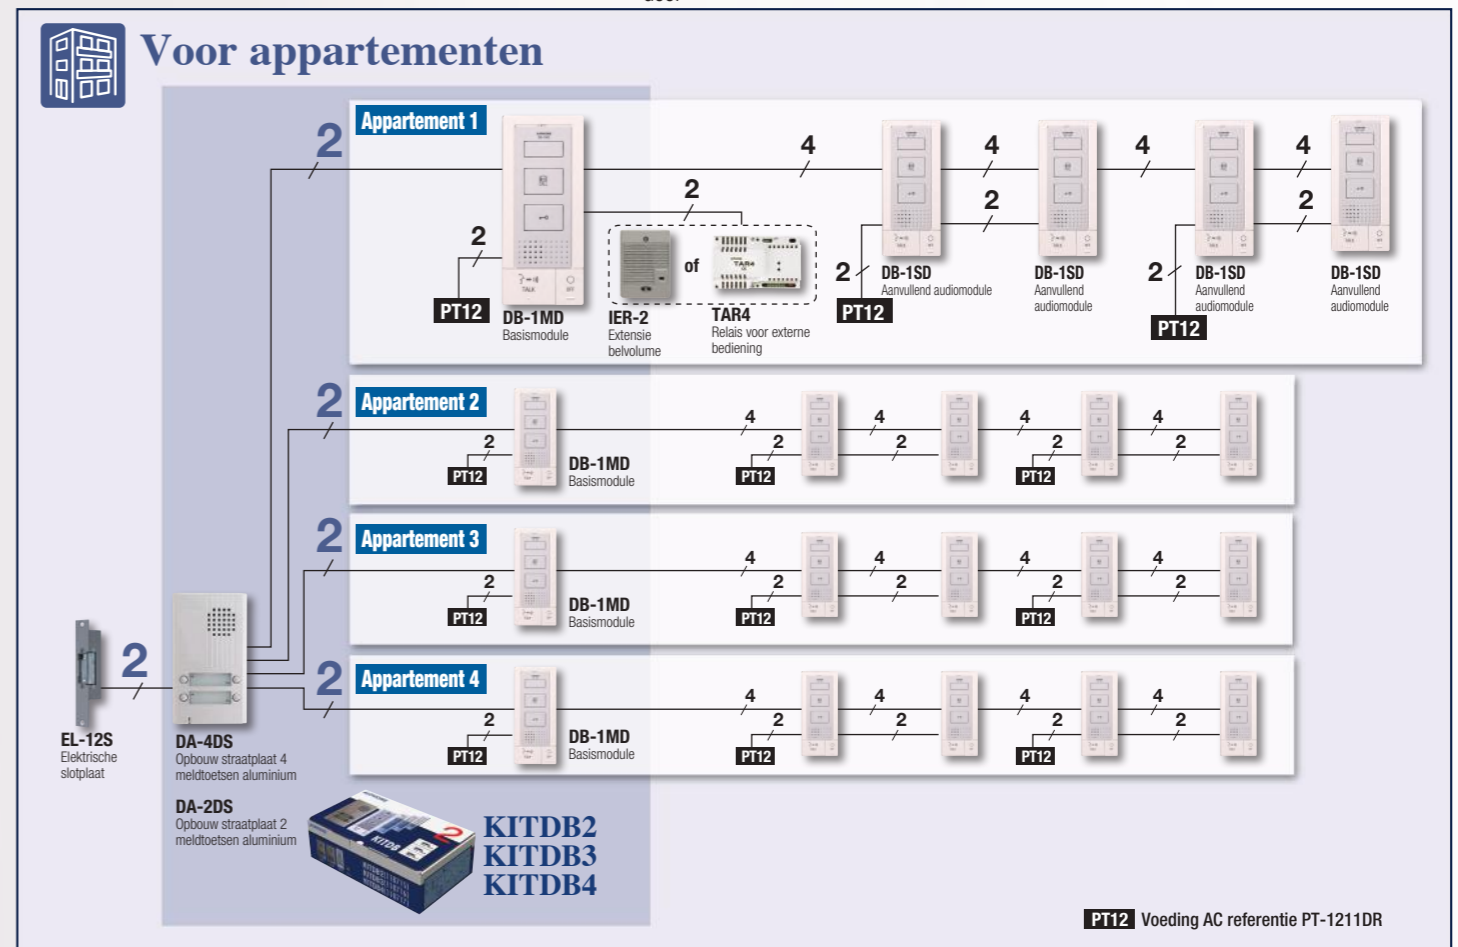

Slechts 27 mm



Optionele toets

Voor het bedienen van een externe inrichting zoals bijvoorbeeld de verlichting van de hal.

Onderlinge communicatie

Voor een algemene oproep op alle posten en om in communicatie te treden met één enkele post.

Regelen van de volumes

Om het volume van de bel en / of de luidspreker te regelen (of uit te zetten)

OFF toets

Om het gesprek te beëindigen

TALK toets

Om handsfree een gesprek te voeren

Handsfree communicatie



Dank zij hun compact design kunnen deze audiomodules uit de DB reeks in eender welk interieur worden geïntegreerd. Het handsfree gebruik ervan maakt hen bijzonder gebruiksvriendelijk.

Tot 5 interne modules

U kan uw aanbellende bezoekers overal beantwoorden door één van de 5 over uw woning verspreide audiomodules te gebruiken.



Onderlinge communicatie tussen de verschillende interne modules mogelijk

Accessoires

