


AIPHONE


JO series

HANDSFREE
VIDEO INTERCOM
7-INCH TOUCHSCREEN

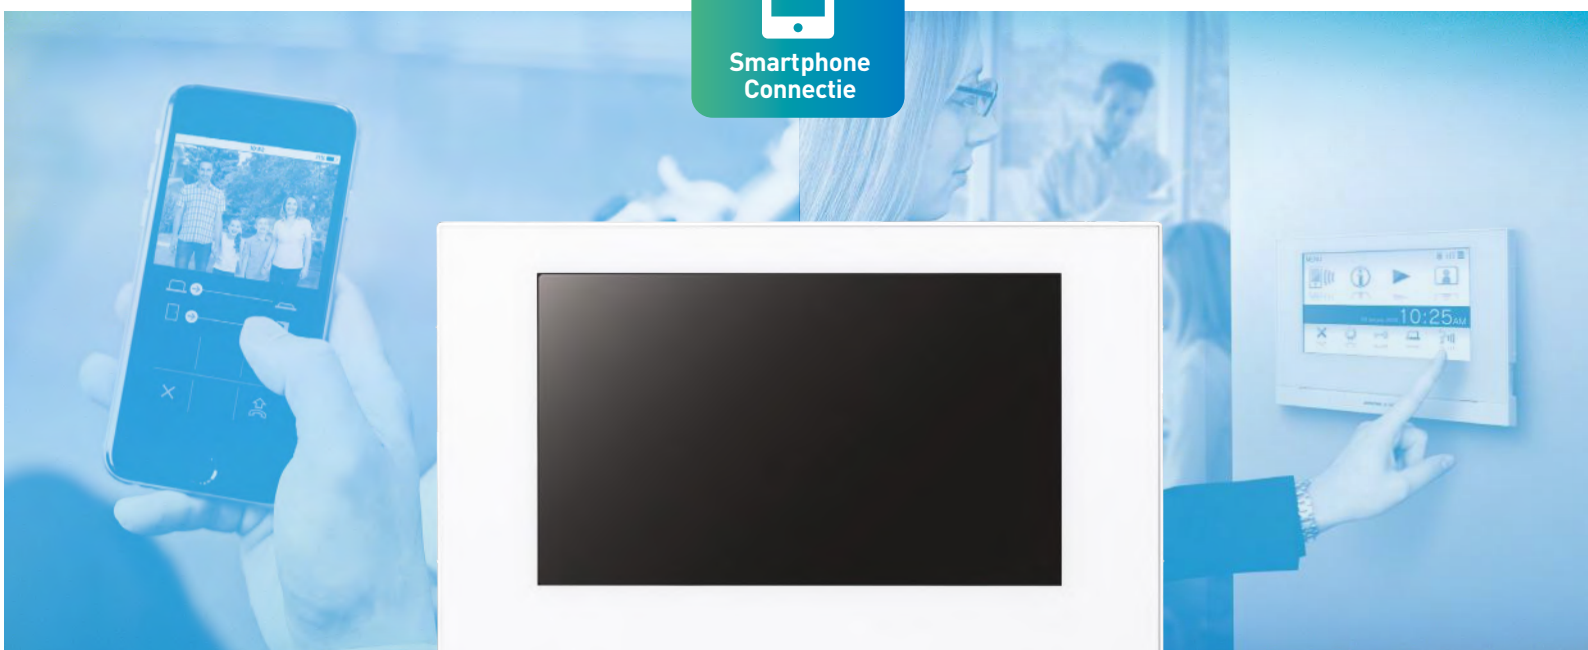

J0-serie met smartphone-connectiviteit

Verbeterd gemak en veiligheid voor thuis e

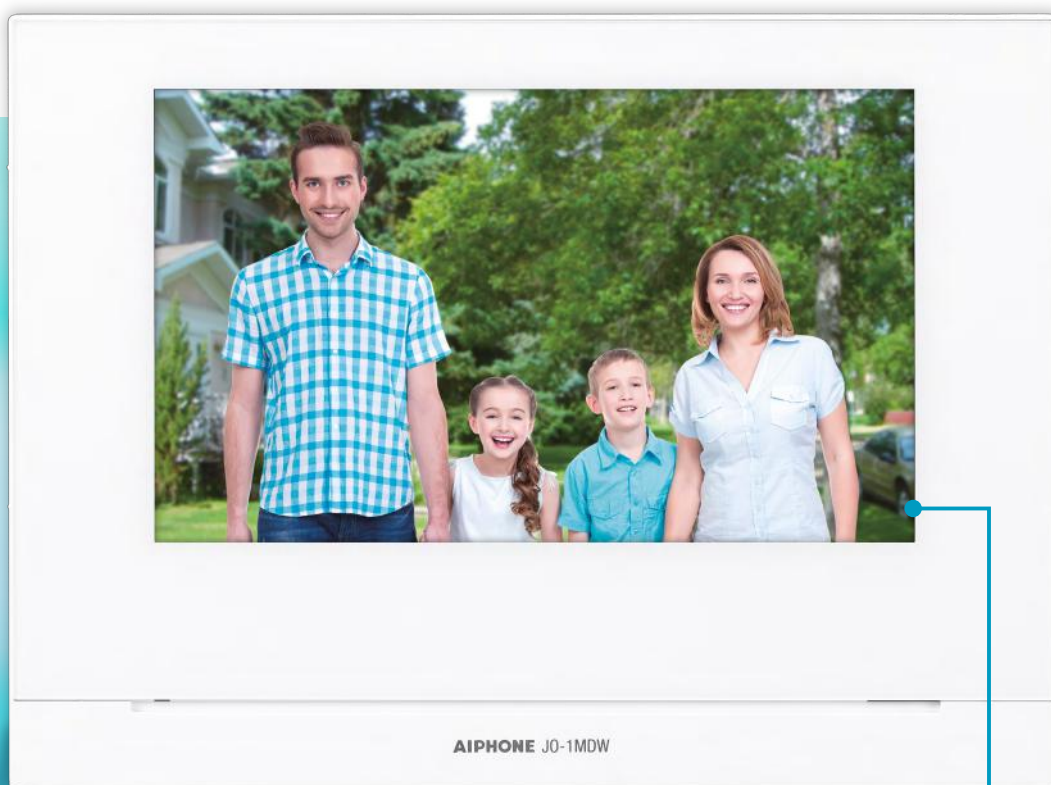

J0-1MDW

- Eenvoudige bediening door 7-inch Touchscreen
- Totale handsfree communicatie
- Zoomfunctie en breedbeeld

7 inch LCD
Touchscreen

Video Opname

Neem bezoekers op, zelfs wanneer u ze niet kunt beantwoorden. Bekijk de opnames op de hoofdpost of uw smartphone.

Video geheugen

- Intern geheugen: 10 oproepen (max)
- SD-kaart: 1000 oproepen (max)



Bekijk opgenomen gesprekken overal




J0-1MDW



micro
SD

micro SDHC
(4GB~32GB)



Smartphone

n op kantoor



Touchscreen bediening



Smartphone verbinding

Bepaal of oproepen worden doorgeschakeld naar mobiele apparaten.



Meldingen

Bevestig systeemupdates en andere belangrijke meldingen.



Afpelen

Belopnamen afspelen en beheren.



Bewaken

Houd je deur in de gaten.



Instellingen

Beheer systeem instellingen.



Deuropener

Bedien het elektrisch slot dat op de hoofdpst is aangesloten.



Optie knop

Bedien externe apparaten aangesloten op het hoofdstation.



Spreekknop

Communiqueer met het deurstation.

Deurstation Opties

Kies uit 2 verschillende stijlen. Alle opties kunnen tegen zware weersomstandigheden.



IP54

... Stof en vochtbestendig



IK08

... Robuust vandalismebestendig



ZINC

... Zink materiaal



LED

... Nachtverlichting LED



IP54

... Stof en vochtbestendig



IK07

... Robuust vandalismebestendig



STAINLESS

... RVS materiaal



LED

... Nachtverlichting LED

Smartphone applicatie biedt overall verbinding



Alle functies van de hoofdpst in uw zak

- Beantwoord oproepen van het deurstation.
- Bewaak het deurstation.
- Bedien elektrische sloten tijdens het beantwoorden van een oproep.
- Beheer externe apparaten tijdens het beantwoorden van een oproep.
- Schakel indien nodig tussen de luidsprekermodus en de telefoonmodus.
- Zoom in en zoom uit functies.

Verbind je smartphone in 3 simpele stappen




Voorbeeld van gebruik

Beantwoord oproepen overal binnen of buiten uw huis



Handel leveringen af als u niet thuis bent

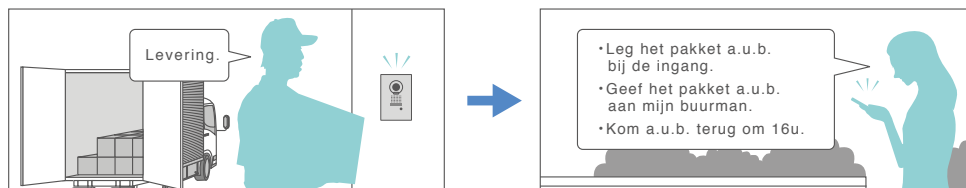

Open uw deur vanaf elke locatie




Opmerkingen

- Sluit uw JO-1MDW-hoofdpost aan op een commercieel beschikbare Wi-Fi router die is verbonden met het Internet.
- Zorg ervoor dat u de hoofdpost in de buurt van uw Wi-Fi-router en dat de draadloze verbinding niet wordt belemmerd.
- Zorg ervoor dat uw internet aansluiting voor zowel de hoofdpost als uw mobiele apparaat voldoet aan de minimumvereisten voor het gebruik van de toepassing (1.3MBs voor download en 1.3MBs voor uploaden).
- De toepassing kan niet worden gebruikt voor noodoproepen of communicatie.
- Alle internet communicatie en data abonnementen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
- Maximaal 8 mobiele apparaten kunnen worden geregistreerd op één hoofdpost.


Simpele installatie

Verbind alle toestellen in het systeem met slechts 2 draden.

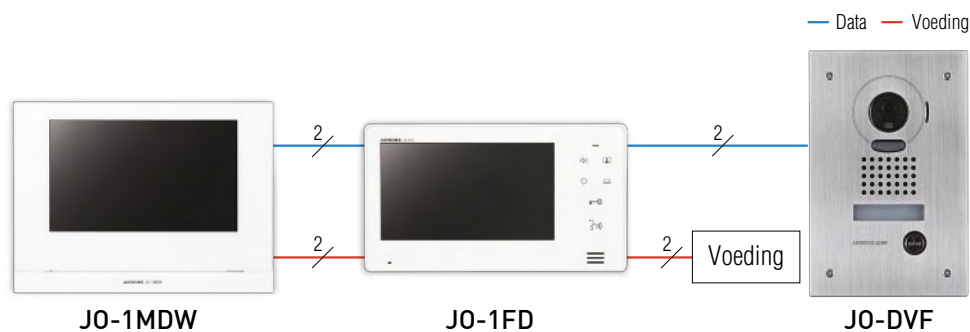


Automatische updates

Automatische updates zorgen ervoor dat u altijd de nieuwste functionaliteit en veiligheid heeft.

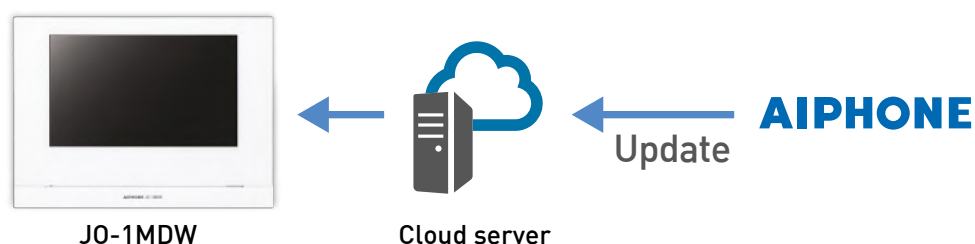


Compatibel met bestaande JO-series.

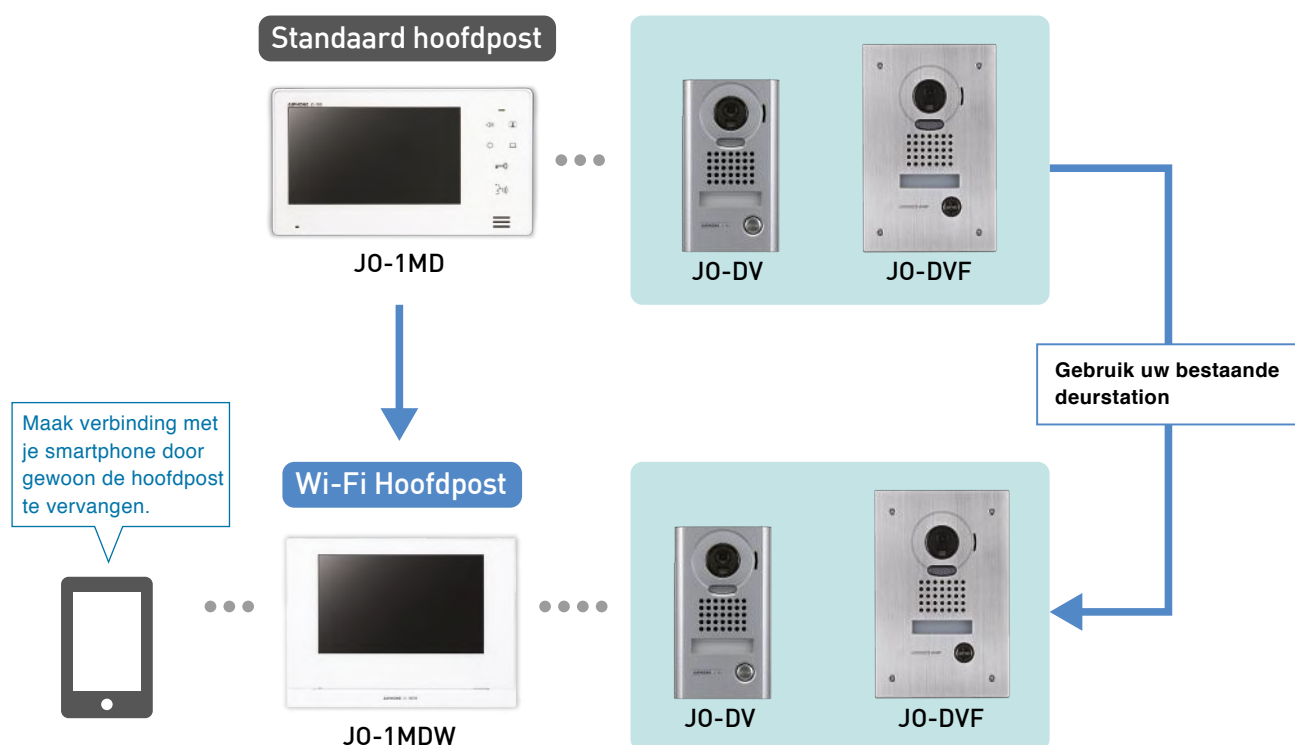


Systeemconfiguratie

• Installaties met gebruik van één binnenpost

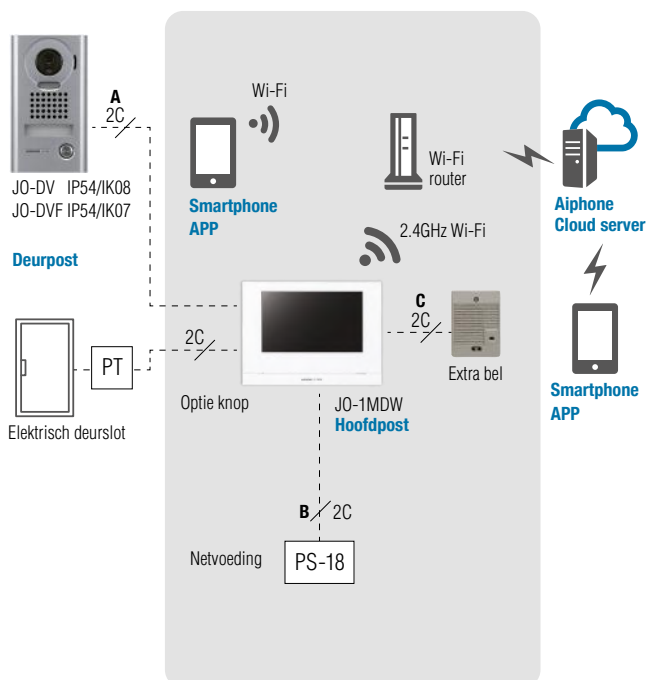

• Installaties met gebruik van twee binnenposten

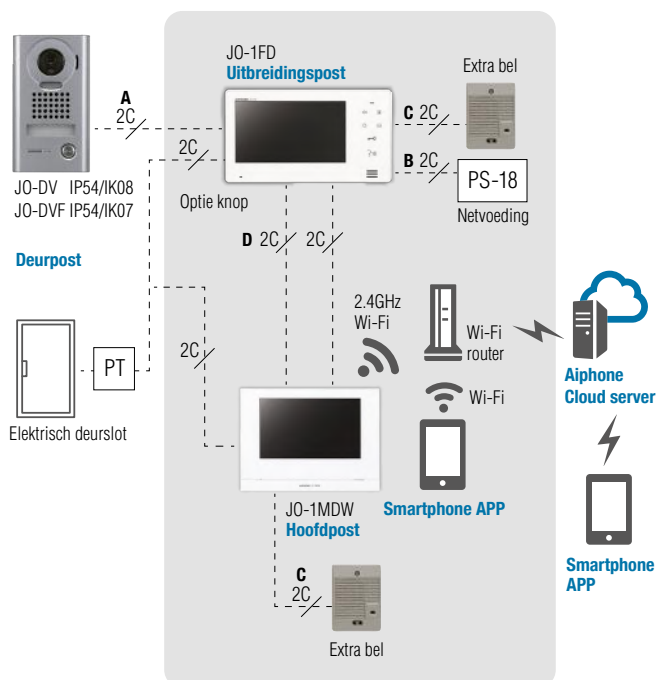

	Ø 0.65mm	22 AWG	Ø 0.8-1.2mm	20-16 AWG
A	50m	165'	100m	330'
B	5m	16'	10m	33'
C	50m	165'	150m	490'
D	50m	165'	100m	330'

PS18:PS-1820,PS-1820S,PS-1820UL,PS-1820BF

Wi-Fi Hoofdpst

Hoofdpst



JO-1MDW

Sets in doos



JOS-1VW: JO-1MDW, JO-DV
JOS-1FW: JO-1MDW, JO-DVF

Standard Master Station

Hoofdpst



JO-1MD

Sets in doos



JOS-1V: JO-1MD, JO-DV
JOS-1F: JO-1MD, JO-DVF

Deurpost




JO-DV



JO-DVF

Extra binnenpost



JO-1FD

Specificaties

JO-1MDW

Voedingsbron	18V DC, via een netvoeding
Stroomverbruik	450 mA(max.) 80 mA(in rust.)
Beeldscherm	7 inch TFT LCD aanraakscherm
Oplossend vermogen	800x480 (ongeveer 384.000 pixels)
Soort communicatie	Luidsprekend, handsfree, spraak-gestuurd of drukken om te spreken.
Omgevingstemp.	0 ~ 40°C
Wireless LAN interface	IEEE802.11b/g/n Intern geheugen: 10 oproepen (max.)(10 sec/oproep) SD kaart: 1000 oproepen (max.)(10 sec/oproep)
Beschermde video	Intern geheugen: 5 oproepen (max.) micro SDHC kaart: 100 oproepen (max.)
SD kaart	micro SDHC kaart: 4 GB - 32 GB
Deuropener contact	24V AC/DC, 1A (potentiaalvrij maakcontact)
Optieknoop contact	24V AC/DC, 1A (potentiaalvrij maakcontact)
Bevestiging	Opbouw muurmontage
Materiaal	Behuizing: Zelf-dovend PC + ABS hars Bovenpaneel: glas
Gewicht	Ongeveer 620g

JO-1MD

Voedingsbron	18V DC, via een netvoeding
Stroomverbruik	450 mA(max.) 80 mA(in rust.)
Beeldscherm	7 inch TFT kleuren LCD
Pixels	ongeveer 300.000 pixels
Soort communicatie	Luidsprekend, handsfree, spraak-gestuurd of drukken om te spreken.
Omgevingstemp.	0 ~ 40°C
Deuropener contact	24V AC/DC, 0,5A (potentiaalvrij maakcontact)
Optieknoop contact	24V AC/DC, 0,5A (potentiaalvrij maakcontact)
Bevestiging	Opbouw muurmontage
Inbouwdoo	Drievoudige Britse inbouwdoo
Materiaal	Behuizing: Zelf-dovend PC + ABS hars Bovenpaneel: Polycarbonaat
Gewicht	Ongeveer 470g

JO-1FD

Voedingsbron	18V DC, via een netvoeding
Stroomverbruik	420 mA(max.) 38 mA(in rust.)
Beeldscherm	7 inch TFT kleuren LCD
Pixels	ongeveer 300.000 pixels
Soort communicatie	Luidsprekend, handsfree, spraak-gestuurd of drukken om te spreken.
Omgevingstemp.	0 ~ 40°C
Deuropener contact	24V AC/DC, 0,5A (potentiaalvrij maakcontact)
Optieknoop contact	24V AC/DC, 0,5A (potentiaalvrij maakcontact)
Bevestiging	Opbouw muurmontage
Inbouwdoo	Drievoudige Britse inbouwdoo
Materiaal	Behuizing: Zelf-dovend PC + ABS hars Bovenpaneel: Polycarbonaat
Gewicht	Ongeveer 480g

JO-DV


Voedingsbron	Geleverd door hoofdpst of extra binnenpost
Soort communicatie	Luidsprekend, handsfree
Camera	1/4 inch kleuren CMOS
Omgevingstemp.	-20 ~ +60°C
Bevestiging	Opbouw muurmontage (direct of op inbouwdoo)
Inbouwdoo	Enkelvoudige Britse inbouwdoo
Materiaal	Voorpaneel: Giet-zink Hoofd-unit: Zelf-dovend PC + ABS plastic
Gewicht	Ongeveer 650g
IP-waarde	IP54
IK-waarde	IK08

JO-DVF


Voedingsbron	Geleverd door hoofdpst of extra binnenpost
Soort communicatie	Luidsprekend, handsfree
Camera	1/4 inch kleuren CMOS
Omgevingstemp.	-20 ~ +60°C
Bevestiging	Viak ingebouwd
Inbouwdoo	Meegeleverde achterdoo
Materiaal	Voorpaneel: RVS Hoofd-unit: Zelf-dovend PC + ABS plastic
Gewicht	Ongeveer 580g
IP-waarde	IP54
IK-waarde	IK07

Afmetingen


JO-1MDW




JO-DVF




JO-1MD, JO-1FD




JO-DV



IER-2



PS-1820S, PS-1820UL, PS-1820BF, PS-1820*



Netstekkers


PS-1820S PS-1820UL PS-1820BF




* Netsnoer en stekker worden niet meegeleverd met PS-1820.

Montageposities en beeld weergavegebied

[Verticaal]



[Horizontaal]



JO series

HANDSFREE
VIDEO INTERCOM
7-INCH TOUCHSCREEN

Nordhornsestraat 62
7591 BH Denekamp
The Netherlands

+31 (0)541 352 952
info@europesecurity.eu

Deming Prize



Deming Medal

ISO 9001



JQA-0291
Corresponding product:
Standard product
Order product

ISO 14001



JQA-EMD453
HEADQUARTERS
TOYOTA FACTORY
TAIHOH SITE
DEVELOPMENT CENTER

 **AIPHONE®**
Providing Peace of Mind