

AIPHONE

EuropeSecurity
safety through technology

Simpele bediening.
Slank & stijlvol ontwerp.



JSS-1A

3.5-INCH
VIDEO INTERCOM



DEUROPENER

Hiermee kunt u de deur openen en toegang controleren.



IP 54 STOF & WATERSBESTENDIG

Beschermd tegen binnendringend stof en waternevel.




EXTRA BINNENPOST

Plaats een tweede binnen monitor om oproepen op een andere plaats te kunnen beantwoorden.

Eenvoudige en betrouwbare video intercom.

JSS-1A 3.5-INCH VIDEO INTERCOM

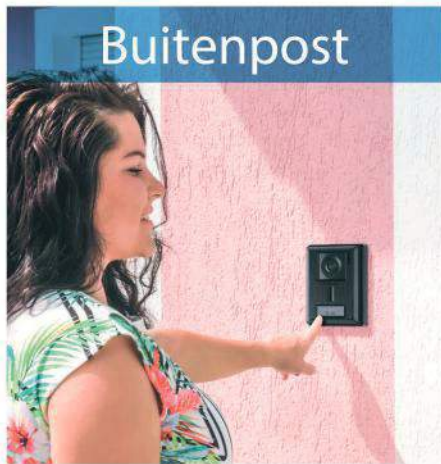

Buitenpost




Hoofdpост



Geschikt voor

System samenstelling

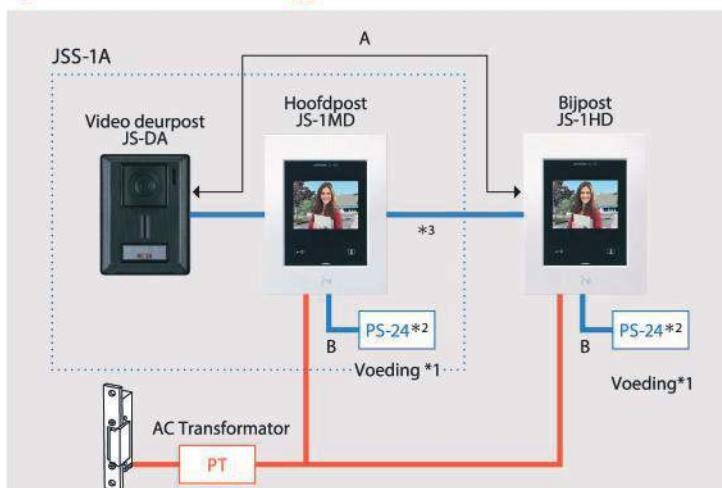

Elektrisch slot *4

Bedradingsafstand

	Ø 0.65 mm	Ø 0.8-1.2 mm
A	50 m	100 m
B	5 m	10 m


- *1 Als de afstand tussen hoofdpост (of bijpост) en de voeding minder dan 10 m is, met een kabel van ø0,8 mm, dan is het mogelijk de voeding te delen.
 - *2 PS-24; PS-2420, PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420DM
 - *3 Communicatie tussen hoofd- en bijpост is niet mogelijk.
 - *4 Een EL-12S (12V AC, 0,125A, 12V DC, 0,2A) of equivalent onderdeel en een afzonderlijke AC-transformator (of voeding) zijn vereist. Deuropenercontact: 24V AC / DC, 1A (minimaal contact: 100mV DC, 0,1mA) (potentiaalvrij maakcontact L, L).
- * Gebruik aparte kabels voor audio/video en deuropener.

Specificaties

Video deurpost (JS-DA)	
Voeding	Verzorgd door hoofdpост
Afmetingen	129 (H) x 97 (B) x 35 (D) mm
Gewicht	200g
Water/stof dicht	IP54

Hoofdpост (JS-1MD), bijpост (JS-1HD)	
Voeding	24 V DC
Display	3,5 inch TFT kleuren LCD monitor
Afmetingen	169 (H) x 129 (B) x 28 (D) mm
Gewicht	320g (JS-1MD) 310g (JS-1HD)

Afmetingen

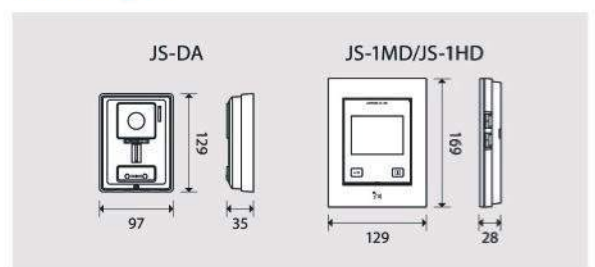

Nordhornsestraat 62
7591 BH Denekamp
The Netherlands

+31 (0)541 352 952
info@europesecurity.eu

Deming Prize



Deming Medal

ISO 9001



JQA-0291
Corresponding product:
Standard product
Order product
AIPHONE CO.,LTD.

ISO 14001



JQA-EM0453
HEADQUARTERS
TOYOTA FACTORY
TAIHOH SITE
DEVELOPMENT CENTER
AIPHONE CO.,LTD.

AIPHONE®