

WELKOM THUIS.

COLLECTIE 2020/2021
KACHELS



attika®
FEUERKULTUR



DE ONDERNEMING

- 04** WAAROM ATTIKA?
- 46** BIJZONDERE EXTRAS
- 48** CUSTOMIZED
- 50** OPSLAGMODULE® & OPSLAGWARMTE
- 51** ATTIKA & HET MILIEU
- 52** CLEVERAIR™ & ELECTRONICAIR™
- 54** ADVANCED GLASS CONCEPT®
- 56** INFORMATIE GASKACHELS
- 68** TOPTECHNIEK & HANDWERK
- 74** ACCESSOIRES
- 75** TENTOONSTELLING
- 76** WEBSERVICES
- 78** TECHNISCHE GEGEVENS



KACHELS

Brandstof hout

- 39** ART-10
- 38** ART-15
- 32** BANDO
- 40** BIONIC FIRE™ EVO
- 41** BIONIC FIRE™ STUDIO
- 36** COLUNA
- 28** JUNO 120 | 166 KERAMIEK
- 30** JUNO 120 | 166 SPEKSTEEN
- 08** MAX 600
- 10** NEXO SERIE
- 06** PILAR
- 34** POLEO 106
- 35** POLEO 128
- 18** Q-BE / Q-BE XL
- 26** Q-TEE 57 | 85
- 20** Q-TEE 2 C
- 24** Q-TEE 2 PLUS
- 22** Q-TEE 2 SPEKSTEEN
- 37** RINA
- 42** VISIO 2 ELEMENT
- 43** VISIO 3 ELEMENT
- 44** VISIO 3:1 ST
- 14** VIVA L SERIE

KACHELS

Brandstof gas

- 58** NEXO GAS SERIE
- 67** Q-TEE 2 C GAS
- 66** Q-TEE 2 PLUS GAS
- 62** VIVA L GAS SERIE

HAARDEN

- 70** VISIO-HAARD HOUT OF GAS

TUIN & TERRAS

- 72** BUITENHAARDEN



WIJ HOUDEN VAN VUUR

WAAROM ATTIKA?

attika cultiveert vuur in zijn mooiste vormen. Hierdoor bestaat onze collectie uit behaaglijk verwarmende kachels en haarden tot mooi vormgegeven buitenhaarden voor in de tuin.

Voor welk product uit onze collectie u ook kiest: in al onze vuur-concepten zit de meest professionele expertise, technische deskundigheid en het gevoel voor een stijlvol design verwerkt.

In onze Zwitserse onderneming werken meer dan 130 medewerkers, bevoegd en procesgericht met heldere doelen en verantwoordelijkheden. Verschillende klantengroepen zoals aannemers, architecten en speciaalzaken vragen veel flexibiliteit en vakkennis van ons team. Een deskundig en persoonlijk advies vinden wij heel belangrijk. Onze eigen klantenservice is één van de bijzondere voordelen van de attika - vuurcultuur.

attika - haarden hebben talrijke internationale onderscheidingen ontvangen. Hier zijn wij trots op. Wij streven naar de perfecte combinatie tussen design, materiaal en functionaliteit naar Zwitserse maatstaven. Waar anderen reeds tevreden zijn, denken wij verder. Dat kenmerkt onze veeleisendheid voor Premium-haarden. Onze haarden zijn niet alleen tijdloos mooi, zij zijn ook zeer functioneel en bedieningsvriendelijk.

Het resultaat van decennia research en ervaring in de attika - vuurtechniek, garandeert u haarden met de beste uitkomsten voor milieu en klimaat.

Er is slechts één manier die onderscheidend is: de eigen weg.



U KIEST.



U houdt van de geur van hout. Vindt het leuk om zelf houtstammen in de haard te leggen. Verheugt zich op het moment van het aansteken. Geniet van het vlammen spel, het oplichten van de gloed, de warmte en het knisperen. Vindt het spannend om hout bij te vullen en de oplaaiende vlammen te bekijken. Voelt zich prettig wanneer het vuur in de stookruimte langzaam dooft en de voorpret op het volgende vuur tovert een glimlach op uw gezicht.

Liefhebbers van hout lezen rustig verder.
Haarden voor houtstook vindt u vanaf pagina 6.



U houdt van vuur. Met een druk op de knop vuur beleven, betekent voor u comfort. U vindt het prettig de controle over het vuur en de warmte te houden. De bediening van de haard via een app op uw mobiel of tablet stelt u op prijs. Slim wonen is voor u belangrijk en het integreren van een haard in uw geautomatiseerde huis ervaart u als een groot voordeel.

Haarden voor gasstook vindt u vanaf pagina 56.

PILAR

ELEGANTIE, PERFECTIE EN VERScheidenheid OP HET HOOGSTE NIVEAU

Elegante verhoudingen, een solide constructie en gedetailleerd design gaan hand in hand.

PILAR vormt met een hoogte van 190 cm een vuurobject in uw woning. In zijn ruim vormgegeven stookruimte kunnen met gemak houtblokken tot 33 cm worden gelegd. De glazen deur met dubbelglas zorgt voor nog meer energie-efficiëntie. Dankzij het Customized-concept is dit model verkrijgbaar in diverse kleuren, deuren, deurgrepen en afdekplaten. Voor de luchttoevoer worden drie verschillende concepten aangeboden: handmatig, CleverAIR™ en ElectronicAIR™.

U leest hier meer over op de pagina's 52 & 53.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/pilar



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAG. 76 & 77



PILAR staal platin
met stalen deur



PILAR staal nikkel
met volglazen deur



PILAR staal zwart met
volglazen deur en Step-afdekplaat
met roestvrijstalen ring



• OPTIES

Volglazen deur

Afdekplaat van roestvrijstaal

Roestvrijstalen ring voor Step-afdekplaat



Uitvoering hoofdfoto:
PILAR staal zwart met volglazen deur en Step-afdekplaat
met roestvrijstalen ring

A+



beschermd ontwerp

Customized
geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48

DESIGN **PLUS**
powered by: **ISH**
WINNAAR 2019

MAX 600

ENTREE MET KARAKTER

MAX 600 verleidt met zijn strakke en duidelijke design en biedt een buitengewoon mooi zicht op het vuur. Een energie-efficiënte verbrandingstechniek, het dubbelglas en de glazen ruiten met infraroodcoating zorgen voor een prachtig en schoon brandend vuur. MAX 600 is beschikbaar in de hoogtes 130, 150 en 170 cm. De bijpassende smalle en brede zijbanken bieden bovendien talrijke mogelijkheden om uw eigen haardmeubel samen te stellen. Het Customized-concept biedt u de keuze uit 6 lakkleuren, 6 deurgrepen en verschillende deur- en zijruiten combinaties. Bijzonder praktisch voor de houtopslag is de opberglade met softclose functie onder de stookruimte.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/max600



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77



MAX 600 / 130

● OPTIES

Volglazen deur

Modulair uitbreidbaar tot hoogte 210 cm

Optionele warmteopslag 60 kg per module

Zijbank smal of breed



Uitvoering hoofdfoto:

MAX 600 / 170 staal zwart, 3-zijdig met volglazen deur en zijbanken smal en breed



NEXO SERIE

NU AL EEN KLASSIEKER

Wanneer u een liefhebber van exclusiviteit bent, dan zou een kachel uit de NEXO serie uw keuze kunnen zijn. Creëer uw eigen persoonlijk meubelstuk met de 5 afmetingen, 6 stijlvolle kleuren en 6 hoogwaardige deurgreep varianten. Voor een extra wow-effect en nog meer zicht op het vuur zorgen de onmiskenbare **a t t i k a** ontwerptopties zoals de volglazen deur of de grote zijruiten aan één of twee kanten (inclusief Advanced Glass Concept®). Voor nog meer energie-efficiëntie wordt de Opslagmodule® geadviseerd die de warmte van het vuur opslaat en deze vervolgens gedurende meerdere uren langzaam aan de woonruimte afgeeft.



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77



NEXO 100 staal mokka
met stalen deur zonder zijruit



NEXO 140 staal platin met stalen deur,
en rechter zijruit, als hoekversie



NEXO 160 staal platin met
volglazen deur en 2 zijruiten



NEXO met volglazen deur en zijruit.
NEXO-ruiten hebben een infraroodcoating.

• OPTIES

1 of 2 zijruiten

Volglazen deur

Afdekplaat van speksteen of roestvrijstaal

Zijbank smal of breed



Uitvoering hoofdfoto:



NEXO 160 staal zwart met stalen deur en twee zijruiten





CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77



beschermde ontwerp

Customized

geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48





reddot award 2017
winner

Customized
geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48

VIVA L SERIE

PURE PERSONALISATIE

Bij de VIVA L Serie is de grote stookruimte het enige dat standaard is. De stookruimte is zo groot dat hierin 33 cm lange houtblokken liggend kunnen worden gelegd. Al het andere stelt u zelf samen naar uw persoonlijke smaak. Voor het personaliseren van uw kachel zijn de VIVA 100, 120, 140 en 160 L nu eenmaal de koplopers in de markt – in theorie zijn de 4 modellen in meer dan 10.000 varianten verkrijgbaar. Ontdek de vele nieuwe mogelijkheden en kies de combinatie die het mooist aansluit bij uw stijl.



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77



VIVA 100 L staal wit
met stalen deur
en 2 zijruiten



VIVA 120 L staal platin
met volglazen deur
en 2 zijruiten



VIVA 140 L staal zwart
met volglazen deur
en 2 zijruiten



VIVA 160 L staal mokka
met stalen deur
en 2 zijruiten



De eikenhouten deurgreep. Slechts één
van de verfijnd afgewerkte deurgreep varianten

• OPTIES

2 zijruiten

Volglazen deur

Afdekplaat van speksteen of roestvrijstaal

Zijbank (VIVA 120/140/160 L)





reddot award 2017
winner

Customized
geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48





Customized
geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48

beschermd ontwerp

Q-BE / Q-BE XL

GEMAAKT VOOR UITDAGENDE INTERIEURONTWERPEN

Q-BE en Q-BE XL doen geen concessies aan het zicht op het vuur: de hoge keramische ruit van dubbelglas uit één stuk, toont het oploeiende vuur in al zijn glorie vanuit iedere hoek.

De bediening is compromisloos: dankzij de standaard ingebouwde CleverAIR™ nemen de Q-BE en Q-BE XL de verbrandingsregeling van u over. Leun rustig achterover en kijk naar het vuur!

Met de Opslagmodule® wordt de Q-BE XL een energie-efficiënte warmteopslag, die meerdere uren warmte afgeeft in de kamer.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/q-be | www.attika.ch/q-be-xl



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77



Q-BE staal zwart
met stalen deur



Q-BE XL staal zwart
met volglazen deur



• OPTIES

Volglazen deur

Zijbank smal of breed

105 kg Opslagmodule® (Q-BE XL)



Q-TEE 2 C

DE C STAAT VOOR CURVED

Curved? In de letterlijke betekenis! De mooi gevormde elementen vormen samen een elegant geheel. Functioneel overtuigt de Q-Tee 2 C met een groot vuur terwijl hij slechts weinig ruimte inneemt. Hij is uiterst energie-efficiënt en brandt altijd met schone glazen ruiten.

Onze tip: ontdek de vele varianten van de Q-TEE 2 C in de online configurator. Er zijn verschillende deuren, deurgrepen en meerdere sokkel- en pootopties beschikbaar om uit te kiezen – allemaal individueel en vrij te combineren.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/q-tee2c



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAG. 76 & 77



Q-TEE 2 C met stalen deur
en design stelpoten laag



Q-TEE 2 C met stalen deur
en sokkel laag



• OPTIES

Volglas deur
Sokkel laag of hoog
Design stelpoten laag of hoog



Uitvoering hoofdfoto:
Q-TEE 2 C staal zwart met stalen deur en sokkel laag





Q-TEE 2 C SPEKSTEEN

180 KG OPSLAGMASSA EN TOCH RUIMTEBESPAREND

Q-TEE 2 C speksteen vindt dankzij zijn compacte afmetingen overal een plek in huis. De 6 cm dikke speksteenbekleding met een massa van 180 kg maken hem tot een opslagwonder voor een warmteafgifte van vele uren. De stookruimte van 44 cm is indrukwekkend, de verbranding uiterst energie-efficiënt en de bouw zeer solide. Er is ook een ruime keuze tussen de verschillende uitvoeringen van de Q-TEE 2 C speksteen. U kunt kiezen uit verscheidene deuren, deurgrepen en een optimale afsluiting voor het houtvak.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/q-tee2cs



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77



Q-TEE 2 C speksteen
met volglazen deur



Q-TEE 2 C speksteen
met stalen deur en houtvak afsluiting



• OPTIES

Volglazen deur
Afsluiting houtvak



Uitvoering hoofdfoto:
Q-TEE 2 C speksteen met stalen deur







Q-TEE 2 PLUS

DE MODERNE KACHEL MET EEN PLUS

Q-TEE 2 PLUS met zijn grote stookruimte is de ster van het vlammenspel. Dankzij de grote ruit biedt hij met zijn compacte afmetingen een indrukwekkend zicht op het vuur. Q-TEE 2 PLUS is beschikbaar met een stalen of volglazen deur. Met de optioneel verkrijgbare banken, breidt u dit model uit tot een individueel meubelstuk.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/q-tee2plus



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77



Q-TEE 2 PLUS met volglazen
deur en brede bank



Q-TEE 2 PLUS met volglazen
deur en AIR-System

- **OPTIES**

Volglazen deur
Sokkel laag of hoog
Design stelpoten laag of hoog
Bank smal of breed



Uitvoering hoofdfoto:
Q-TEE 2 PLUS staal zwart met stalen deur en
bank smal en breed



Q-TEE 57 / 85

KLEIN MAAR FIJN

Als subtiel design accent in een exclusieve woonruimte of als bescheiden oplossing in een kleinere ruimte: Q-TEE, een kleine kachel met groot vuur slaat in iedere situatie een goed figuur. De variant zonder houtvak kan op de CONSTANT bank worden geplaatst of zoals links afgebeeld op ieder ander individueel vervaardigde vuurvaste voet. Q-TEE met of zonder houtvak is ook zeer geschikt voor de renovatie van een bestaande haard. Laat uw creativiteit de vrije loop!

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/q-tee



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77



CONSTANT bank
geschikt voor Q-TEE 57




• OPTIES

Volglazen deur
Muurversie
Sokkel van vezelversterkt beton



Uitvoering hoofdfoto:
Q-TEE 57 staal zwart met stalen deur
De bank is op maat gemaakt

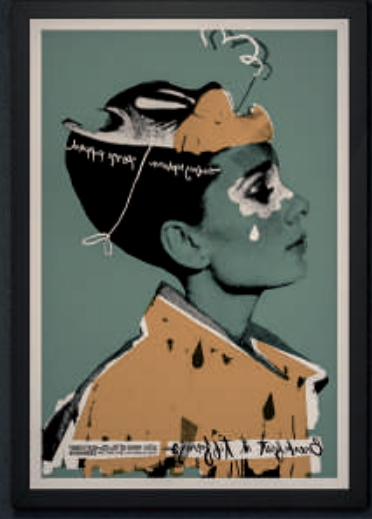

JUNO KERAMIEK 120/166

ZWART OF WIT?

De keramische versie van JUNO 120 en 166 (zie ook pagina 30/31) schittert in zwart of wit handgemaakt keramiek. Het design is tijdloos en JUNO gaat gemakkelijk in de omgeving op. Net als bij JUNO in speksteen, reguleert de warme convectielucht zich door een slim draai-mechanisme in de stalen afdekplaat. Naar behoefte brandt JUNO als convectiekachel of als warmteopslagkachel met een voelbare warmteafgifte gedurende vele uren.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/juno-keramik



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77



JUNO KERAMIEK 120 wit
met glazen deur en 2 zijruiten



JUNO KERAMIEK 166 wit
met glazen deur en 2 zijruiten



JUNO 166 in zwart keramiek

• OPTIES

2 zijruiten

Volglazen deur



Uitvoering hoofdfoto:
JUNO KERAMIEK 166 wit met volglazen deur

JUNO SPEKSTEEN 120/166

DE NIEUWE LUCHTIGHEID VAN STEEN

De slanke JUNO met zijn fijn geslepen speksteenmantel springt meteen in het oog. Het designconcept is licht en tijdloos elegant. Ook functioneel heeft JUNO veel te bieden: door een geniaal draaimechanisme in de stalen afdekplaat kan de warme convectielucht worden geregeld. Zo brandt JUNO niet alleen als warmteopslagkachel met maximaal 15 uur merkbare warmteafgifte, echter ook als convectiekachel voor snelle warmte – geheel naar uw wensen.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/juno-speckstein




CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAG. 76 & 77



JUNO SPEKSTEEN 120
met glazen deur en 2 zijruiten



JUNO SPEKSTEEN 166
met glazen deur en 2 zijruiten

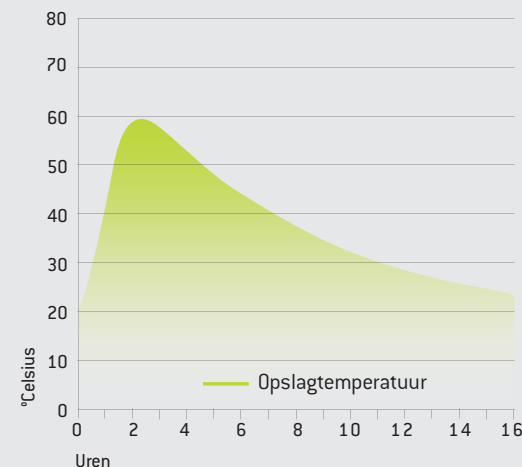

Merkbare warmteafgifte tot maximaal 15 uur

[warmteafgifte-diagram JUNO 166 / meetpunt: hoog reservoir voor]

• OPTIES

2 zijruiten

Volglazen deur



Uitvoering hoofdfoto:
JUNO SPEKSTEEN 166 met volglazen deur





BANDO

U WENST MEER WARMTE? BANDO!

BANDO is de vertrouwde klassieker. Zijn mantel van speksteen of zandsteen slaat veel warmte op en past uitstekend bij de basisvorm van gelakt staal. De rond gebogen keramische glazen deur onderstreept de mooie strakke zijlijnen en biedt een vrij zicht op het vuur.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/bando



BANDO speksteen
lakkleur platin



BANDO zandsteen «Tobacco»
lakkleur mokka



• OPTIES

Mantel van zandsteen of speksteen
Lakkleur platin



POLEO 106

GEZELLIG VUUR MET VELE GEZICHTEN

De bekleding van handgeglazuurd keramiek uit natuurlijke kleimassa, zandsteen of speksteen slaat de warmte van het vuur op en geeft deze gedurende langere tijd als gezonde en aangename stralingswarmte af aan de woonruimte. Kies de mantel die het beste bij uw thuis past.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/poleo106

- **OPTIES**

Volglazen deur

Mantel van keramiek, zand- of speksteen

Stalen deur en front in platin of mokka



Uitvoering hoofdfoto:
POLEO 106 speksteen met stalen deur

A



DE KLEURENCOLLECTIE KERAMIEK/NATUURSTEEN

1 champagne, 2 basalt, 3 mokka, 4 bianco met leisteestructuur, 5 nero met leisteestructuur, 6 speksteen, 7 zandsteen

Meer kleuren bij uw attika - speciaalzaak



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77



POLEO 106 zandsteen
met stalen deur



POLEO 106 bianco met leisteen-
structuur en volglazen deur



beschermde ontwerp

POLEO 128

DOORDACHT EN HEEL MOOI GESLEPEN

POLEO 128 glanst in een chique jas van Fins speksteen of behaaglijk zandsteen „Tobacco“. De mooie royale natuursteen platen slaan de warmte van het vuur op voor meerdere uren.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/poleo128

- **OPTIES**

Volglazen deur

Mantel in zandsteen of speksteen

Stalen deur en front in platin of mokka



Uitvoering hoofdfoto:
POLEO 128 zandsteen „Tobacco“ met stalen deur en front
in mokka



COLUNA

HET ZWAARGEWICHT DIE WEET WAT VERWENNEN IS

Zijn fraai gevormde en 300 kg zware speksteenmantel is een karakteristiek design element en tegelijkertijd een energie-efficiënte warmteopslag.

De milde warmteafgifte van 15 uur heeft een ontspannen effect op lichaam en geest.

● **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/coluna

● OPTIES

Stalen deur platin



Uitvoering hoofdfoto:
COLUNA met stalen deur zwart





beschermd ontwerp

RINA

SLANK GESTALTE MET GROOT VUUR

Klein maar fijn. Treffender kan RINA bijna niet worden omschreven. Hetzij in staal of met warmteopslaanende speksteen-mantel - u heeft de keuze.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/rina



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77

- **OPTIES**
Volglazen deur
Mantel in speksteen of staal



Uitvoering hoofdfoto:
RINA met speksteen en volglazen deur



ART-15

ELEGANTE SCHOONHEID MET DUIDELIJKE VORMEN

De sterke deur van 8 mm staal strekt zich uit over de volledige hoogte en brengt het grote vuur harmonieus naar voren. De fraai gevormde deurgreep en luchtschuif van roestvrijstaal zijn opvallende en toch interessante details.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/art-15

- **OPTIES**

Lakkleuren platin en mokka



Uitvoering hoofdfoto:
ART-15 staal zwart

ART-10

HET MEESTERWERK

Fijn bewerkte stalen vlakken met een hoogte van 180 cm: ART-10 is design in de pure vorm. Het vuur brandt achter de grote ingebouwde glazen liftdeur. Natuurlijk mat zwart vormt een contrast met de deurgreep van geslepen roestvrijstaal. De vernieuwende stooktechniek maakt indruk met een prachtig vlammenspel.

● **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/art-10

● **OPTIES**

Lakkleuren platin en mokka
Frontdeur in roestvrijstaal



Uitvoering hoofdfoto:
ART-10 staal zwart

A+



Ons idee van het schoonste vuur ter wereld

Met het doel toonaangevende standaarden te bepalen, hebben wij een nieuwe nog duurzamere verbrandingstechniek ontwikkeld. De bionic fire™ is ontstaan; de intelligentste, schoonste en makkelijkste manier om de woonruimte met hout te verwarmen. Dankzij de innovatieve techniek brandt bionic fire™ met twee vuren – naar boven en naar beneden. Deze speciale vorm van naverbranding maakt de kachel tot één van de schoonste kachels ter wereld: 86 % rendement, 4 mg fijnstof en 302 mg CO – dat zijn de beste waarden ooit gemeten in het geaccrediteerde keuringsstation van het Danish Technological Institute in Aarhus. Een uitgekiend automatisch systeem regelt het omschakelingsmechanisme en de luchttoevoer betrouwbaar van A naar Z. Deze zorgt ervoor dat bionic fire™ op elk moment schoon en efficiënt brandt – overigens zonder elektronica of elektriciteit. Geniet volledig zorgeloos van uw schone vuur: eenvoudig hout neerleggen en aansteken. De techniek neemt de rest over!



beschermend ontwerp

EVO bionic fire™

INTELLIGENT & SCHOON

Het design concept bionic fire™ EVO biedt veel ruimte voor persoonlijkheid, identiteit en individualiteit. Dankzij de naverbranding brandt EVO continue schoon.

MEER INFORMATIE

www.attika.ch/bionicfire-evo



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77

OPTIES

Stalen deur zwart
Glazen deur zwart



Uitvoering hoofdfoto:
bionic fire™ EVO staal zwart met volglazen deur wit





STUDIO bionic fire™

VUUR VAN DE TOEKOMST

STUDIO overtuigt met een zelfbewuste, heldere belijning en de unieke intelligente automatische verbrandingsbesturing. bionic fire™ zet nieuwe ecologische maatstaven.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/bionicfire-air

● OPTIES

Deur zonder gatenrooster onder
Koppelbaar zitmeubel met houtvak



Uitvoering hoofdfoto:
bionic fire™ STUDIO staal zwart met volglazen deur met
gatenrooster in de onderste stookruimte en zijbank



VISIO 2 / 3 ELEMENT

VISIO-VUURPLEZIER

VISIO 2 ELEMENT en VISIO 3 ELEMENT zijn VISIO-liftdeurhaarden, die met vooraf gefabriceerde elementblokken worden bekleed. De elementblokken van hoogwaardig beton worden na de opbouw naar wens geschilderd, gespachteld, gestucked of onbehandeld gelaten. Dankzij de moderne verbrandingstechniek behaalt VISIO ELEMENT ook bij grote vlammen een lage verwarmingscapaciteit en scoort daarmee vooral in goed geïsoleerde woningen die weinig warmte vragen. Keramische glazen ruiten met infraroodcoating en de efficiënte ruitenreiniging zorgen samen voor een continue helder zicht op het vuur.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/visio-2-element | www.attika.ch/visio-3-element



VISIO 2 ELEMENT

● OPTIES

Inbouwkader en deurframe in zwart of roestvrijstaal

Deurgreep varianten eikenhout donker gebeitst, roestvrijstaal of zwart

Extra elementblok



Uitvoering hoofdfoto:
VISIO 3 ELEMENT wit geschilderd met inbouwkader en deurframe in roestvrijstaal







VISIO 3:1 ST

NIEUWE DIMENSIES MAXIMAAL ZICHT OP HET VUUR

VISIO 3:1 ST met hoogwaardig zwart gepoedercoated staal maakt indruk met rechte lijnen, een tijdloos design en indrukwekkend vuurspel. De antracietkleurige stookruimte, contrasteert perfect met het levendige vlammenspel. De combinatie van de ruitenreiniging en de keramische glazen ruiten met infraroodcoating, zorgt altijd voor een vrij zicht op het vuur, terwijl het vastzetten van roetdeeltjes zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hout navullen is met de praktische liftdeur kinderspel. VISIO 3:1 ST is vanwege zijn afmeting zeer geschikt als roomdivider. De liftdeurhaard wordt zoals een kachel vrij in de ruimte geplaatst en aangesloten op het schoorsteenkanaal. Meer VISIO modellen op pagina's 42 & 43.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/visio-3-1-st



Eikenhouten deurgreep donker gebeitst



Stijlvolle deurgreep van roestvrijstaal voor de bediening van de liftdeur

● OPTIES

Inbouwkader en deurframe zwart of roestvrijstaal

Deurgreep varianten eikenhout donker gebeitst, roestvrijstaal of zwart



Uitvoering hoofdfoto:
VISIO 3:1 ST staal zwart met inbouwkader en
deurframe in zwart

Bijzondere Extra's

Wie een attika - haard of kachel heeft, wil deze niet meer kwijt. En wie de talrijke productvoordelen in het dagelijks leven heeft ervaren, wil nooit meer zonder.

Lees hier wat onze producten zo bijzonder maakt.

DE OPSLAG-MODULE®



Voor een groot aantal van onze kachels is de attika Opslag-module® een extra optie om energie te besparen. Zowel speksteen als de opslagchamotte hebben de natuurlijke eigenschap warmte op te slaan en gedurende een bepaalde tijd vast te houden. Daarom blijven de modules urenlang warm, ook wanneer het vuur al is gedoofd.

MEER OP PAGINA 50



DE DRAAICONSOLE



attika kachels bieden een maximaal zicht op het fascinerende vuur. Dankzij de draaiconsole kan dit bij de meeste modellen kinderlijk eenvoudig worden uitgebreid naar 360°. Zo kunt u genieten van het vuur vanuit iedere positie in uw woonruimte. (Beperkingen in combinatie met andere opties vindt u in de prijslijst.)




HET SELF-LOCKING-SYSTEEM®



Dankzij het Self-Locking-Systeem® kan de deur met een ergonomische beweging, door zacht te trekken, eenvoudig worden geopend. Bij het loslaten valt de deur automatisch en geluidsarm terug in het slot en klikt betrouwbaar dicht. Voor u betekent dit het hoogste gebruiksgemak en maximale veiligheid.



HET AIR-SYSTEEM

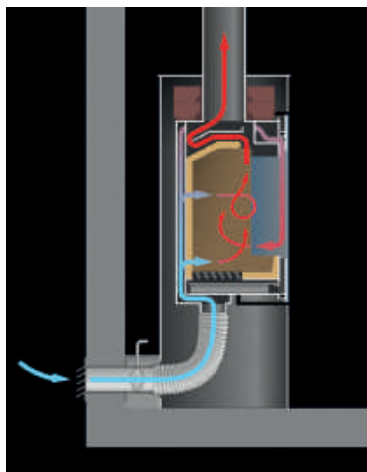

Het AIR-systeem voert gecontroleerd verse lucht toe en werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik in kierdichte woningen en woonruimtes met mechanische ventilatie. Aangesloten met het AIR-systeem brandt uw kachel in een „gesloten circuit“ onafhankelijk van de lucht in het vertrek, die zelfs een perfecte werking garandeert in woonruimtes van maximaal 4 Pascal onderdruk.



DE KOELE DEURGREEP



Dankzij de koele deurgreep kan met blote hand, zonder handschoen, de kacheldeur altijd worden bediend. Veel attika kachels zijn voorzien van deze unieke eigenschap, die duizenden tevreden klanten al jarenlang waarderen in het dagelijks gebruik.



ADVANCED GLASS CONCEPT®



De glazen deuren spelen een belangrijke rol als het gaat om ecologisch zuivere verbranding. Met onze ADVANCED GLASS CONCEPT® doen wij uitgebreid onderzoek om voor al onze producten de meest geschikte glasmix te vinden. Daarbij worden modelspecifieke infraroodcoatings en dubbel glas van 's werelds beste keramisch glasproducenten ingezet.

MEER OP PAGINA 54 & 55



LUCHTTOEVOER-TECHNOLOGIE



CleverAIR™ en ElectronicAIR™ nemen het regelen van de luchttoevoer van u over. U hoeft alleen nog droog hout neer te leggen en deze aan te steken – de techniek zorgt voor de rest. In iedere verbrandingsfase regelen deze geheel automatisch de toevoer van het exact juiste luchtmengsel van primaire, secundaire en tertiaire lucht naar de stookruimte.

MEER OP PAGINA 52 & 53



Customized

CREËER UW PERSOONLIJKE MEUBELSTUK

Het attika Customized-concept biedt u alle vrijheid het design en de uitvoering van uw kachel zelf te ontwerpen. Het idee is eenvoudig: u stelt uw hout- of gaskachel samen uit een reeks van vrij te combineren kleuren en componenten. Zoals u de kachel het mooist vindt, volledig passend bij uw persoonlijke interieurstijl en die uw wensen perfect vervult.



EN HOE ZIET UW
GEPERSONALISEERDE
KACHEL ERUIT?

WWW.ATTIKA.CH/KONFIGURATOR

6 MODERNE
KLEUREN



6 ELEGANTE
DEUR-
GREPEN

Kies tussen verschillende
deurgrepen voor kachels met
hout als brandstof.



DIVERSE
DEUR-
DESIGNS

Glazen deur, stalen deur, met of
zonder zijruiten: aan u de keus.



3 LUCHT- TOEVOEREN



Wilt u de luchttoevoer van uw houtkachel traditioneel handmatig bedienen of regelen met één van onze twee milieuvriendelijke automatische luchttoevoeren?

MEER OP PAGINA'S 52 & 53

ROOKKANALEN IN DE KACHEL- KLEUR



ROOKKANAAL

Het design houdt niet op bij de kachel. Passende rookkanalen in de kleur van de kachel maken het geheel helemaal af.




Opslagmodule[®] & Warmteopslag

Voor een groot aantal van onze kachels is de a t t i k a - Opslagmodule[®] van speksteen of naar gelang het model de opslagchamotte uw extra optie om energie te besparen. Met een minimum aan hout geniet u tijdens meerdere uren van de gezonde stralingswarmte, daarbij heeft u een maximale vrijheid van ontwerpmogelijkheden. De goede kern van speksteen of de opslagchamotte werkt immers in hetgeen verborgen is. De Opslagmodule[®] is voor de meeste van onze houtkachels verkrijgbaar. Let op het betreffende pictogram in deze catalogus.



Opslagmodule[®] als voorbeeld bij de PILAR:
100 kg nauwkeurig gevormde opslagchamottes zijn discreet verborgen achter de stalen mantel en zorgen voor lang aanhoudende stralingswarmte.
Wist u dat de stralingswarmte van het vuur het menselijk immuunsysteem aantoonbaar versterkt?

Slechts 4 kg hout zorgt gedurende een periode van max. 8 uur voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.

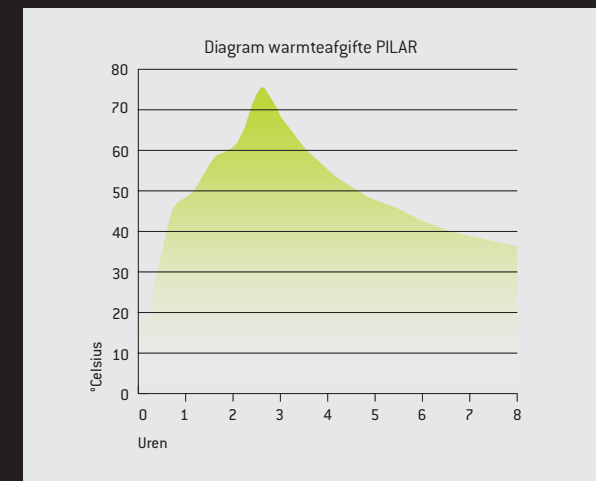



Verwarmen met hout is milieuvriendelijk en duurzaam omdat hout een **CO2-neutrale en hernieuwbare** energiebron is, die in onze bossen in voldoende mate beschikbaar is. Hout is een aangroeiende en binnenlandse energiedrager. Om lange transportroutes te voorkomen, is het zinvol om stookhout bij de lokale land- of bosbouwbedrijven af te nemen.



Kachels en haarden van **attika** geven u de zekerheid dat het vuur bij u thuis brandt met de **beste waarden voor het milieu en klimaat**. De doordachte en unieke **attika** – verbrandingstechniek is het resultaat van decennia onderzoek en ervaring. Zij garandeert u emissiewaarden voor stof van gemiddeld minder dan 14 mg/Nm^3 en een rendement tot 86 %. Dat zijn absolute topwaarden



Als het gaat om fijnstof, CO en rendement **overtreffen attika – kachels en haarden de strengste eisen** in Duitsland (1e Duitse immissiebeschermings-verordening niveau 2, Münchense en Regensburgse brandstofverordeningen), in Oostenrijk (15 A 2e niveau) en Frankrijk (Flamme Verte 7*) evenals de Zwitserse verordening betreffende luchtvervuiling (LRV) duidelijk.

ATTIKA & HET MILIEU

SCHOOONSTE VUUR TER WERELD





Ter ontlasting van het milieu en uw portemonnee!

Een automatisch verbrandingssysteem sluit bedieningsfouten uit die kunnen ontstaan bij het handmatig instellen van de luchttoevoer. In plaats daarvan zorgt de betrouwbare techniek in iedere verbrandingsfase voor de toevoer van het optimale luchtmengsel in de stookruimte. Het resultaat zijn permanente lage emissiewaarden met betrekking tot fijnstof en CO.

Bovendien verbruiken kachels met CleverAIR™- of ElectronicAIR™ technologie minder hout, aangezien de techniek nooit vergeet de verbrandingsluchttoevoer op het juiste niveau te regelen.



Met CleverAIR™ en ElectronicAIR™ uitgeruste kachels worden met deze pictogrammen aangeduid.

ElectronicAIR™

Zoals de naam prijs geeft, regelt hier de intelligente electronica de luchttoevoer, welke in iedere verbrandingsfase de juiste hoeveelheid verbrandingslucht toediend.

Indien nodig, is een ingreep in de luchtregeling altijd eenvoudig mogelijk met de afstandsbediening.



ElectronicAIR™ bij kachel model PILAR.
Zie pagina 6.

CleverAIR™

De warmte gevoelige thermo-bimetaal in de CleverAIR™-besturingsregeling beweegt door zijn natuurlijke golfbeweging de ronde luchttoevoerplaat. Hierdoor krijgt de stookruimte op ieder moment traploos de juiste dosering van primaire, secundaire en tertiaire lucht toegediend. Thermo-bimetaal techniek heeft zich ook bij andere toepassingen (bv. de waterkoker) miljoenen keren bewezen. Deze techniek is bij correct gebruik storings- en onderhoudsvrij en functioneert zonder electriciteit!



CleverAIR™ - onderdeel
onzichtbaar ingebouwd

Gereduceerde stralingswarmte voorkomt oververhitting in de woonkamer bij goed geïsoleerde woningen.



**Glashelder zicht
op het vuur.
Altijd.**

Hoogste veiligheid

SCHOTT
ROBAX®

HITTEBESTENDIGE RUITEN
MADE IN GERMANY



De TÜV-gecertificeerde SCHOTT ROBAX® glazen ruiten van onze kachels zijn dankzij hun uiterst minimale thermische uitzetting heel veilig. Zij kunnen korte tijd aan heel hoge temperaturen tot 760 °C worden blootgesteld en zijn bestand tegen grote warmte- en koudeschokken. Deze buitengewone eigenschappen en de extreem lange levensduur vormen de garantie van SCHOTT ROBAX® voor de perfecte bescherming tegen rondvliegende vonken en voor een echt vuurgenot.



Hotel Jutlandia, Frederikshavn DK

GAS KACHELS



attika gaskachels zijn van 5 mm dik staal gemaakt, zijn uiterst solide en tonen de hoogste kwaliteit. Daarnaast werken zij zonder stroom-aansluiting en bieden daarmee onafhankelijkheid. Zonder twijfel het meest perfecte en fascinerende zicht op de vlammen.



SOORTEN GAS

attika gaskachels kunnen branden op aardgas, biogas, bio-propaangas of propaangas.

ROOKKANAAL IN DE KACHELKLEUR


Het bijpassende rookkanaal in de kleur van de kachel creëert een harmonieus geheel.



ALLES ONDER CONTROLE

Met de afstandsbediening of MyFire App - u heeft het vuur onder controle. De hoogte van de vlammen - en daarmee de warmte-afgifte en gasverbruik - laat zich op elk moment traploos reguleren. Programmeerbare thermostaat- en timerfuncties bieden alle gemakken, die u dagelijks kunt gebruiken.


Bijzonder geliefd en praktisch is de functie ECO MODE. Dit programma wijzigt speels en volledig automatisch de vlammenhoogte. Hierdoor ontstaat een zeer realistisch vuurbeeld met 40 % lager gasverbruik.



PERFEKTE ACHTERGROND

Hoogwaardige houtblok imitaties van keramiek zorgen ervoor dat de stookruimte er niet kunstmatig uitziet. Zij worden handmatig, gedetailleerd en met de grootste zorgvuldigheid geproduceerd.

Onderin de stookruimte zorgt een goed uitgedachte samenstelling van keramieken stenen, gloeidraden en glasstenen voor duizenden reële en gezellige gloeieffecten.

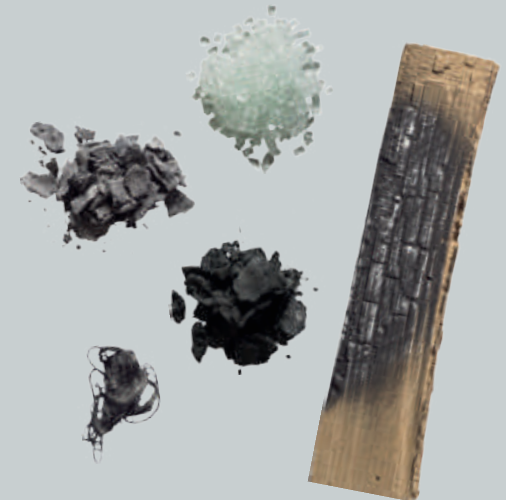



Customized
geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48



Prachtig gasvuur met realistische houtblok imitaties

● OPTIES

- 1 of 2 zijruiten
- Volglazen deur
- Afdekplaat in speksteen of roestvrijstaal
- Opslagmodule®
- Zijbank smal of breed
- WLAN-Box voor MyFire App

uitvoering hoofdfoto:
NEXO 160 GAS staal zwart met stalen deur
en 2 zijruiten

A

NEXO GAS SERIE

VEELZIJDIGHEID IS HET PLAN

De NEXO GAS is verkrijgbaar in 5 verschillende hoogtes zoals NEXO 100, 120, 140, 160 en 185. De kachel kan met veel componenten uit het Customized-concept worden gepersonaliseerd en op uw persoonlijke interieurstijl worden afgestemd. Maak uw keuze uit 6 verschillende lakkleuren, diverse deur- en ruitopties en uit verschillende varianten afdekplaten. Stel uw kachel samen in de uitvoering die u wenst. NEXO brandt met de bewezen attika brander-technologie, die u het mooiste gasvuur garandeert. NEXO is bekroond met de GERMAN DESIGN AWARD 2019 voor uitzonderlijk design.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/nexo-gas



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77



NEXO 100 gas staal mokka met
stalen deur zonder zijruit



NEXO 120 gas staal zwart met
glazen deur en 2 zijruiten



NEXO 140 gas staal zilver met
glazen deur en 2 zijruiten

● MEER INFORMATIE www.attika.ch/nexo-gas
NEXO 185 GAS



Customized
geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48

beschermd ontwerp



NEXO 120 GAS



NEXO 100 GAS



● MEER INFORMATIE www.attika.ch/nexo-gas
NEXO 140 GAS



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77



reddot award 2017
winner

Customized
geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48

VIVA L GAS SERIE

EEN MEESTER IN DE AFWISSELING

VIVA L GAS laat zich eenvoudig in- en uitschakelen met een afstandsbediening en beschikt over verschillend instelbare vuurniveaus en talrijke, apart te gebruiken, timer- en thermostaatfuncties. Het realistische vlammen spel rondom de keramieken houtstam imitaties onderscheidt zich nauwelijks van een echt houtvuur. Het design van VIVA L is met de bekende Red Dot Design-Award onderscheiden. Daarbij hoort ook het Customized-concept, die u ontelbare combinaties van kleuren, zijruiten en afdekplaten voor uw gaskachel biedt. U heeft volop keuze!

VIVA L GAS is in de hoogtes 100, 120, 140 en 160 cm verkrijgbaar.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/vivaLgas



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77



VIVA 100 L gas staal
platin met glazen deur



VIVA 120 L gas staal
zilver met glazen deur



VIVA 140 L gas staal
platin met glazen deur



VIVA 160 L gas staal mokka met
stalen deur en 2 zijruiten



- **OPTIES**

- 2 zijruiten
- Volglazen deur
- Afdekplaat in speksteen of roestvrijstaal
- Opslagmodule®
- WLAN-Box voor MyFire App
- Zijbank (VIVA 120/140/160 L)

• MEER INFORMATIE www.attika.ch/vivalgas
VVA 100 L GAS



reddot award 2017
winner

Customized

geeft u alle vrijheid Meer op pagina 48

beschermd ontwerp



● MEER INFORMATIE www.attika.ch/vivalgas
VIVA 120 L GAS



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAG. 76 & 77

Q-TEE 2 PLUS GAS

STER VAN HET VLAMMENSPEL

Dankzij de grote glazen ruit biedt Q-TEE 2 PLUS GAS, ondanks zijn compacte afmetingen, een indrukwekkend zicht op het vuur. Met de optioneel verkrijgbare banken breidt u dit model uit tot een individueel meubelstuk.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/q-tee-2plus-gas

- **OPTIES**

Volglazen deur
Sokkel laag en hoog
Design stelpoten laag en hoog
Bank smal of breed
WLAN-Box voor MyFire App



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77

Uitvoering hoofdfoto:
Q-TEE 2 PLUS GAS staal zwart met stalen deur en
bank smal en breed

A

Q-TEE 2 C GAS

KLEIN EN GROOTS

De mooi gevormde elementen van deze kachel vormen samen een elegant geheel. Dankzij verschillende opties zoals een stalen of glazen deur, sokkel laag en hoog, design stelpoten in diverse hoogtes, kent hij vele varianten.

- **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/q-tee-2-c-gas

- **OPTIES**

Volglazen deur

Sokkel laag en hoog

Design stelpoten laag en hoog

WLAN-Box voor MyFire App



CONFIGURATOR
BESCHIKBAAR PAGINA'S 76 & 77

Uitvoering hoofdfoto:

Q-TEE 2 C GAS staal zwart, et sta;em deur



TOP- TECHNIEK & HANDWERK

DE KWALITEIT VAN HET ONMISKENBARE

Wij hebben ons bij attika de hoogste kwaliteitsstanddaarden opgelegd. Wat voor ons een verplichting is, betekent voor u Premium-klasse. Daarom verwerken wij uitsluitend hoogwaardige materialen en grondstoffen. De beste ambachtelijke traditie vult de hightech productieprocessen in iedere productiefase aan. Montage- en instelwerkzaamheden worden nog steeds door vakbekwame handen uitgevoerd.

Geen enkel product verlaat ons gebouw zonder nauwkeurige productie- en kwaliteitscontroles. Betrouwbaarheid en precisie zijn immers beroemde Zwitserse eigenschappen, die de wereld van ons verwacht. Bovendien hebben wij een eigen klantenservice die behoort tot één van de bijzondere voordelen van de attika - vuurcultuur.





VISIO HAARDEN

Met een attika - inbouwhaard creëert u in de woonkamer een persoonlijk accent en heeft u jarenlang plezier van de natuurlijke behaaglijkheid.

Of u nu kiest voor een gas- of een houthaard – al onze inbouwhaarden bevatten, naast 40 jaar ontwikkelingservaring, een perfecte combinatie van vorm, materiaal en functie.

In onze aparte catalogus voor haarden, leest u meer over onze brede collectie haarden.

● **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/kamineinsaetze

● **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/gas-kamine



● **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/visio-gas-c



● **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/visio3-L



● **MEER INFORMATIE** www.attika.ch/visio-gas-rd



Foto: Kristin Stoylen

OUTDOOR HAARDEN

attika cultiveert vuur in zijn mooiste vormen - ook voor buiten. De fraai vormgegeven en robuuste attika - tuinhaarden zijn een sculptuur en barbeque ineen.

Onze outdoor houthaarden zijn gemaakt met massief cortenstaal van de beste kwaliteit. Wij verwerken uitsluitend staalcomponenten, die tussen de 5 mm en 1 cm dik zijn. Dit maakt onze tuinhaarden zeer robuust en extreem duurzaam. De karakteristieke en natuurlijke roest patina harmoniëren in iedere buitenruimte en maken van

● **MEER INFORMATIE**

www.attika.ch/outdoor-feuerstellen





ANGLE DE BLIKVANGER.

Hoogwaardig staal, sierlijk geroest, in een mooie vorm - zo wordt ANGLE op ieder terras of in de tuin een blikvanger.

H: 174 cm



CIRCLE EEN RONDE ZAAK.

De volgende barbecue-party wordt spreekwoordelijk een afgeronde zaak. CIRCLE is half grill, half kampvuur en nodigt uit voor culinaire experimenten. H: 28 cm / Ø: 102 cm



RA DE VUURSCHAAL.

Gereduceerd tot het wezenlijke. De elegante vormgeving geeft vrij zicht op het dansende vuur.

H: 19 cm / Ø: 79.5 cm



QU ECHT STIJLVOL.

Het elegante gatendesign en de roestige uitstraling zorgen voor een gezellige sfeer in de tuin.

H: 28 cm



GIZEH HET ORIGINEEL.

Massief staal verenigt zich met vuur, lucht en aarde. Water en tijd veranderen de geroeste kleur en het uiterlijk van GIZEH. H: 195 cm



CIRCLE OP VOET.

De sokkel verhoogt CIRCLE op de ideale hoogte om te koken en braden. Hij is gemaakt van stabiel staal.

H: 92 cm / Ø: 102 cm



SQUARE DE PRAKTISCHE.

De echte grill! Met afgewerkte houten planken, geïntegreerde opslag voor hout of kookspullen - de blikvanger.

H: 115 cm



QU OP VOET.

Met de optionele wielenset kunt u QU positioneren waar u maar wilt. De basis en sokkel maken indruk met een prachtige geroeste look. H: 84 cm

ACCESSOIRES

Felbegeerde accessoires van roestvrijstaal voor de dagelijkse omgang met het vuur.

WWW.ATTIKA.CH/ZUBEHOER



TETRA

De praktisch en mooi gevormde tangensets van zwart staal met grepen van het beste handgestikte runderleder zijn een decoratief accent in iedere woonruimte



WOODSTOCK

Staan of liggend, als ruimteverdeler, in een nis of tegen de muur geplaatst: dit stabiele rek past altijd. Verkrijgbaar in de maten XS, S, M en L met één tot maximaal vier vakken.



WOODFRAME

Mooi, modern en een vleugje Scandinavisch. De nieuwe houtopslag WOODFRAME by RAIS van natuurlijk of gerookt eikenhout is een praktische en mooie accessoire.



Fraaie accessoires
stoken het plezier
voor vuur op.



FLAMMATOR

FLAMMATOR is een zeer efficiënt aansteekhulpmiddel, made in Switzerland. De retrodesign box is een leuke blikvanger en maakt de FLAMMATOR tot een populair cadeau idee.



WOODBBOX

De Woodbox is een praktische en elegante oplossing voor de houtopslag. De mooi vormgegeven houten kist is vierkant en heeft een bijpassend deksel.

FREESTANDING WOODWALL

Droog hout altijd binnen handbereik! FREESTANDING WOODWALL is het perfecte houtrek, die bij elk van onze houtkachels past. Ook zonder voet voor wandmontage verkrijgbaar.



ATTIKA VERTEGENWOORDIGING WERELDWIJD

BELGIË

Standard AHZ
Tiensesteenweg 386
BE-3000 Leuven
Tel. +32 16 250015
www.rais.com

NEDERLAND

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

OOSTENRIJK

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

VS & CANADA

Hearthlink International
9 Maple Street
CA-Randolph, VT-05060
Tel. +45 984 790 33 12
www.rais.com

DENEMARKEN

Rais A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Tel. +45 984 790 33 12
www.rais.dk

ITALIË

maison Fire Srl
Via E. Toti 3
IT-20841 Carate Brianza
Tel. +39 36 290 37 47
www.maisonfire.com

PORTUGAL

VISKY Sistemas Ecológicos de Energia
Rua Vasco da Gama No. 38 L.J.A
PT-8600-722 Lagos, Algarve
Tel. +351 916 391 304
www.visky.pt

GRIEKENLAND

DIMAR S.A.
Leoforos Alimou 75A & Iroux
GRC-17455 Alimos - Athens
Tel. +45 984 790 33 12
www.rais.com

DUITSLAND

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

JAPAN

Dutchwest Japan Co.Ltd
Masahiro Yoshida
4, Minami 28, Odori
J-0800010 Obihiro, Hokkaido
Tel. +45 984 790 33 12
www.rais.com

ZWITSERLAND

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

ZUID-AFRIKA

Swissfireplace
Unit 10 & 11 Jura Shopping Centre
475/3 Malibongwe Drive
ZA-2169 Kya Sand Johannesburg
Tel. +27 72 188 6119
www.swissfireplace.co.za

FINLAND

OY Roltrade AB
Itälahdenkatu 18 A, 5. krs
SF-00210 Helsinki
Tel. +358 103 220500
www.rais.com

NIEUW-ZEELAND

EnviroSolve Ltd
Ohakune Road
RD3
NZ-4573 Wanganui
Tel. +64 6 385 4871
www.envirosolve.co.nz

SPANJE

Comercial Esteller, SL
Ctra.Nac. 340
ES-43530 Alcanar (Tarragona)
Tel. +34 977 737 606
www.comercialesteller.com

FRANKRIJK

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

NOORWEGEN

Rais A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Tel. +45 984 790 33 12
www.rais.dk

VERENIGD KONINKRIJK

Robeys Ltd.
Riverside, Goods Road
Belper, Derbyshire DE56 1UU
Tel. +44 1773 820940
www.rais.com



BEZOEK ONS IN CHAM!

SHOWROOM VUURCULTUUR

In onze showroom in Centraal-Zwitserland tonen wij op meer dan 900 vierkante meter de volledige en actuele collectie van de attika - vuurcultuur. Bekijk u deze in alle rust, laat u zich adviseren en kies het attika - model, dat aansluit bij uw eisen en uw persoonlijke levensstijl.

ATTIKA FEUER AG

Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel: +41 (0)41 784 80 80
Fax: +41 (0)41 784 80 84
Email: info@attika.ch

OPENINGSTIJDEN

Di - Vr 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 17.00 uur
Za 09.00 - 15.00 uur
of op afspraak



Attika Webservices

Attika kachel speciaalzaken

Beleef het fascinerende design en de innovatieve functies van a t t i k a - producten en overtuig u ter plaatse van de Premium kwaliteit van onze kachels. Laat u zich door één van onze geselecteerde speciaalzaken bij u in de buurt persoonlijk en deskundig adviseren.



VIND UW PERSOONLIJKE EXPERT
BIJ U IN DE BUURT
WWW.ATTIKA.CH/FACHPARTNER



Met de kachelconfigurator in **zeven stappen** naar uw ideale houtkachel.

De kachelconfigurator vergemakkelijkt de keuze uit het brede a t t i k a - assortiment van houtkachels op basis van door u ingestelde selectie criteria zoals vorm, materiaal, afmetingen enz.

WWW.ATTIKA.CH/KAMINOFENFINDER



@attikafeuerkultur



@attika_feuerkultur



Attika Feuerkultur

FAQ

VAAK GESTELDE VRAGEN

Heeft u vragen over de installatie en het onderhoud? Waarmee moet men rekening houden bij hout- en gasV? Hoe stookt men op de juiste manier?

Op onze FAQ-pagina hebben wij voor u de belangrijkste vragen en antwoorden weergegeven.

WWW.ATTIKA.CH/FAQ




TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE

Op onze website vindt u voor alle producten gegevensbladen, opbouwhandleidingen, maatbladen en prestatieverklaringen om te downloaden.




Kachel - configurator

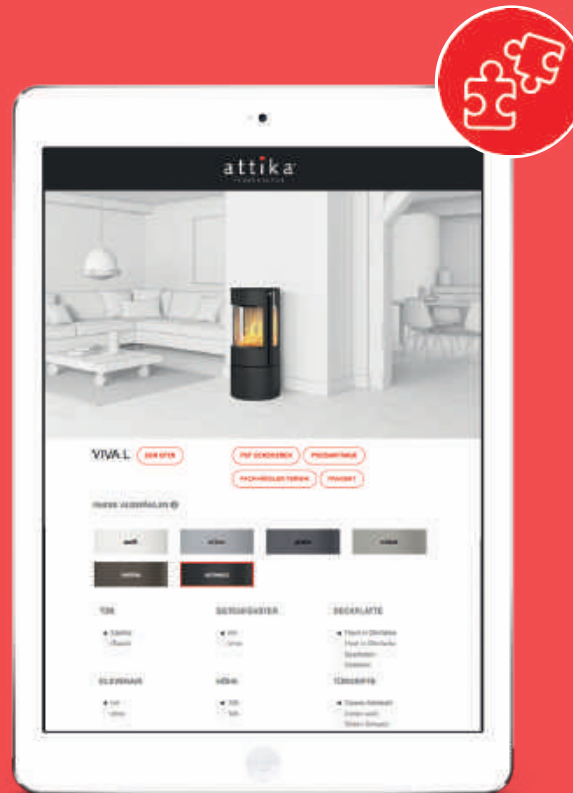


„Neem het design in eigen hand“

Het idee is simpel: u stelt uit een hele reeks combineerbare elementen uw kachel samen, die u het best bevalt en mooi past bij uw persoonlijke interieurstijl. Wij wensen u daarbij veel plezier!


WWW.ATTIKA.CH/KONFIGURATOR



ART-10



ART-15



BANDO



BIONIC FIRE™ EVO



BIONIC FIRE™ STUDIO



COLUNA



AFMETINGEN

HOOGTE KACHEL	1790 mm	1500 mm	1111 mm	1258 mm	1380 mm	1630 mm
BREEDTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat)	490 mm	390 mm	540 mm	404 mm	410 mm	524 mm
DIEPTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat)	430 mm	405 mm	502 mm	409/478 mm	409/495 mm	452 mm
STOOKRUIMTE h/b/d	670/320/275 mm	555/260/260 mm	360/360/350 mm	300/280/210 mm	300/280/210 mm	555/260/260 mm
AFVOERKANAAL Ø	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
a- KANAALAANSLUITING BOVEN (vast)	1337 mm	1474 mm	1036 mm	1173 mm	-	1490 mm
a- KANAALAANSLUITING BOVEN (draaibaar)	1372 mm	1483 mm	1075 mm	1276 mm	1340 mm	1499 mm
b- HOOGTE KANAAL achter	1531 mm	1370 mm	906 mm	1090 mm	1232 mm	1386 mm
c- AFSTAND KANAAL TOT ACHTERWAND	210 mm	204 mm	176 mm	206 mm	204 mm	241 mm
d- HOOGTE AANSLUITING AIR-SYSTEM (Ø 100mm) ¹⁾	120 mm of onder	120 mm of onder	120 mm of onder	100 mm of onder	115 mm of onder	125 mm of onder

PRESTATIES


NOMINALE TEMPERATUURWAARDE ³⁾	10 kW	6.2 kW	5.5 kW	4.6 kW	4.6 kW	6.2 kW
WARMTEOPBRENGST min./max. per uur	3-11 kW	3-8 kW	3-11 kW	3-6 kW	3-6 kW	3-8 kW
HOUTVERBRUIK per uur ⁴⁾	3 kg	1.7 kg	1.9 kg	1.4 kg	1.4 kg	1.7 kg
TE VERWARMEN OPPERVLAKE max. ⁵⁾	300 m ³	250 m ³	250 m ³	200 m ³	200 m ³	250 m ³
BENODIGDE HOEVEELHEID VERBRANDINGSLUCHT	8 m ³ /h	6 m ³ /h	18 m ³ /h	15.1 m ³ /h	15.1 m ³ /h	6 m ³ /h
GEWICHT NAAR UITVOERING	302 kg	230 kg	269 kg	180/215/175 kg	195/233 kg	480 kg
EFFICIËNTIE	81 %	85 %	79 %	86 %	86 %	85 %
EMISSION FIJNSTOF	29 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³	4 mg/Nm ³	4 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³
CO	875 mg/Nm ³	1125 mg/Nm ³	1166 mg/Nm ³	302 mg/Nm ³	302 mg/Nm ³	1125 mg/Nm ³

TESTEN

TRIPELWAARDE ²⁾	6.5/340/0.12/-	4.4/287/0.11/0.9	5.9/263/0.12/0.1	5.1/199/0.12/0.1	5.1/199/0.12/0.1	4.4/287/0.11/0.9
EN 13240/13229	RRF-40092087	RRF-40143675	300-ELAB-1780	300-ELAB-1813	300-ELAB-1813	RRF-40143675
Art.15a B-VG	voldaan	voldaan	voldaan	voldaan	voldaan	voldaan
MINERGIE®-MODULE	0102.15	—	—	—	—	—
DIBt ⁶⁾	—	—	—	—	—	—
BlmSchV ⁷⁾	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2
Flamme verte	7★	7★	7★	7★	7★	7★

LAKKLEUREN



JUNO 120 / JUNO 166	MAX 600	NEXO 100/120/140/ 160/185	PILAR	
				
{JUNO 166}	{MAX 600 / 170}	{NEXO 120}		
1200/1660 mm	1311/1506/1701 mm	1028/1238/1430/1605/1865 mm	1930 mm	AFMETINGEN
470 mm	688 mm	446 mm	462 mm	HOOGTE HAARD
470 mm	440 mm	398 mm	462 mm	BREEDTE HAARD (bodemplaat/bovenplaat)
400/300/225 mm	471/544/256 mm	440/344/254 mm	528/352/287 mm	DIEPTE HAARD (bodemplaat/bovenplaat)
150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	STOOKRUIMTE h/b/d
1104 mm	1097 mm	988/1198 mm	1206 mm	AFVOERKANAAL Ø
1145 mm	—	1013/1223 mm	1231 mm	a- KANAALAANSLUITING BOVEN (vast)
1024 mm	1208 mm	Zie maatblad website	1671 mm	a- KANAALAANSLUITING BOVEN (draaibaar)
235 mm	218 mm	195 mm	231 mm	b- HOOGTE KANAAL achter
129 mm of onder	115 mm of onder	120 mm of onder	150 mm of onder	c- AFSTAND KANAAL TOT ACHTERWAND
				d- HOOGTE AANSLUITING AIR-SYSTEM (Ø 100mm) ¹⁾
4 kW 	7.8 kW 	5.7 kW 	4.5 kW 	PRESTATIES
2-6 kW	4-10 kW	3-7 kW	2-9 kW	NOMINALE TEMPERatuurWAARDE ³⁾
1.2 kg	1.5 kg	1.4 kg	1.3 kg	WARMTEOPBRENGST min./max. per uur
165 m ³	350 m ³	250 m ³	200 m ³	HOUTVERBRUIK per uur ⁴⁾
12.2 m ³ /h	Zie datablad website	14.4 m ³ /h	12.6 m ³ /h	TE VERWARMEN OPPERVAKTE max. ⁵⁾
285/365 kg	Zie datablad website	125 - 170 kg	170 - 290 kg	BENODIGDE HOEVEELHEID VERBRANDINGSLUCHT
79 %	81 %	80 %	81 %	GEWICHT NAAR UITVOERING
11 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³	4 mg/Nm ³	9 mg/Nm ³	EFFICIËNTIE
1225 mg/Nm ³	1159 mg/Nm ³	1132 mg/Nm ³	927 mg/Nm ³	EMISSION FIJNSTOF
				CO
				TESTEN
4.1/271/0.12/0.1	6.4/213/0.12/0.1	4.9/268/0.12/0.1	4.4/254/0.12/0.1	TRIPELWAARDE ²⁾
300-ELAB-1529	300-ELAB-2515-EN	300-ELAB-2324-EN	EN-ELAB-2401-EN	EN 13240/13229
voldaan	voldaan	voldaan	voldaan	Art.15a B-VG
—	—	—	—	MINERGIE®-MODULE
Z-43.12-323	Zie datablad website	Z-43.12-454	Aangemeld	DIBt ⁶⁾
Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	BlmSchV ⁷⁾
7★	Zie datablad website	7★	7★	Flamme verte
				LAKKLEUREN

LEGENDA

1) De lengte van de verse luchttoevoer mag max. 4 meter zijn met een diameter van 100 mm en max. twee 90°-bochten. Bij de bestelling de aansluitwijze doorgeven.

2) Tripelwaarde:
Rookgashoeveelheid g/s /
Rookgastemperatuur °C /
Vereiste voordruk mbar /
Vereiste voordruk in mbar bij 0,8-keer nominaal vermogen.

3) Nominale temperatuurwaarde:
Geteste waarde EN 13240 met een vaste hoeveelheid hout.
De warmteafgifte kan met de hoeveelheid hout worden gestuurd. De maximale warmteafgifte mag niet worden overschreden. Volgt u a.u.b. onze uitgebreide handleiding.

4) Houtverbruik per uur [o.b.v. de nominale waarde]:
Bij een gemiddeld rendement van 80% geeft 1 kg luchtgedroogd beukenhout met een vochtigheidspercentage lager dan 20% een warmteopbrengst van ca. 3,2 kW.

5) Te verwarmen oppervlakte: ^{*)}
De te verwarmen woonoppervlakte hangt af van de volgende beïnvloedingsfactoren: isolatiewaarden, leeftijd woning, open trappen, trappenhuis en vides, basisverwarming en buitentemperatuur.
^{*)} berekent naar DIN 18843 en gunstige omstandigheden.

6) Het DIBt (Duits Instituut voor Bouwtechniek) certificeert haarden en kachels op het functioneren in onderdruk-situaties, bv. in kierdichte woonruimtes met mechanische ventilatie.

7) De met «niveau 2» aangeduide modellen voldoen aan de eisen van de 1e Duitse immissievorderingen, niveau 2, die sinds 01-01-2015 relevant zijn voor nieuwe installaties.

8) AIR-aansluiting niet in het midden, zie maattekening.

9) Gegevens en massa van de VIVA 140 L, zie website.


Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

LAKKLEUREN

 Wit	 Nikkel
 Zilver	 Mokka
 Platin	 Zwart

Uitgebreide technische gegevensbladen voor ieder model zijn te vinden op www.attika.ch


MINERGIE®
Member

**POLEO 106/128**

(POLEO 106)

Q-BE / Q-BE XL

(Q-BE)

Q-TEE 57/85

(Q-TEE 85)

**Q-TEE 2 C
Q-TEE 2 C speksteen**

(Q-TEE 2 C)

Q-TEE 2 PLUS**RINA staal/RINA Sst**

(RINA staal)

AFMETINGEN

HOOGTE KACHEL	1097/1285 mm	1370/1791 mm	570/850 mm	Zie datablad website	Zie maatblad website	915/982 mm
BREEDTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat)	548 mm	370 mm	435 mm	660/696 mm	582 mm	461/465 mm
DIEPTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat)	429 mm	370 mm	388 mm	479/507 mm	410 mm	410/415 mm
STOOKRUIMTE h/b/d	380/360/240 mm	505/239/239 mm	265/277/265 mm	265/446/277 mm	265/446/277 mm	400/300/225 mm
AFVOERKANAAL Ø	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
a - KANAALAANSLUITING BOVEN (vast)	1020 mm	–	Zie maatblad website	Zie maatblad website	Zie maatblad website	878/910 mm
a - KANAALAANSLUITING BOVEN (draaibaar)	1060 mm	1362 mm	–	–	–	–
b - HOOGTE KANAAL achter	930 mm	– / 1586 mm	456/741 mm	Zie maatblad website	Zie maatblad website	798/830 mm
c - AFSTAND KANAAL TOT ACHTERWAND	215 mm	187 mm	131 mm	Zie maatblad website	Zie maatblad website	174 mm
d - HOOGTE AANSLUITING AIR-SYSTEM (Ø 100mm) ¹⁾	120 mm of onder	120 mm of onder	Zie maatblad website ⁸⁾	Zie maatblad website ⁸⁾	Zie maatblad website ⁸⁾	132 mm of onder


PRESTATIES

NOMINALE TEMPERATUURWAARDE ³⁾	5.8 kW A ➔	5.9 kW A+ ➔	4.1 kW A+ ➔	6.5 kW A+ ➔	6.5 kW A+ ➔	4 kW A ➔
WARMTEOPBRENGST min./max. per uur	3-8 kW	3-8 kW	2-6 kW	3-8 kW	3-8 kW	2-6 kW
HOUTVERBRUIK per uur ⁴⁾	1.9 kW	1.9 kg	1.5 kg	1.8 kg	1.8 kg	1.2 kg
TE VERWARMEN OPPERVLAKE max. ⁵⁾	250 m ³	250 m ³	165 m ³	190 m ³	190 m ³	165 m ³
BENODIGDE HOEEVEELHEID VERBRANDINGSLUCHT	18.4 m ³ /h	15.5 m ³ /h	11.2 m ³ /h	15.5 m ³ /h	15.5 m ³ /h	12.2 m ³ /h
GEWICHT NAAR UITVOERING	170-211/260 kg	125-147/158 kg	79/94 kg	146/168/172 kg	147 kg	111-194 kg
EFFICIËNTIE	79 %	80 %	80 %	81 %	81 %	79 %
EMISSION FIJNSTOF	7 mg/Nm ³	16 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	11 mg/Nm ³
CO	863 mg/Nm ³	862 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	989 mg/Nm ³	989 mg/Nm ³	1225 mg/Nm ³

TESTEN

TRIPELWAARDE ²⁾	5.8/267/0.12/0.1	5.1/300/0.12/0.1	5.2/263/0.12/0.1	5.2/263/0.12/0.1	5.2/263/0.12/0.1	4.1/271/0.12/0.1
EN 13240/13229	300-ELAB-1682	300-ELAB-2062	300-ELAB-1521	300-ELAB-1882	300-ELAB-1882	300-ELAB-1529
Art.15a B-VG	voldaan	voldaan	voldaan	voldaan	voldaan	voldaan
MINERGIE®-MODULE	–	–	–	–	–	–
DIBt ⁶⁾	Z-43.12-358	Z-43.12-403	–	–	–	Z-43.12-323
BlmSchV ⁷⁾	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2
Flamme verte	7★	7★	7★	7★	7★	7★

LAKKLEUREN

VISIO 2 ELEMENT	VISIO 3 ELEMENT	VISIO 3:1 ST	VIVA 100/120/140 ⁹⁾ 160 L	
			 (VIVA 120 L)	
1760 mm	1760 mm	1615 mm	1020/1238/140 ⁹⁾ /1638 mm	AFMETINGEN
955 mm	891 mm	628 mm	470 mm	HOOGTE HAARD
720 mm	720 mm	980 mm	470 mm	BREEDTE HAARD (bodemplaat/bovenplaat)
280/480/260 mm	280/480/260 mm	280/490/220 mm	446/352/292 mm	DIEPTE HAARD (bodemplaat/bovenplaat)
200 mm	200 mm	200 mm	150 mm	STOOKRUIMTE h/b/d
1696 mm	1702 mm	1580 mm	963/1043/1103 mm	AFVOERKANAAL Ø
-	-	-	988/1068/1128 mm	a KANAALAANSLUITING BOVEN (vast)
1570 mm	1575 mm	1455 mm	887/967/1027 mm	a KANAALAANSLUITING BOVEN (draaibaar)
233 mm	248 mm	286 mm	231 mm	b HOOGTE KANAAL achter
150 mm	150 mm	140 mm	125 mm of onder	c AFSTAND KANAAL TOT ACHTERWAND
				d HOOGTE AANSLUITING AIR-SYSTEM (Ø 100mm) ¹⁾
				PRESTATIES
7 kW 	7 kW 	10 kW 	5.6 kW 	NOMINALE TEMPERATUURWAARDE ³⁾
5-9 kW	5-9 kW	8.7-10 kW	3-7 kW	WARMTEOPBRENGST min./max. per uur
2.5 kg	2.5 kg	2.3 kg	1.7 kg	HOUTVERBRUIK per uur ⁴⁾
200 m ³	200 m ³	290 m ³	250 m ³	TE VERWARMEN OPPERVLAKE max. ⁵⁾
23.4 m ³ /h	23.4 m ³ /h	29.5 m ³ /h	13 m ³ /h	BENODIGDE HOEVEELHEID VERBRANDINGSLUCHT
649 kg	699 kg	510 kg	113-243 kg	GEWICHT NAAR UITVOERING
80 %	80 %	80 %	80 %	EFFICIËNTIE
5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³	18 mg/Nm ³	6 mg/Nm ³	EMISSION FIJNSTOF
1150 mg/Nm ³	1150 mg/Nm ³	930 mg/Nm ³	752 mg/Nm ³	CO
				TESTEN
7.5/243/0.12/0.1	7.5/243/0.12/0.1	9.6/238/0.12/0.1	4.4/282/0.12/0.1	TRIPELWAARDE ²⁾
RRF-40185083	RRF-40174624	Geprüft nach EN13229	300-ELAB-2211-EN	EN 13240/13229
voldaan	voldaan	voldaan	voldaan	Art.15a B-VG
-	-	-	-	MINERGIE®-MODULE
-	-	-	Z-43.12-425	DIBt ⁶⁾
Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	BlmSchV ⁷⁾
7★	7★	7★	7★	Flamme verte
			     	LAKKLEUREN

LEGENDA

1) De lengte van de verse luchttoevoer mag max. 4 meter zijn met een diameter van 100 mm en max. twee 90°-bochten. Bij de bestelling de aansluitwijze doorgeven.

2) Tripelwaarde:
Rookgashoeveelheid g/s /
Rookgastemperatuur °C /
Vereiste voordruk mbar /
Vereiste voordruk in mbar bij 0,8-keer nominaal vermogen.

3) Nominale temperatuurwaarde:
Geteste waarde EN 13240 met een vaste hoeveelheid hout. De warmteafgifte kan met de hoeveelheid hout worden gestuurd. De maximale warmteafgifte mag niet worden overschreden. Volgt u a.u.b. onze uitgebreide handleiding.

4) Houtverbruik per uur [o.b.v. de nominale waarde]:
Bij een gemiddeld rendement van 80% geeft 1 kg luchtgedroogd beukenhout met een vochtigheidspercentage lager dan 20% een warmteopbrengst van ca. 3,2 kW.

5) Te verwarmen oppervlakte: *)
De te verwarmen woonoppervlakte hangt af van de volgende beïnvloedingsfactoren: isolatiewaarden, leeftijd woning, open trappen, trappenhuis en vides, basisverwarming en buitentemperatuur.
*) berekent naar DIN 18843 en gunstige omstandigheden.

6) Het DIBt (Duits Instituut voor Bouwtechniek) certificeert haarden en kachels op het functioneren in onderdruk-situaties, bv. in kierdichte woonruimtes met mechanische ventilatie.

7) De met «niveau 2» aangeduide modellen voldoen aan de eisen van de 1e Duitse immissievorderingen, niveau 2, die sinds 01-01-2015 relevant zijn voor nieuwe installaties.

8) AIR-aansluiting niet in het midden, zie maattekening.

9) Gegevens en massa van de VIVA 140 L, zie website.


Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

LAKKLEUREN

 Wit	 Nikkel
 Zilver	 Mokka
 Platin	 Zwart

Uitgebreide technische gegevensbladen voor ieder model zijn te vinden op www.attika.ch

MINERGIE®
Member

**NEXO GAS**

(NEXO 160 GAS)


Q-TEE 2 C GAS**Q-TEE 2 PLUS GAS****VIVA L GAS**

(VIVA 100 L GAS)

AFMETINGEN				
HOOGTE KACHEL	Zie maatblad website	Zie maatblad website	Zie maatblad website	Zie maatblad website
BREEDTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat)	440 mm	660 mm	582 mm	470 mm
DIEPTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat)	390 mm	479 mm	410 mm	470 mm
AFVOERKANAAL Ø	100/150 mm	100/150 mm	100/150 mm	100/150 mm
a -HOOGTE KANAAL boven (vast)	Zie maatblad website	Zie maatblad website	Zie maatblad website	Zie maatblad website
b -HOOGTE KANAAL achter	Zie maatblad website	Zie maatblad website	Zie maatblad website	Zie maatblad website
c -AFSTAND KANAAL BOVEN TOT ACHTERWAND	195 mm	179 mm	149 mm	235 mm
PRESTATIES				
NOMINALE TEMPERATUURWAARDE AARDGAS	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW
NOMINALE TEMPERATUURWAARDE PROPAANGAS	8 kW	8 kW	8 kW	8 kW
WARMTEOPBRENGST AARDGAS	6.4 kW	6.4 kW	6.4 kW	6.4 kW
WARMTEOPBRENGST PROPAANGAS	5.8 kW	5.8 kW	5.8 kW	5.8 kW
ENERGIE-EFFICIËNTIE KLASSE	A	A	A	A
EFFICIËNTIE	78.3 %	80.1 %	80.1 %	78.3 %
INFORMATIE VOOR DE SCHOORSTEENVEGER				
	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGI	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGI	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGI	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGI
LAKKLEUREN				
	ZW PL MO NI SI WE	ZW	ZW	ZW PL MO NI SI WE

LET OP:

Gaskachels en -haarden met WLAN-box vereisen een stroomaansluiting.

LAKKLEUREN

Trends komen en gaan. Stijlvol blijft.



Vonken van het leven.
Deel uw mooiste momenten rond de haard met ons.



attika®
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham
fon +41(0)41 784 80 80 | email info@attika.ch | web www.attika.ch