



ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS



Astrid PRO

4x320W LED | 8.5m

LOW EMISSIONS LIGHTING TOWERS

Astrid PRO 4x320W LED | 8.5m

De Astrid Pro is een van de meest verkochte mobiele lichtmasten van ItalTower. Deze mobiele lichtmast is van alle gemakken voorzien. Standaard is deze lichtmast zeer compleet met een Amoss-kit, dag-nachtsensor en de mogelijkheid tot het aansluiten op netstroom. Dankzij de compacte afmeting kunnen er maar liefst 11 lichtmasten op een trailer geplaatst worden. De DSE-controller stuurt de Yanmar motor aan en controleert deze voortdurend.



Evenementen

Lange autonomie, laag geluidsniveau,



Verhuur

Eenvoudig in gebruik, lange autonomie, laag brandstofverbruik



Bouw

Duurzaam, robuust en ontwikkeld voor intensief gebruik.

AUTONOMIE

LICHTOPPERVLAKKE

KOSTENBESPARING

FOOTPRINT



11x




13,5 m



11x



12 m

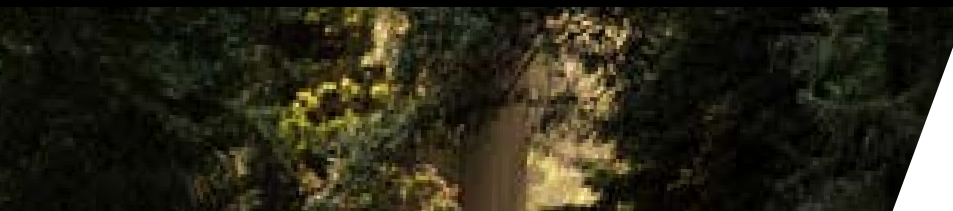

Lifting

Gegalvaniseerde mast 8,5 meter
Hydraulische lifting

Verlichting

Hoogwaardige IP65 LED-lampen.
Levensduur van 50.000 uur.

Power

Comap AMF25 Controller
4 x 200 AH Crystal batterijen

Rotatie


De mast is eenvoudig te draaien tot 350°
met twee ergonomische handgrepen.

Amoss-kit

De mast gaat automatisch omlaag
als de handrem niet is aangetrokken.

Stabilisatoren

Hoogwaardige stabilisatoren.
Eenvoudig in gebruik

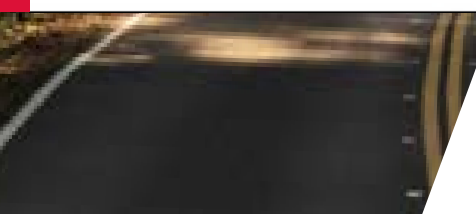



Verlichting

Lampen	4x 320 Watt LED
Lumen	179.200 lumen
Verlichte oppervlakte	5000 m ²

Motor

Model	Yanmar 2TNV70 Diesel
Toerental	1500 rpm
Koeling	Water
Cylinders	2
Emissie	Stage V

Brandstof

Brandstof	Diesel
Verbruik	0,55 l/uur
Inhoud brandstoftank	110 liter
Autonomie	200 uur

Generator

Type	Linz Alumen
Output	3,5 Kva
Frequentie	50 Hz
Voltage	230 Volt

Mast

Hoogte	8,5 meter
Bediening	Hydraulisch
Rotatie	350°
Windsnelheid	110 km/u

Omkastings en trailer





Trailer	Fast-trailer voor openbare weg
Banden	185/70/R13
Lekbak	Vloeistofdicht 110%
Stabilisatoren	4 + 1 (wiel)
Conservering	Gepoedercoat


Afmetingen

Afmeting ingeschoven LxBxH	220 x 147 x 235 cm.
Afmeting uitgeschoven LxBxH	220 x 182 x 8500 cm.

Overige

Outlet	1,3 Kva/ 230 volt
Geluidsniveau	61 dB
Controller	DeepSea L401
Gebruikstemperatuur	-30 / + 50° Celcius
Standaard opties	Amoss-kit Dag/ nachtsensor Switch netstroom / generator

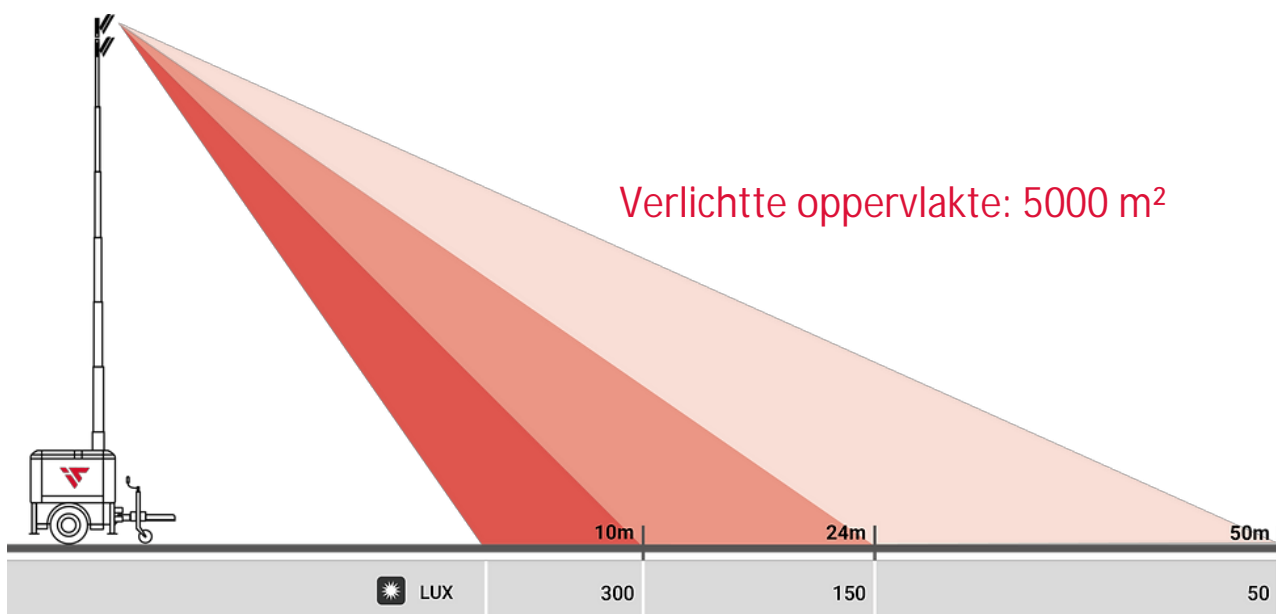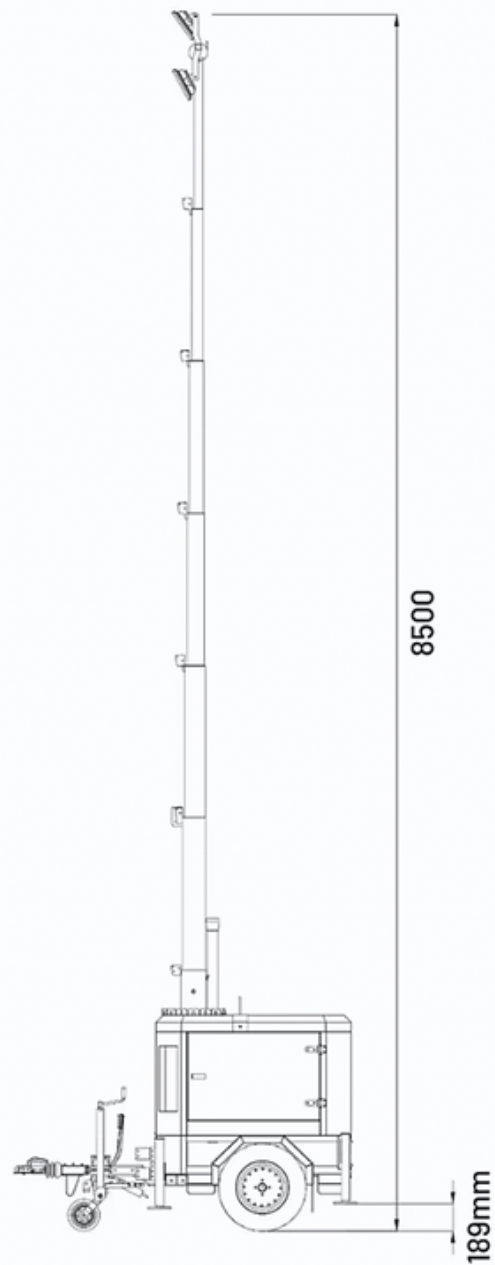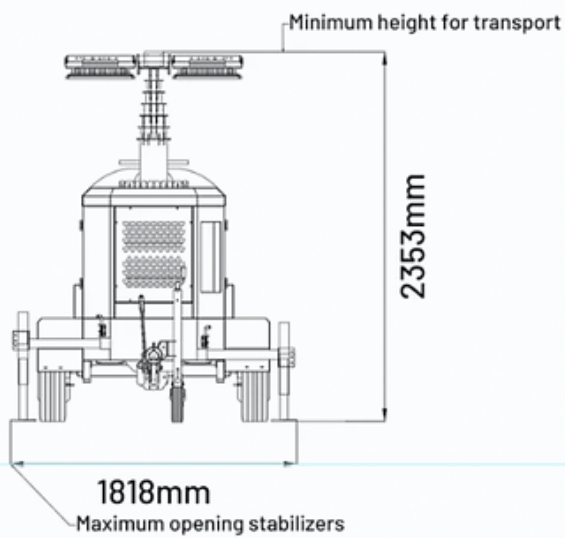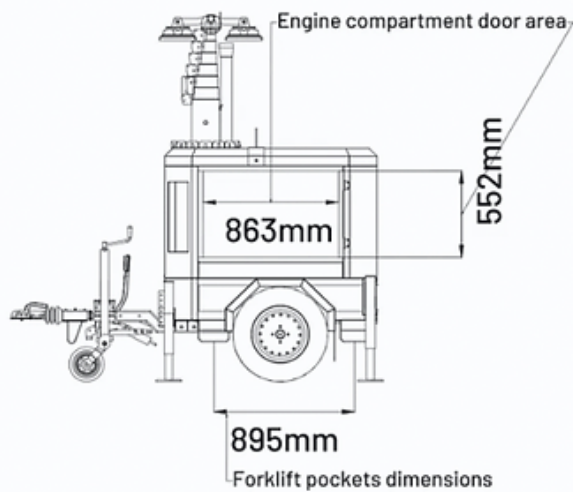

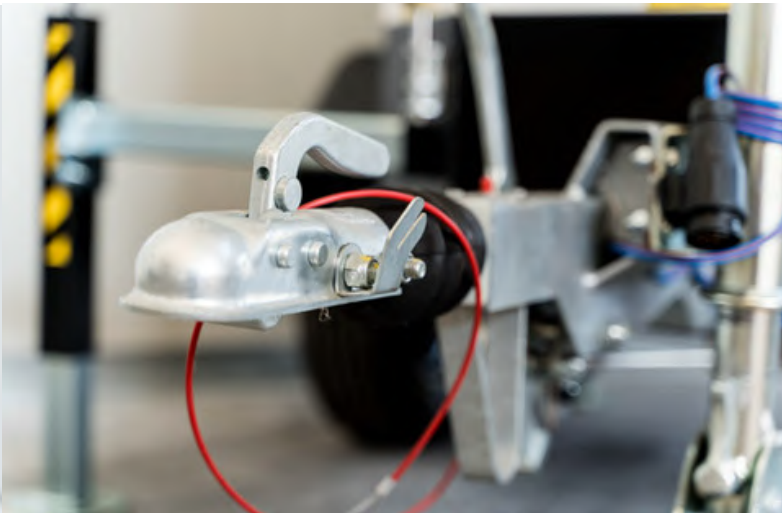



ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**Italtower Benelux
1 Februariweg 1
4794 SM Heijningen
T: +31 (0) 180 418 113
E: info@diaber.com
W: www.diaber.nl**