



ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

Okapi EVO

6x 160W LED | 8.5m



LOW EMISSIONS LIGHTING TOWERS

Okapi EVO 6x160W LED | 8.5m

Der Okapi Evo ist einer der meistverkauften autonomen Lichtmasten von ItalTower. Dieser stationäre Lichtmast ist komplett ausgestattet. Dieser Lichtmast ist standardmäßig sehr komplett mit einem Tag-Nacht-Sensor und der Möglichkeit zum Anschluss an das Stromnetz ausgestattet. Dank der kompakten Größe können bis zu 20 Lichtmasten auf einem Anhänger platziert werden. Der große Kraftstofftank garantiert eine Autonomie von nicht weniger als 436 Stunden.



Ereignisse

Lange Autonomie, geringe Geräuschentwicklung.



Vermietung

Einfache Bedienung, lange Autonomie, geringer Kraftstoffverbrauch



Bauen

Langlebig, robust und entwickelt für den intensiven Gebrauch.

AUTONOMIE

LICHTER BEREICH

KOSTENEINSPARUNGEN FUSSABRUCK




20x



13,5 m



18x



12 m

Betrieb

Verzinkter 8,5 Meter hoher Mast mit hydraulischer Steuerung

LED-Lampen

Hochwertige IP67-LED-Lampen.
Lebensdauer 85.000 Stunden

Motor

Hochwertiger und sparsamer Yanmar 2TNV70 Dieselmotor

Drehung

Einfache 355-Grad-Drehung mit ergonomischen Griffen

Stabilisatoren

4 hochwertige Stabilisatoren, die sich in der Transportstellung innerhalb des Gehäuses befinden



Erleichterung

Lampen	6x 160 Watt LED
Lumen	120.000 lumen
Beleuchtete Oberfläche	4300 m ²

Motor

Modell	Yanmar 2TNV70 Diesel
Geschwindigkeit	1500 rpm
Kühlung	Wasser
Zylinder	2
Emission	Stage V

Kraftstof

Kraftstoff	Diesel
Geschwindigkeit	0,55 l/uur
Inhoud brandstoftank	240 liter
Autonomie	436 uur

Generator

Typ	Linz Alumen
Ausgabe	3,5 Kva
Frequenz	50 Hz
Stromspannung	230 Volt

Mast

Höhe	8,5 meter
Betrieb	Hydraulisch
Drehung	350°
Windgeschwindigkeit	110 km/u

Gehäuse und Anhänger


Tropfschale	Flussigkeitsdicht 110%
Stabilisatoren	4
Erhaltung	Pulverbeschichtet

Abmessungen


Abmessungen eingefahrenen LxBxH	112 x 112 x 240 cm.
Abmessungen erweitert LxBxH	250 x 250 x 8500 cm.


Andere

Steckdose	1,3 Kva/ 230 volt
Geräuschpegel	61 dB
Regler	DeepSea L401
Betriebstemperatur	-30 / + 50° Celcius
Standardoptionen	Tag-/Nachtsensor Switch Netz / generator

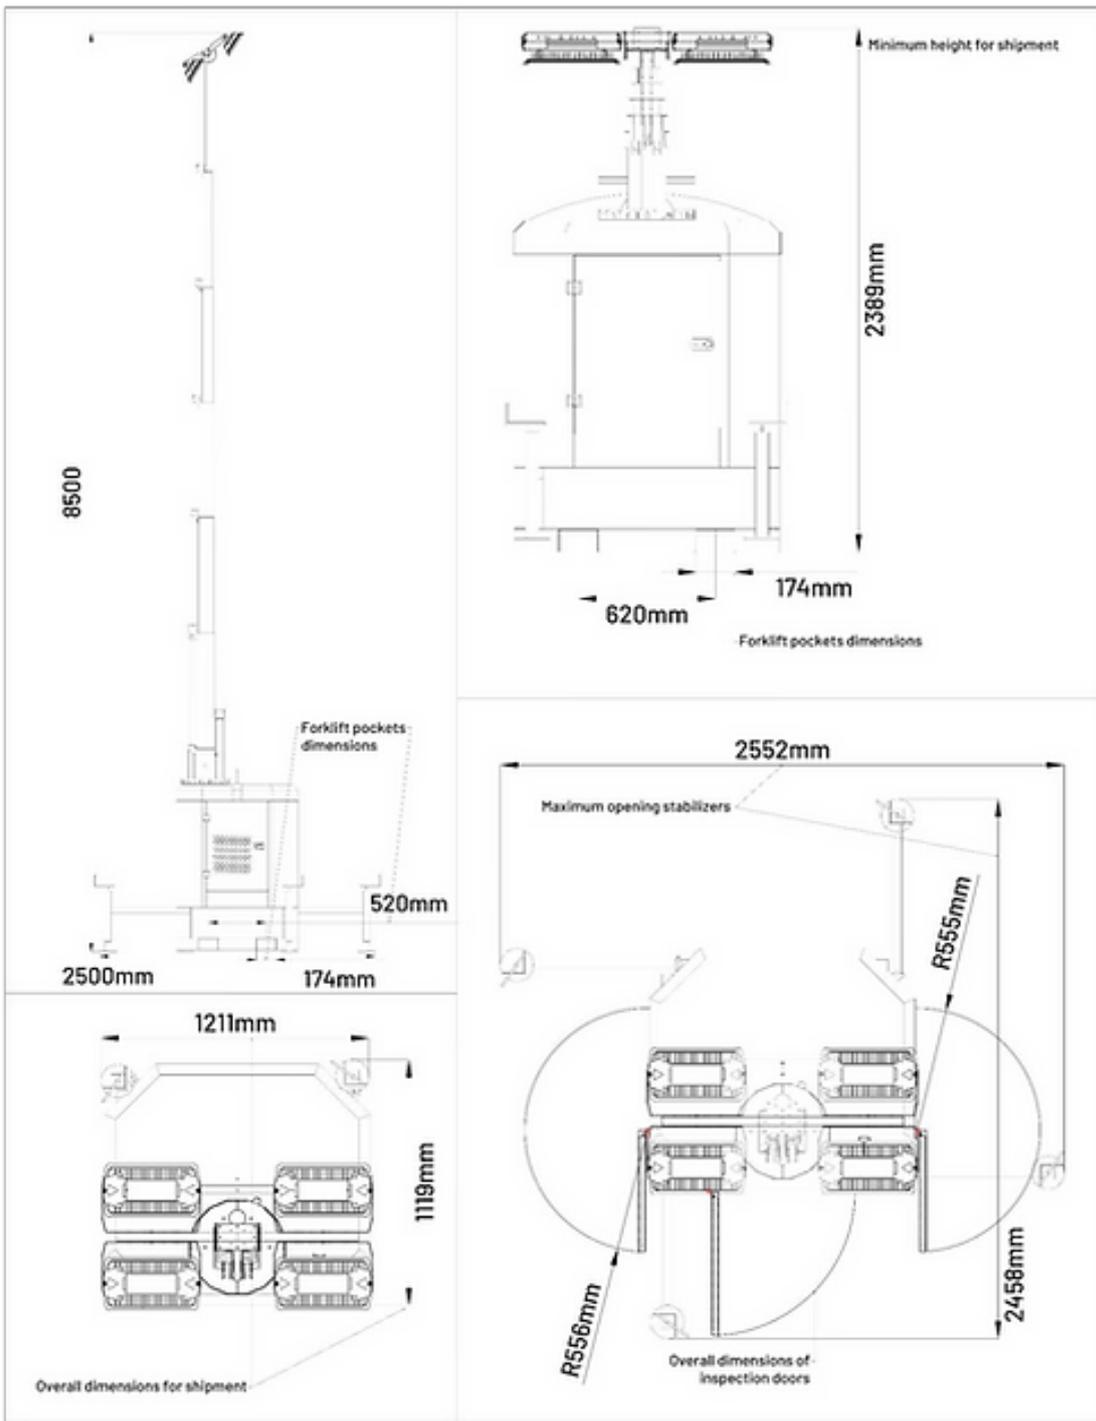

Beleuchtete Oberfläche: 4300 m²

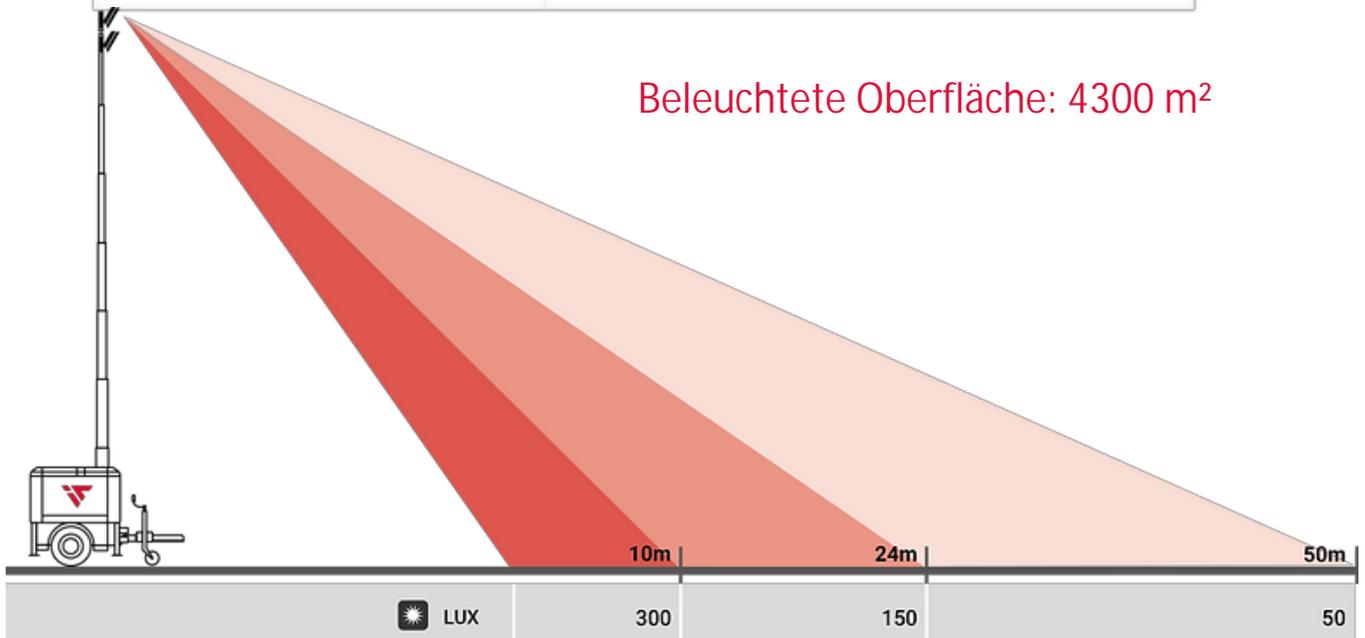

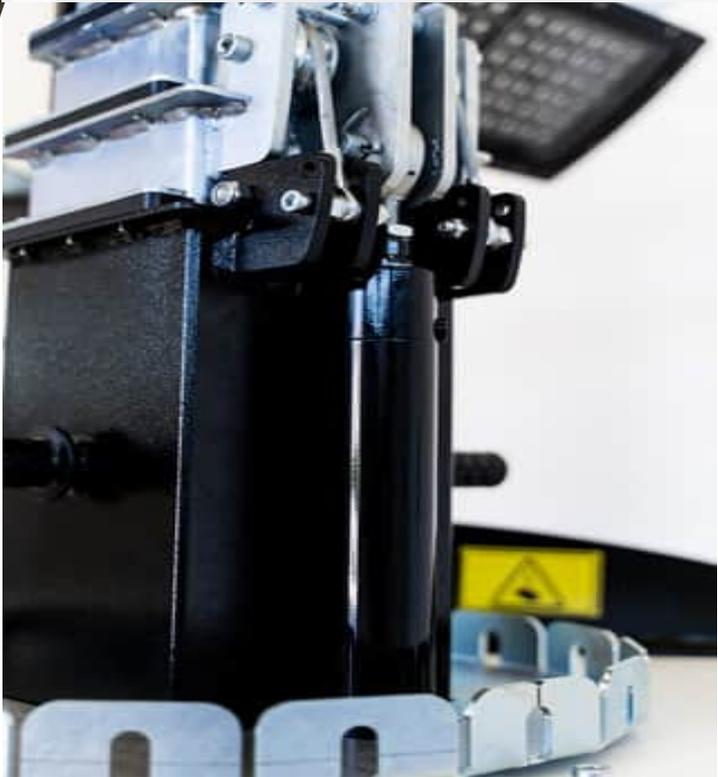



ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

Italtower Benelux
1 Februariweg 1
4794 SM Heijningen
T: +31 (0) 180 418 113
E: info@diaber.com
W: www.diaber.nl