



ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

Street Plug-in

4x160W LED | 5.5m



PLUG-IN LIGHTING TOWERS

// **BROCHURE**
LIGHTING TOWERS 2024

Street Plug-in 4x160W LED | 5.5m

De **Street Plug-in** is de eenvoudigere uitvoering van de Orus. De gegalvaniseerde mast is standaard 5,5 meter hoog. De 4x 160W lampen genereren een lichtopbrengst van maar liefst 2400 m². De lichtmast kan eenvoudig doorgeschakeld worden met 6 andere lichtmasten vanaf één stroombron. Standaard is deze dan ook uitgevoerd met een output-stekker. Deze stationaire lichtmast heeft de afmeting van een europallet waardoor er maar liefst 27 lichtmasten in een trailer kunnen. Doordat deze lichtmast geen stabilisatoren heeft kunt u deze in kleine oppervlakten gebruiken.



Evenementen

Eenvoudig in gebruik, geen CO² uitstoot, geen geluid



Verhuur

Overal inzetbaar, compact, verrijdbaar, geen CO² uitstoot



Bouw

Compacte footprint. Aan te sluiten op generator of netstroom.

LICHTOPPERVLAK

KOSTENBESPARING

FOOTPRINT



27x

13,5 m



25x

12 m



LED-LAMPEN

Hoogwaardige IP67 LED-lampen
Robuuste aluminium behuizing
Levensduur 85.000 uur

MAST

Gegalvaniseerde mast 5,5 meter
Handbediende lier

CENTRAAL HIJSOOG


Voor eenvoudige verplaatsing

HIJSOGEN

4 hijsogen aan iedere zijde

HEFTRUCKPOCKETS

Aan alle zijden
Eenvoudig verplaatsing

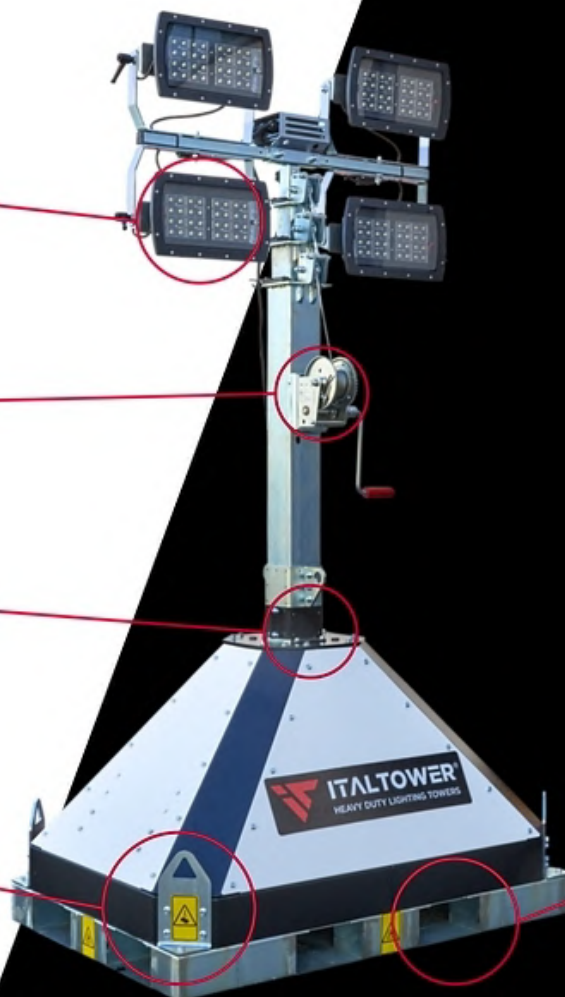



Verlichting

Lampen	4x 160 Watt LED
Lumen	80.000 lumen
Verlichte oppervlakte	2400 m ²

Elektra

Energieverbruik	0,64 Kw
Frequentie	50 Hz
Voltage	230 Volt
Stekkers	CEE

Mast

Hoogte	5,5 meter
Bediening	Handbediend
Windsnelheid	80 km/u

Omkastig



Stabilisatoren	4
Conservering	Poedercoating
Gewicht	260 kg.



Afmetingen

Afmeting ingeschoven LxBxH	120 x 80 x 240 cm.
Afmeting uitgeschoven LxBxH	120 x 80 x 5500 cm.

Overige

Geluidsniveau	0 dB
Gebruikstemperatuur	-30 / + 50° Celcius

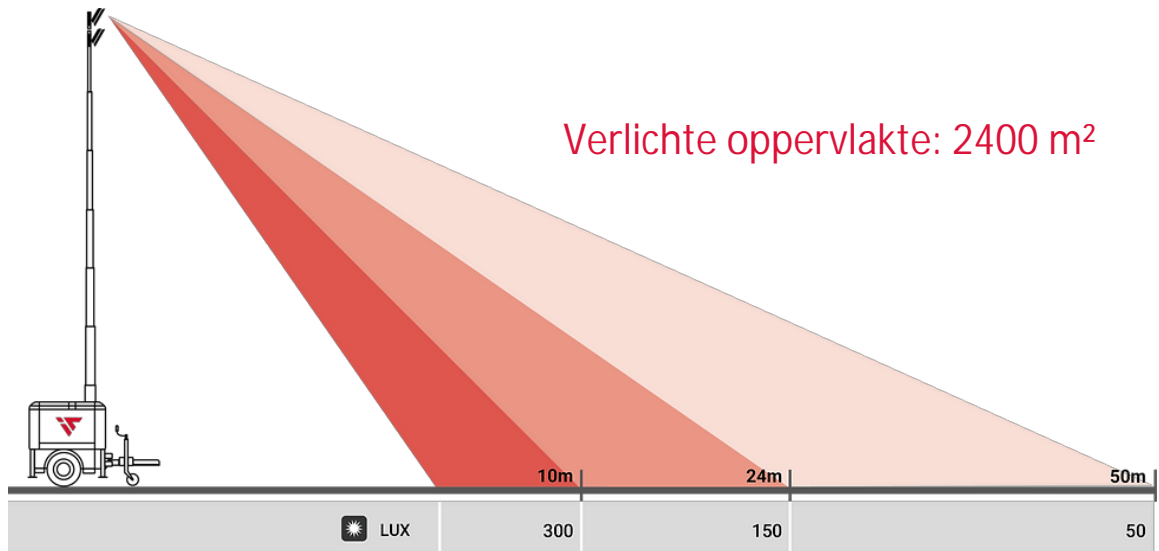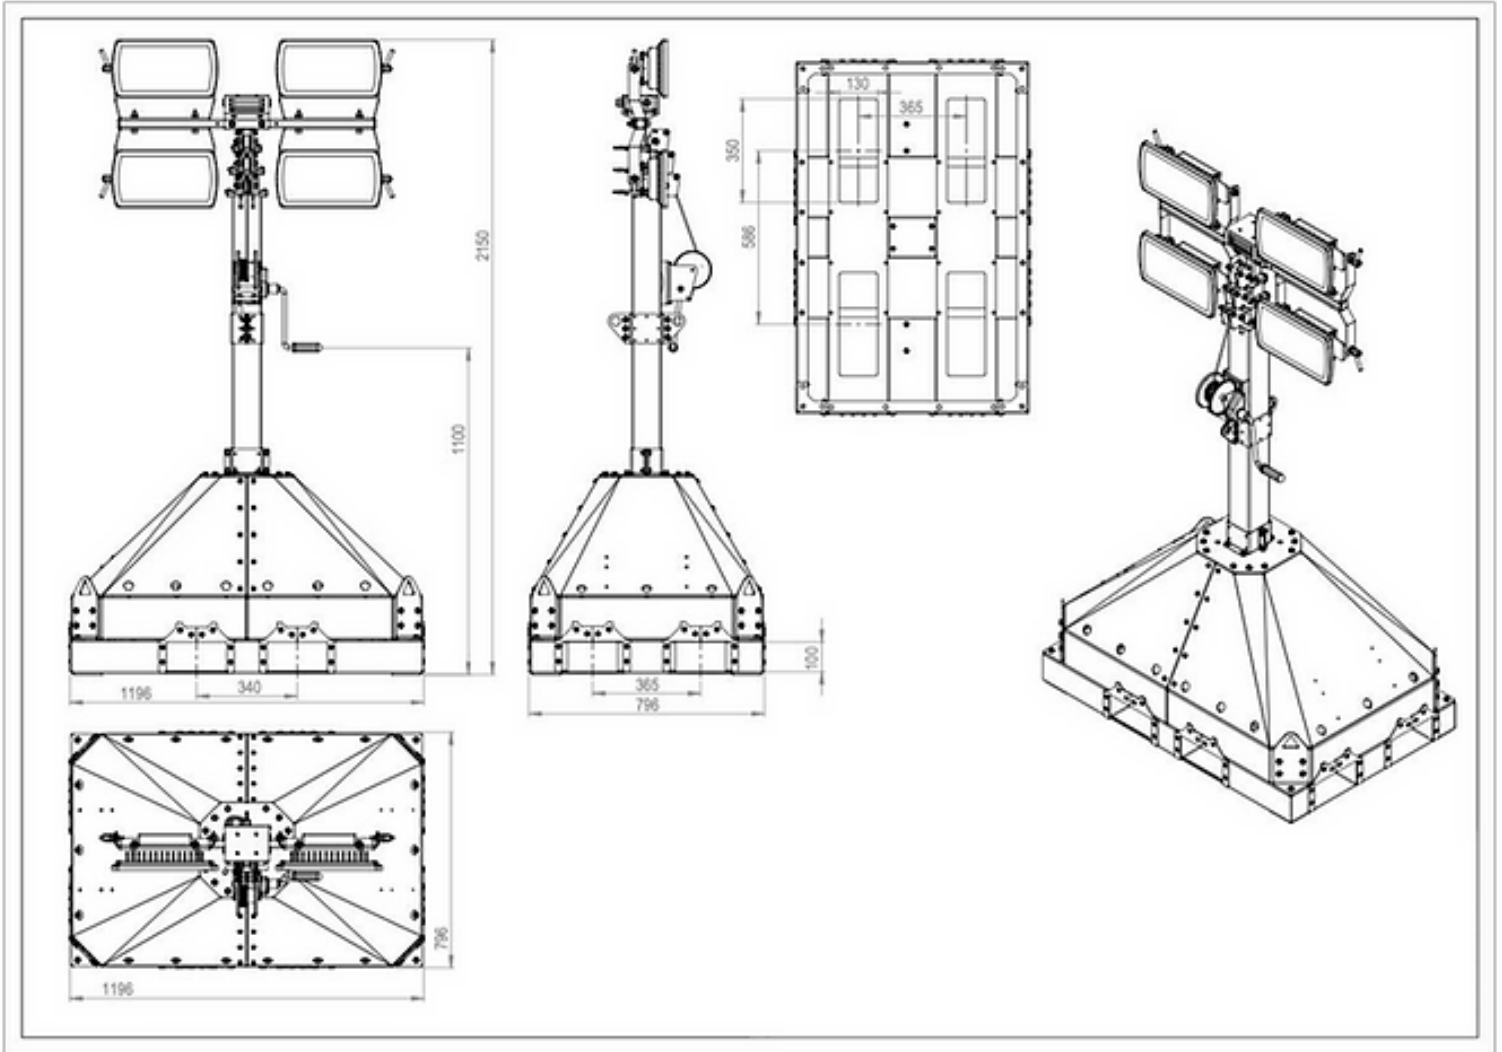

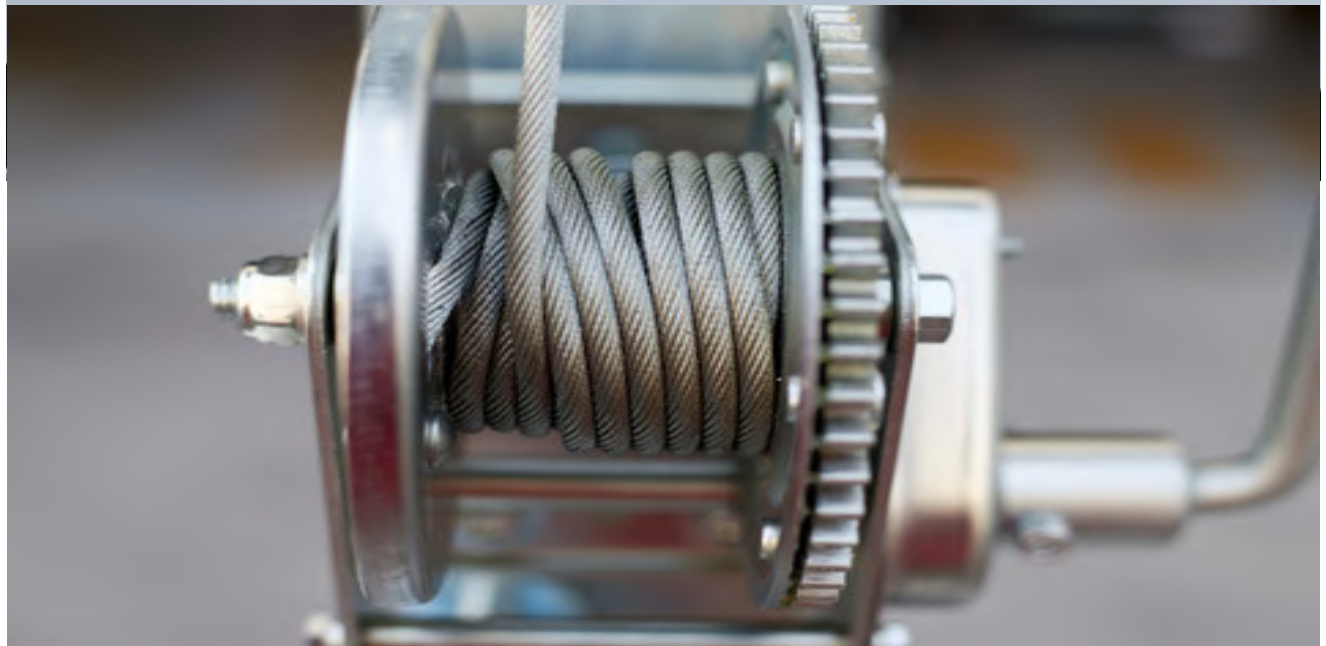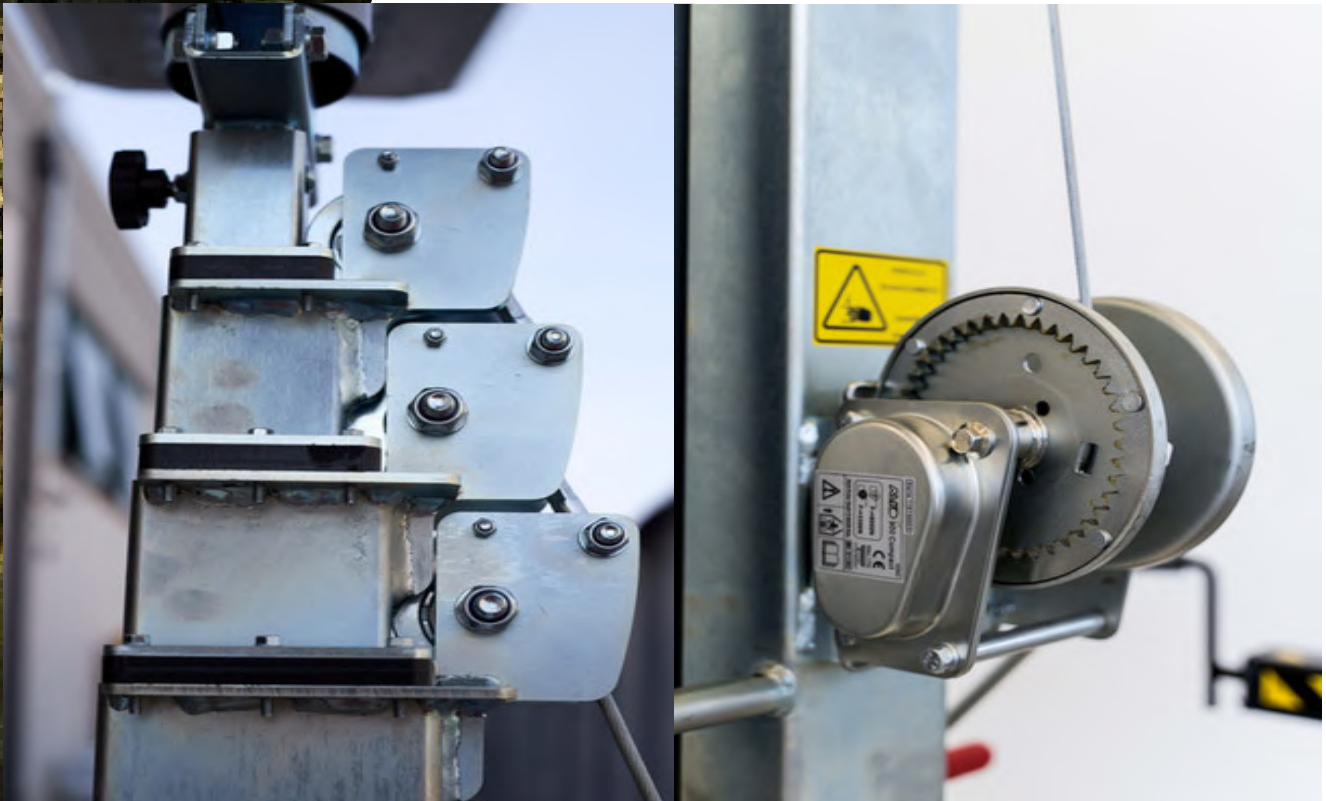



ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**Italtower Benelux
1 Februariweg 1
4794 SM Heijningen
T: +31 (0) 180 418 113
E: info@diaber.com
W: www.diaber.nl**