

De Column



Productbeschrijving

De Luneta Column is een robuust 3D-kijkglas dat is ontworpen om betrouwbare, realtime zichtbaarheid van het oliepeil te bieden, zelfs in de meest veeleisende bedrijfsomgevingen. Ontworpen voor installatie op aftappunten of op elk punt onder het oliepeil, levert het een duidelijke en directe aflezing van de smeermiddelhoogte onder zowel statische als fluctuerende omstandigheden. De uiterst duurzame Tritan™-behuizing biedt kristalheldere zichtbaarheid, terwijl de meegeleverde rode en groene niveau-ringen routinecontroles snel, nauwkeurig en consistent maken.

Ter ondersteuning van een gezonde systeemventilatie wordt de Column geleverd met een keuze uit een 3-micron roestvrijstalen ontluchter of een roestvrijstalen/LDPE-ontluchtingsslangenset die is verbonden met de vrije ruimte van het reservoir. Beide opties bevorderen schonere, drogere olie en helpen stabiele bedrijfsomstandigheden te behouden. Het manipulatiebestendige ontwerp van de niveau-ringen voorkomt onbedoelde verstellingen en garandeert dag na dag een betrouwbare visuele referentie.

Met het oog op buitengebruik is de Column voorzien van UV-stabilisatoren en chemisch bestendige materialen die bestand zijn tegen langdurige blootstelling aan zonlicht en een breed scala aan minerale en synthetische oliën. Met roestvrijstalen of verzinkte draadreductoren, meerdere lengtemogelijkheden en compatibiliteit met Luneta's Hub en Bowl biedt het een flexibele, professionele oplossing voor verbeterde zichtbaarheid van smering en hogere betrouwbaarheid van installaties.

Of u nu één kritische tandwielkast beheert of een compleet machinepark met roterende apparatuur, de Column biedt eenvoudig, betrouwbaar inzicht dat veilig en slim onderhoud ondersteunt.

Belangrijkste kenmerken

- 3D Tritan™ kijkglas voor duidelijke, betrouwbare zichtbaarheid van vloeistofniveaus
- Rode en groene, manipulatiebestendige niveau-ringen voor snelle, herhaalbare inspecties
- Keuze uit een 3-micron roestvrijstalen ontluchter of ontluchtingsslangenset voor correcte reservoirventilatie
- UV-gestabiliseerde materialen geschikt voor buitentoepassingen
- Chemisch compatibel met de meeste minerale en synthetische oliën
- Duurzame roestvrijstalen of verzinkte draadreductoren
- Ruime keuze aan lengtes voor veelzijdige installatie
- Naadloze samenwerking met Luneta's Hub- en Bowl-systemen

Specificaties

- Toepassing: Aftappunten of elk punt onder het oliepeil
- Verzendgewicht: 200 g tot 0,9 kg
- Aanbevolen temperatuur: -40°C tot 93°C
- Aanbevolen druk: 65 psi / 4,5 bar


Compatibiliteit:

- Buiten: UV-stabilisatoren bieden bescherming tegen langdurige blootstelling aan zonlicht
- Chemisch: Compatibel met oliën geschikt voor fluorocarbonelastomeren (Viton™) en PMMA-kunststoffen


Materialen:

- Kijkglas: Tritan™
 - Draadreductor: Verzinkt staal of roestvrij staal
 - Niveau-ringen: Hoogwaardig nylon
 - Ontluchtingsslangenset: Roestvrij staal en LDPE-slang
 - Ontluchter: Roestvrij staal met 3-micron filter
- Schroefdraadmaten: 3/8, 1/2, 3/4 en 1 inch NPT
 - Lengtes: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48 en 60 inch

THREADS

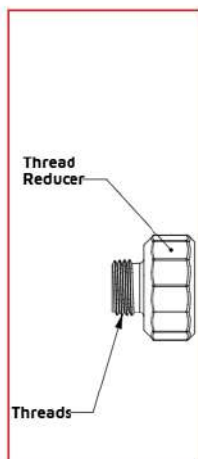


LENGTH

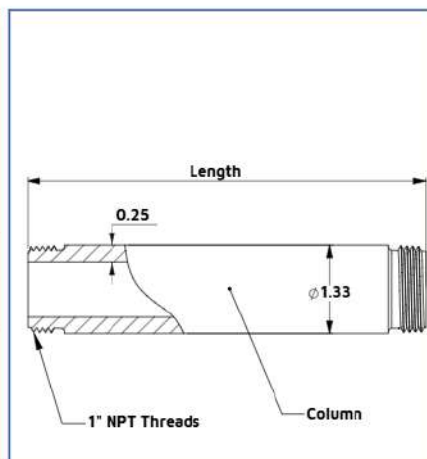

BREATHER

Vent Tube Kit

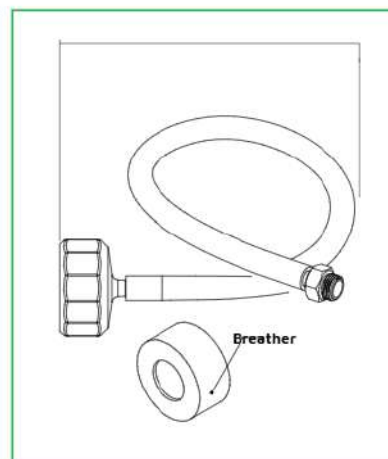

Part Numbers

COLUMN.00X.000.T

Threads

038,050,075,blank=1"NPT
(e.g. 075=3/4"NPT)

Length

03,06,09,12,15,18,24,36,48,60
(e.g. 03=3")

Breather Option

VNT or B

EXAMPLES

COLUMN.06B.075.T = 6" long Tritan Column with a 3 Micron breather at the top and 3/4" NPT threads at the bottom

COLUMN.12VNT.T = 12" long Tritan Column with a Vent-to-Headspace tube at the top and 1" NPT threads at the bottom

Inhoud van de verpakking

Column-behuizing, draadreductor, rode en groene niveau-ringen, inbussleutel en keuze uit ontluchter of ontluchtingsslangenset.

Voordelen

- Maakt snelle en betrouwbare oliepeilcontroles in één oogopslag mogelijk
- Vermindert het risico op verontreiniging door correcte reservoirventilatie
- Ondersteunt proactief onderhoud door vroegtijdige detectie van niveauctuaties
- Biedt duidelijke zichtbaarheid zonder stilstand van apparatuur
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen in uiteenlopende sectoren
- Verhoogt de betrouwbaarheid van uw smeerbeheerprogramma

Accessoires

Column Cover – LA-COVERCOLUMN

Level Ring Kit – LA-LEVELRINGS

Fill Port Splitter – LA-FILLPORTSPLITTER

Bypass Tubing Kit – LA-BYPASSCOLUMN



Vent Tube Option



3-Micron Breather Option