

De Hub



Productbeschrijving

De Luneta Hub is een slim ontworpen aansluitpunt dat één enkele aansluiting omzet in vijf zeer functionele toegangspunten. Het gepatenteerde ontwerp vervangt complexe samenstellingen van bochten, kruisen en T-stukken en zorgt zo voor een schonere, veiligere en compactere installatie. Met meerdere aansluitingen voor 1" NPT, twee ½" NPT, één ¾" NPT en een centrale 1" NPT-aansluiting voor een monsternamemontiel, biedt de Hub uitzonderlijke flexibiliteit voor oliepeilcontrole, aftappen, monsternamen en het monteren van kijkglazen.

De grote montagevlakken bieden stevige ondersteuning voor zwaardere componenten zoals aftapkranen, filters en kijkglazen. Een beschermde connectorplaat, verstelbaar binnen een tolerantie van 45 graden, zorgt ervoor dat u de Hub nauwkeurig kunt positioneren volgens de lay-out van uw installatie. In combinatie met de Luneta Column en Bowl vormt de Hub een veelzijdige basis voor een modern, multifunctioneel inspectie- en monsternamemontiel.

De Hub is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en ontworpen voor langdurig gebruik binnen en buiten. Hij presteert betrouwbaar over een breed temperatuurbereik en in zware industriële omgevingen. Of u nu één tandwielkast onderhoudt of de volledige smeerinfrastuctuur van een installatie beheert, de Hub brengt overzicht, gebruiksgemak en zekerheid in uw dagelijkse onderhoudswerkzaamheden.

Belangrijkste kenmerken


• Zet één aansluiting om in vijf functionele toegangspunten • Vervangt complexe samenstellingen van T-stukken, bochten en extra fittingen • Brede zijvlakken ondersteunen zwaardere componenten veilig • Centrale aansluiting geschikt voor hoge- of standaarddoorstroom monsternameventielen • Connectorplaat verstelbaar tot 45° voor nauwkeurige uitlijning • Ideale aanvulling op de Luneta Column en Bowl • Geschikt voor oliepeilcontrole, aftappen, monstername en conditiebewaking • Duurzame constructie voor betrouwbare prestaties op lange termijn • UV-gestabiliseerd en compatibel met een breed scala aan minerale en synthetische oliën

Specificaties

- Toepassing: Oliepeil- en aftapaansluitingen
- Verzendgewicht: 1,6 kg
- Aanbevolen temperatuur: -40°C tot 204°C
- Aanbevolen druk: 65 psi / 4,5 bar
- Compatibiliteit:
 - Buiten: UV-stabilisatoren maken langdurig buitengebruik mogelijk
 - Chemisch: Geschikt voor oliën compatibel met fluorcarbon-elastomeren (Viton™)
- Materialen:
 - Hub-behuizing: Roestvast staal
 - Connectoren: Verzinkt staal en roestvast staal
 - Pluggen: Verzinkt staal
 - Monsternameventiel: Verzinkt staal
 - Pilotbuis: Roestvast staal
 - O-ringen: Viton™ • Beschikbare schroefdraden: ½, ¾, 1 en 1¼ inch NPT; 1¼ inch NPS; ½ en 1 inch BSPP • Opties monsternameventiel: Hoge doorstroming of standaarddoorstroming

Threads	Part Nr.	
	High Flow Valve	Standard Flow Valve
1/2" NPT	*LA-HUB050NPT	LA-HUB050NPTSTD
3/4" NPT	LA-HUB075NPT	LA-HUB075NPTSTD
1" NPT	LA-HUB100NPT	LA-HUB100NPTSTD
1-1/4" NPT	LA-HUB125NPT	LA-HUB125NPTSTD
1-1/2" NPT	LA-HUB150NPT	LA-HUB150NPTSTD
1/2" BSPP	*LA-HUB050BSPP	LA-HUB050BSPPSTD
3/4" BSPP	LA-HUB075BSPP	LA-HUB075BSPPSTD
1" BSPP	LA-HUB100BSPP	LA-HUB100BSPPSTD

* Available but not recommended

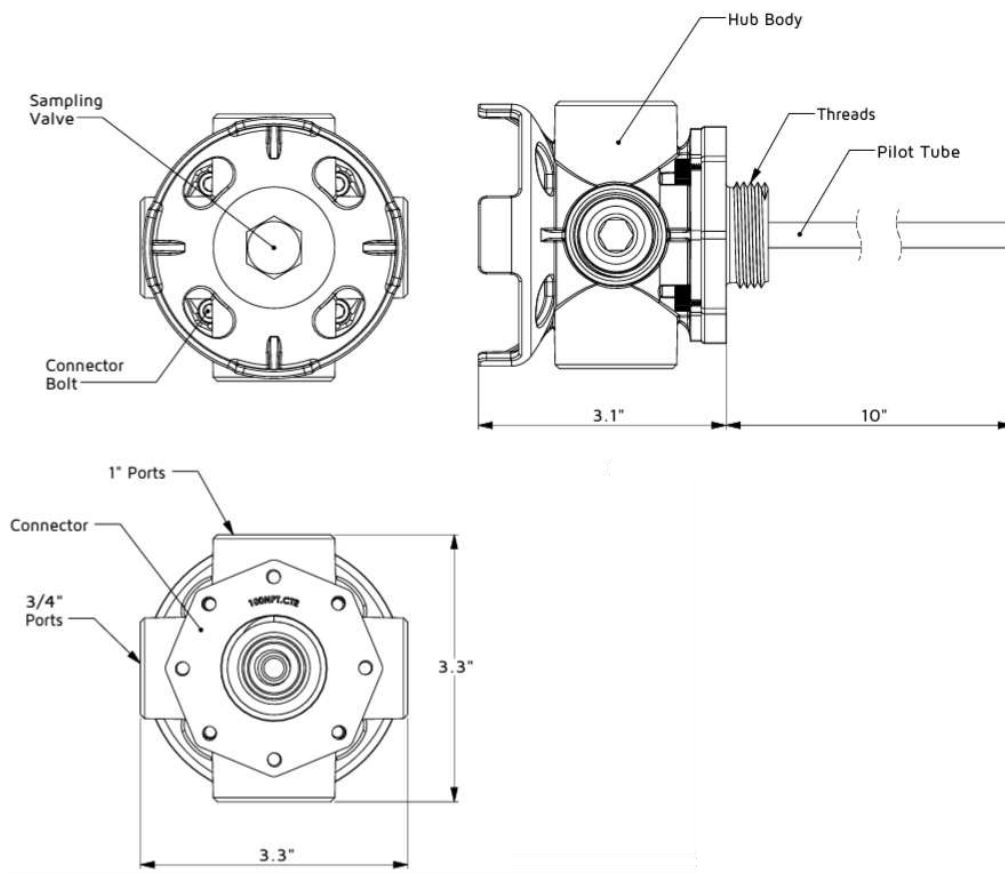

Inhoud van de verpakking

Hub-behuizing, connector, 1" plug, twee ¾" pluggen, monsternamemventiel (hoog- of standaarddebiet), pilotbuis, connectorbouten, inbussleutel voor pluggen en inbussleutel voor connectorbouten.

Voordelen

- Centraliseert meerdere functies voor een overzichtelijke installatie
- Vermindert lekkagepunten door onnodige fittingen te elimineren
- Ondersteunt nauwkeurige oliemonsternam via de centrale ventiel aansluiting
- Maakt schonere, snellere en beter gestructureerde inspecties mogelijk
- Biedt stabiele montage voor zwaardere diagnostische componenten
- Creëert een flexibele basis voor geavanceerde conditiebewaking

Accessoires

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| • Column | LA-COLUMN... |
| • Bowl | LA-BOWL... |
| • High Flow Sampling Kit | LA-SAMPKIT.HIGH |
| • Standard Flow Sampling Kit | LA-SAMPKIT.STD |



Hub with Bowl and Column



Hub with Column and Ball Valve



Pulling an Oil Sample