

COUPLEUR RAPIDE POUR PISTOLET À GRAISSE



Coupleur de sécurité hydraulique (2 types)

- Avec 4 mors en acier à outils
- Avec joint hydraulique haute performance
- Avec pivot linéaire intégré
- Avec soupape interne et amortisseur de chocs
- Désaccouplement possible à plus de 600 bars
- Pas d'éclaboussures ni de dégâts lors du désaccouplement
- Diamètre extérieur selon DIN
- Disponible avec filetage M10x1 et 1/8" BSP

1. ME-0141087032 : G-Lock, Coupleur rapide pour pistolet à graisse, Déconnexion rapide, M10x1, 32 mm

- Désaccouplement possible au-delà de 600 bars
- Joint pivotant avec filetage M 10x1 mm
- Longueur du coupleur : 32 mm

2. ME-0141087081 : G-Lock, coupleur rapide pour pistolet à graisse, raccord rapide, M10x1, 81 mm

- Désaccouplement possible au-delà de 600 bars
- Joint pivotant avec filetage M 10x1 mm
- Longueur du coupleur : 81 mm



32 mm



81 mm


ME-0141087032

ME-0141087081

Les avantages du coupleur


1. Activation simple

- Pour activer le coupleur, il suffit de presser le levier avec le pouce et de l'insérer dans le graisseur. Les 4 mâchoires durcies maintiennent le coupleur fermement inséré.

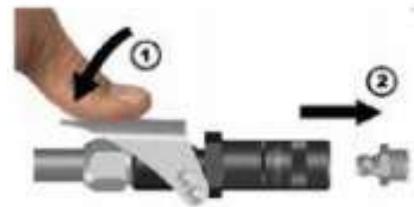


2. Libération simple

- Une fois le processus de graissage terminé, il suffit d'appuyer sur le levier avec le pouce pour retirer le coupleur du graisseur.

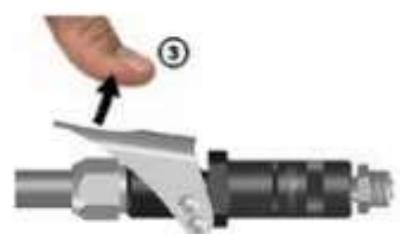

3. Mains libres

- Une fois que vous avez activé le coupleur, il reste fermement inséré, il n'est donc pas nécessaire de le maintenir fixe. Son extrême stabilité vous permet d'effectuer l'opération les mains libres.

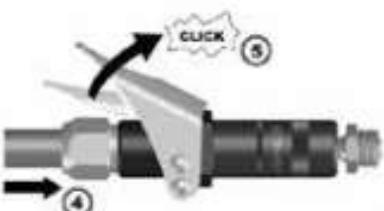

4. Universalité

- Sa conception spéciale permet de l'utiliser avec toutes les configurations de pompes à graisse : SAE, DIN, BS, etc.