

G-LOCK

SNELKOPPELING SMEERPISTOOL



Hydraulische veiligheidskoppeling (2 types)

- Met geharde 4 bekken van gereedschapsstaal
- Met hoogwaardige hydraulische pakking
- Met geïntegreerde lineaire draaikoppeling
- Met intern ventiel en schokdemper
- Ontkoppeling boven 600 bar is mogelijk
- Geen spatten / knoeien bij het ontkoppelen
- Buitendiameter volgens DIN

1. ME-0141087032: G-Lock, snelkoppeling vetspuit, snelkoppeling, M10x1, 32 mm

- Met geharde 4-bekken uit gereedschapsstaal
- Met hoogwaardige hydraulische pakking
- Ontkoppeling boven 600 bar is mogelijk
- Draaikoppeling met schroefdraad M 10x1 mm
- Lengte koppeling: 32 mm

2. ME-0141087081: G-Lock, snelkoppeling vetspuit, snelkoppeling, M10x1, 81 mm

- Met geharde 4-bekken uit gereedschapsstaal
- Met hoogwaardige hydraulische pakking
- Ontkoppeling boven 600 bar is mogelijk
- Draaikoppeling met schroefdraad M 10x1 mm
- Lengte koppeling: 81 mm



32 mm

ME-0141087032



81 mm

ME-0141087081

De voordelen van de koppeling

1. Eenvoudige activering

- Om de koppeling te activeren hoeft u alleen maar met de duim op de hendel te drukken en deze op het smeerpistool te plaatsen. De geharde 4 klauwen houden de koppeling stevig op zijn plaats.




2. Eenvoudig losmaken

- Nadat u klaar bent met smeren, moet u de hendel met de duim indrukken om de koppeling uit het smeerpistool te trekken.



3. Vrije handen

- Nadat u de koppeling hebt geactiveerd, blijft deze stevig zitten zodat u deze niet hoeft vast te houden. Dankzij zijn extreme stabiliteit kunt u de handeling met vrije handen uitvoeren.

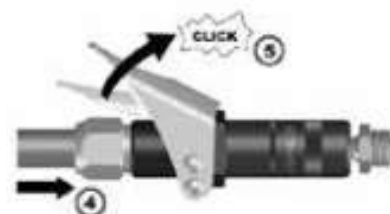

4. Universaliteit

- Het speciale ontwerp maakt het mogelijk om het te gebruiken met alle configuraties van vetspuiten: SAE, DIN, BS, enz.