



Dutch
**PRODUCT DATA
SHEETS**



OLIEPOMPEN OP BATTERIJEN



Beschrijving:

Eenvoudig, slim en innovatief: de nieuwe "battery operated pump" is een draagbare, oplaadbare 18 V Li-Ion oliepomp op batterij.

Ontworpen om alle oliesmeringstaken te verbeteren en de vermoeidheid, die inherent is aan het bedienen van manuele pompen, te verminderen.

De gemakkelijk draagbare motorkop (motor en batterij) is verwijderbaar van de pompeenheid met aanzuigbuis. Eén Powerhead kan meerdere pompen aandrijven, dus bruikbaar voor veel verschillende oliesoorten. Alleen de pomp zelf, de perssling, het oliepistool en de aanzuigbuis zijn specifiek gemaakt voor een bepaald type olie of vloeistof.

Verschillende pompen beschikbaar voor verschillende soorten olie en verschillende maten cans of vaten: hydraulische olie, versnellingsbak, motor, enz.

Geschikt voor jerrycans van 18-20 l, OilSafe®-vaten van 10 l, stalen vaten van 20-22 l, stalen vaten van 60 l, LubeCaddy™ en nog veel meer. Voor olie is een standaard (< ISO 150) en hoogviskeuze (< ISO460) pomp beschikbaar.



Technische informatie

- **Batterijspanning :** 18.0 V, Li-Ion
- **Oplader :** 220 Vac , oplaadtijd +/- 1 hr.
- **Stroomafgifte :** 2- 3,5 l/min, *afhankelijk van olieviscositeit en temperatuur
- **Viscositeitsbereik :** ISO10 tot ISO460 , gebruik bij standaard temperaturen
- **Batterijcapaciteit :** 60 - 105 l / lading - 2.0 Ah
- **Temp. gebruik :** 0 °C - 40 °C (voor olie aanbevolen 10°C)
- **Rel. vochtigheid :** 50% - 90%
- **Lengte pompsbuis :** Geschikt voor 10 l OilSafe kannen, Jerry-Can, 20 -60 stalen vaten, verstelbaar
- **Aflever slang :** 1,5 m. versterkt PVC met zelfsluitend oliepijp
- **Pomptype :** Zelfaanzuigend, waaier type, volledig onderhoudbaar
- **Pompaansluitingen :**
 - OilSafe draadaansluiting voor 10 l Universeel deksel op OilSafe vat
 - 2 " BSPM voor stalen vat met 2" G draad , 20-22-60 l vaten
 - 38 mm F adapter voor uittrekbare tuit
 - Diverse adapters voor jerrycans, vaatjes enz. 18-20 l
- **Pompen/motor:** Meervoudig zelfs Onbepaald - volledig uitwisselbaar
- **Natte onderdelen :** Nitrilrubber, staal, roestvrij staal, nylon, messing, Polypropyleen, Verzinkt staal

BESCHRIJVING

BOP pump starter kit High viscosity oil, 20 L drums
BOP pump starter kit standard viscosity oil, 20 L drums
BOP pump starter kit Universal all-fluids 20 L drums
BOP pump starter kit Universal all-fluids, 20 L drums, UK version
BOP pump starter kit High viscosity oil, 60 L drums, 2" BSPM
BOP pump starter kit standard viscosity oil, 60 L drums, 2" BSPM
BOP pump starter kit Universal all-fluids, 60 L drums, 2" BSPM
BOP pump starter kit Universal all-fluids, 60 L drums, 2" BSPM, UK version
BOP pump/hose kit high viscosity oils, 20 L drums
BOP pump/hose kit standard viscosity oils, 20 L drums
BOP pump/hose kit Universal all-fluids, 20 L drums
BOP pump/hose kit high viscosity oils, 60 L drums, 2" BSPM
BOP pump/hose kit standard viscosity oils, 60 L drums, 2" BSPM
BOP pump/hose kit Universal all-fluids, 60 L drums, 2" BSPM
BOP pump set adapter kit (various connections)
BOP pump digital volume meter, max 10 L/min
BOP Battery charger, 220 Vac, CE
BOP Battery charger, 220 Vac, UK
BOP Spare Battery 2.0 Ah , 18.0 V, Li-Ion CE
BOP Pump Powerhead 20 & 60 L version, W/O battery

CODE

MN-BP20SOHE
MN-BP20SOLE
MN-BP20SOUE
MN-BP20SOUB
MN-BP60SOHE
MN-BP60SOLE
MN-BP60SOUE
MN-BP60SOUB
MN-BP20XOHE
MN-BP20XOLE
MN-BP20XOUE
MN-BP60XOHA
MN-BP60XOLA
MN-BP60XOUA
MN-BP20AK
MN-IM012EB01
MN-BPCE
MN-BPCB
MN-BPB20AH
MN-BP20PH

Transportafmetingen (doos)

- **Starter kit, 20 L Drums :** 49.5 cm x 34.2 cm x 11.5 cm : 4.75 kg
- **Starter Kit, 60 L Drums :** 73 cm x 34.2 cm x 11.5 cm : 5.28 kg
- **Expansion kit, 20 L Drums :** 46 cm x 17 cm x 10.5 cm : 1.46 kg
- **Expansion kit, 60 L Drums :** 68.6 cm x 17 cm x 11.5 cm : 1.64 kg
- **Powerhead :** 18.5 cm x 14.5 cm x 10.7 cm : 1.5 kg



Verwissel de aandrijfmotor voor meerdere pompen

Productfoto's

Batterijoplader



MN-BPCE

Aandrijfmotor



MN-BP20PH

Batterij



MN-BPB20AH

**Pomp starter kit,
High viscosity oil**



MN-BP20SOHE

**Digitale
volumemeter**



MN-IM012EB01

Pomp kit



MN-BP20XOLE

DECOLUBE

MOBIELE OLIEDECONTAMINATIE & TRANSFER UNIT



DL-PSBS10M



DL-PSBHP10



Beschrijving :

Ideale mobiele filter- en transferunit om nieuwe smeeroilie te reinigen voor gebruik of opslag. Onmisbaar in een Lubrication Reliability™ programma waar ISO reinheid een belangrijk onderwerp is.

Slechte smering door vervuilde smeermiddelen of gebruik van onzuivere hydraulische vloeistoffen zijn funest voor de betrouwbaarheid van apparatuur en machines. De levensduur van roterende apparatuur is een functie van de vervuilingsgraad (ISO4406) van de gebruikte smeermiddelen. Zelfs nieuwe olie moet worden gefilterd om een aanvaardbare zuiverheid ISO klasse te verkrijgen.

Decolube PS units zijn betrouwbare basis filterunits voor snelle en eenvoudige filtratie.

Technische specificaties

- Eenvoudige 1 fase 230 v pomp
- Automatisch aanzuigende pomp met by-pass
- Geventileerde IP55 inductiemotor met thermische beveiliging
- Max debiet 25 - 30 l/min
- Fluisterstille unit < 70 dB
- Hoog cap filter 3 μ , 10 μ
- Indicator wanneer filter verzadigd is
- Lichte & compacte constructie van 96 cm x 43 cm - 30 kg - grote wielen
- Inclusief transferslangen, 2 x 4 m , 3/4 " - aanzuigzeef en persslang
- Systemen voor lage & hoge viscositeiten (* afhankelijk van vloeistof & toepassing)
- Optioneel : waterabsorptie patroon

Details artikelnummer

Mobiele filter- en transferunits:

- DL-PSBS10 : Standaard schottenpomp 230 Vac : 25 l/min : 10 μ filter
- DL-PSBS03 : Standaard schottenpomp 230 Vac : 25 l/min : 3 μ filter
- DL-PSBHP10 : Tandwielpomp 230 Vac : 14 l/min : 10 μ filter
- DL-PSBHP03 : Tandwielpomp 230 Vac : 14 l/min : 3 μ filter

- DL-PSBS10M: Draagbaar toestel, 25 l/m, 10 μ filter, 2x4m slang
- DL-PSBS03M: Draagbaar toestel, 25 l/m, 3 μ filter, 2x4m slang
- DL-PSBHP10M: Draagbaar toestel, 14 l/m, 10 μ filter, 2x4m slang
- DL-PSBHP03M: Draagbaar toestel, 14 l/m, 3 μ filter, 2x4m slang

Filterpatronen:

- FG-HF6535 : Decolube filterpatroon , Cellulosepapier : 10 μ
- FG-HF6539 : Decolube filterpatroon , HP synthetisch medium : 3 μ
- FG-HF6541 : Decolube filterpatroon , HP synthetisch medium : 10 μ
- FT-A110CW10: Waterabsorptiefilter, 10 μ , voor Decolube



DIGOLEVEL S200L

DIGITALE INHOUDSMETER VOOR 200 L VATEN - LT-S200L200S



LT-S200L200S

De **DigOLevel S200L** is dé ideale **oplossing** om het oliepeil in vaten te beheren in overeenstemming met Lubrication Reliability™: vermijdt **verontreiniging** (geen contact met smeermiddel), is **betrouwbaar** én **nauwkeurig**.

Het meet en toont ook de **omgevingstemperatuur** en geeft een **alarm** wanneer een laag oliepeil wordt bereikt. Ruim op tijd om een nieuw vat voor te bereiden en luchttoevoer / cavitatie in oliepompen of leidingen te voorkomen.

DigOLevel S200L maakt gebruik van **ultramoderne ultrasone detectietechnologie**.

Hoe meet, controleert, monitort U de inhoud van uw smeermiddel in een vat?

- *Zonder te zondigen tegen de Lubrication Reliability™ regels*
- *Vrij van verontreiniging*
- *Gemakkelijk te monteren en te gebruiken*
- *Nauwkeurig en tijdig (mèt waarschuwing voordat het vat leeg is)*

Dankzij de DigOLevel S200L zullen uw vaten nooit meer leeg zijn!

Belangrijkste kenmerken:

- Bruikbaar voor alle standaard 200 l vaten, staal of kunststof
- Wordt gemonteerd op ¾" G aansluiting.
- Werkt op batterijen 2 x AAA met lange levensduur.
- Geeft eerste waarschuwing bij minimumniveau vatinhoud (20 l). Volgende alarm gaat af onder de oliepeil drempel (10 l)
- Geeft de omgevingstemperatuur aan (°C).

Nr: LT-S200L200S (200 l vaten)

Andere inhoud op aanvraag.



LT-S200L200S



VATSMEERWAGEN



Beschrijving:

Smeerrolley voor 200 l vaten. Optioneel voor 60 l vaten. Uitgerust met elektrische pomp.

De wagen is uitgerust met een elektrische pomp, standaard 230 Vac schottenpomp bruikbaar voor smeermiddelen tot 500 cSt. Andere pompen beschikbaar (tandwielpompen voor oliën met hoge viscositeit, hoger debiet).

Meegeleverde Best Practice hydraulische filtratie unit met verzadigingsindicator. Filters beschikbaar 3, 10, 25 μ . Met trommel aanzuigbuis & slang en drukslang van 4 meter met smeerpistool met niet-druppende tuit. Digitale verbruiksmeter in optie. HD trolley voor 200 l vaten & 4 zwenkwielen.

Technische specificaties

Standaard uitvoering:

- Afmetingen: (ca. L x B x H) = 1000 x 900 x 1200
- Trolley 4 wielen, 200 kg.
- Pompmotor : 230 Vac, 550 W, 1450 rpm, IP55
- Pomp : schottenpomp, 9 liter / min
- Hydraulische filter : 3, 10, 25 μ



PE-BE00812

PE-BE00812: Vatsmeerwagen voor 200 l vaten, standaard elektrische pomp, 10 μ filter

Opties; Hoge viscositeit pompen, andere filterwaarden, digitale verbruiksmeter

VATTROLLIES

VOOR OPSLAG EN TRANSPORT VAN 200 L OLIEVATEN



Beschrijving :

Zwaar uitgevoerde vatenwagens voor eenvoudig en veilig transport of opslag van 200 l olievaten.

VF-ZU3201 voor het eenvoudig oppakken, transporteren en horizontaal opslaan van vaten. Voorzien van 4 loopwielen (2 wielen met rem), 4 vatenrollerwielen, draaggreep en opvangbak voor lekolie in optie. Best Practice Bescherming & Identificatie kit beschikbaar : OilSafe kleurgecodeerde etikettering, vatenontluchter + adapters, hoog volume zelfsluitende vatenkraan.

VF-ZU3341 transportwagen voor het eenvoudig oppakken, transporteren en afzetten van 200 l olievaten op retentiepallets. Uitgerust met 2 transportwielen en 2 steunwielen. Vatfixatie. Grote grijpstangen met duurzame veiligheidshandgrepen.

Technische specificaties

- Materiaal frame structuur : Buisstaal
- Materiaal wielen : niet markerende thermoplast of rubber.
- Kleur : standaard Blauw RAL 5010 Lak : voorgelakt poedercoating en ovensdroging
- EU wiel standaard : wielremmen indien van toepassing
- Veiligheidsnormen : CE en TUV.

VF-ZU3201: Vatenwagen, horizontaal

- H 810 x B 725 x D 575
- Gewicht: 13 kg
- Laadvermogen: 250 kg
- Wielen: diameter 125 mm



VF-ZU3201

VF-ZU3299: Vatrolley horizontale, opvangbak



VF-ZU3299

VF-ZU3341: Vatbehandelingswagen

- 700 x 1600
- Gewicht: 19 kg
- Draagvermogen: 250 kg
- Wielen: 250 dia x 60



VF-ZU3341

LU-HDCA0x: Horizontale vatenopslag Bescherming & ID kit

- x = kleur



LU-HDCA0x

ELCOLUBE

DIGITALE VETMETER



EE-EL26715




EE-EL2162588

Digitale vetmeter

Volledig elektronische debietmeter met digitaal display voor een nauwkeurige dosering van de vettoevoer naar tandwielen en lagers. Kan worden gebruikt op handpompen, luchtgestuurde vetpompen en snoerloze vetspuiten zoals mobilube.

- **Verbetert de betrouwbaarheid**
- **Vermijdt overvloed aan vet**
- **Voorkomt gebrek aan smeermiddel**
- **Nauwkeurige registratie van smeermiddelgebruik**
- **Pompsysteem onafhankelijk**
- **Hoge ROI: bespaart geld op vet, tijd en machinereparatie**

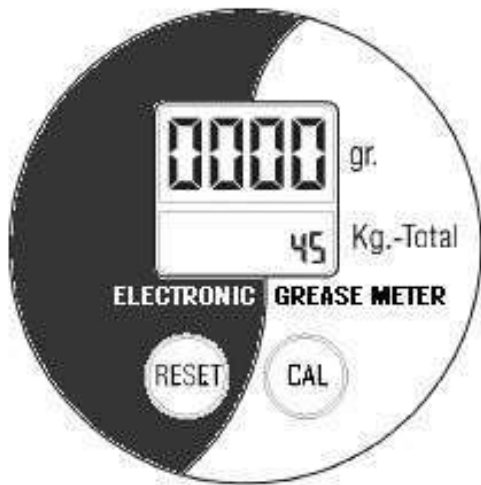

Eindelijk betrouwbare smering : niet te weinig en niet te veel vet ! Een onmisbaar smeertool in elke onderhoudswerkplaats !

Algemene kenmerken :

- Meter mechanisme : Ovale tandwielen
- Debietbereik : 1000 gr. / min.
- Max. werkdruk : 500 bar
- Barstdruk : 1000 bar min.
- Nauwkeurigheid (na cal.) : +- 3%
- Levensduur batterij : Ca. 10000 h
- Voeding : 2 x AAA alkaline bat.
- Afmetingen : Ø 60 mm x 60 mm H
- Gewicht : 0,5 kg
- Inlaat-uitlaat : 1/8 BSP (F)
- Adapters beschikbaar



EE-EL26715

G-LOCK

SNELKOPPELING SMEERPISTOOL



Hydraulische veiligheidskoppeling (2 types)

- Met geharde 4 bekken van gereedschapsstaal
- Met hoogwaardige hydraulische pakking
- Met geïntegreerde lineaire draaikoppeling
- Met intern ventiel en schokdemper
- Ontkoppeling boven 600 bar is mogelijk
- Geen spatten / knoeien bij het ontkoppelen
- Buitendiameter volgens DIN

1. ME-0141087032: G-Lock, snelkoppeling vetspuit, snelkoppeling, M10x1, 32 mm

- Met geharde 4-bekken uit gereedschapsstaal
- Met hoogwaardige hydraulische pakking
- Ontkoppeling boven 600 bar is mogelijk
- Draaikoppeling met schroefdraad M 10x1 mm
- Lengte koppeling: 32 mm

2. ME-0141087081: G-Lock, snelkoppeling vetspuit, snelkoppeling, M10x1, 81 mm

- Met geharde 4-bekken uit gereedschapsstaal
- Met hoogwaardige hydraulische pakking
- Ontkoppeling boven 600 bar is mogelijk
- Draaikoppeling met schroefdraad M 10x1 mm
- Lengte koppeling: 81 mm



32 mm

ME-0141087032



81 mm

ME-0141087081

De voordelen van de koppeling

1. Eenvoudige activering

- Om de koppeling te activeren hoeft u alleen maar met de duim op de hendel te drukken en deze op het smeerpistool te plaatsen. De geharde 4 klauwen houden de koppeling stevig op zijn plaats.




2. Eenvoudig losmaken

- Nadat u klaar bent met smeren, moet u de hendel met de duim indrukken om de koppeling uit het smeerpistool te trekken.



3. Vrije handen

- Nadat u de koppeling hebt geactiveerd, blijft deze stevig zitten zodat u deze niet hoeft vast te houden. Dankzij zijn extreme stabiliteit kunt u de handeling met vrije handen uitvoeren.

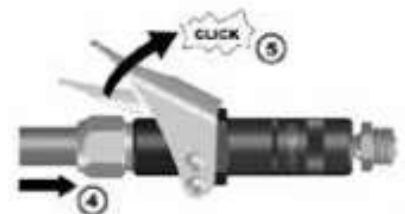

4. Universaliteit

- Het speciale ontwerp maakt het mogelijk om het te gebruiken met alle configuraties van vetspuiten: SAE, DIN, BS, enz.

LUBE CART VF

TRANSPORTWAGEN VOOR SMEEROLIE-UITRUSTING VOOR ZWAAR
GEBRUIK



Beschrijving

Deze kar voor algemeen gebruik is ideaal voor het vervoer van alle smeermiddelen in de fabriek, met name OilSafe jerrycans en vetpistolen. Standaard met een opvangbak van 115 liter of een vaste lekbak met rooster en aftapkraan. Extra aparte opvangbak verkrijgbaar.

Gemaakt van gepoedercoat staal, kleur blauw, en wordt geleverd met 125 mm wielen (2 vast & 2 zwenkbaar met rem). Extra grote rubber luchtbanden 230 mm beschikbaar voor gebruik in ruwe buitenomgeving en voor oneffen vloeren. Stevige duwbeugel.

De smeerwagen VF heeft 2 legborden die elk 100 kg kunnen dragen. Elk legbord is vloeistofdicht met een rand van 25 mm.

De smeerwagen VF is roestvrij, krasbestendig en bestand tegen de meeste chemicaliën, olie, vet enz.

Dit mobiele werkcentrum wordt geassembleerd verzonden, klaar voor gebruik.

Technische specificaties

Afmetingen:

L x B x H: ca. 1200 x 1600 x 1050 mm

Maximaal draagvermogen wagen: 200 kg

Maximale legbordcapaciteit: 100 kg

Totaal gewicht: ca. 50 kg.

Materiaal: Staal, geëpoxeerd

Kleur: Blauw (andere kleuren op aanvraag)

Wielen: 2 vast, 2 zwenkbaar + rem, 125 mm



VF-SW600507



VF-SW600505

De Lube Cart VF is een perfecte manier om uw oliekanen en smeermiddelen te vervoeren en op te slaan !

VF-SW600507: Smeerwagen VF compleet 1200 x 610 x 1050 - 2 schappen + opvangbak 115 L.

VF-SW600517: Opvangbak 115 L. (995 x 595 x 200, 2 handgrepen)

VF-SW600505: Smeerwagen VF compleet 1120 x 610 x 1020 - 1 legbord + vast morsbakje + rooster 42 L.

VF-SW600523: Extra grote rubber luchtbanden - 230 mm - buiten gebruik - set van 4 - gemonteerd

KASTEN VOOR SMEERMIDDELENOPSLAG



Beschrijving:

Stalen veiligheidskasten, niet brandwerend maar voorzien van een retentiebodembodem.

Stalen legborden met 100 kg draagvermogen. 1 of 3 retentie legborden (hoge eenheden) in hoogte verstelbaar . Een bodemretentiebak van 70 mm hoog. Deuren met dubbele bevestiging en slot met 2 sleutels. Volledig gelaste wanden en constructie voor hoge sterkte en stabiliteit. Deuren met ventilatiegaten in 4 hoeken.

De kasten zijn gecoat met hoge sterkte krasbestendige gestructureerde epoxy coating. Kleur van de deur is veiligheidsgeel RAL 1023 voor een goede zichtbaarheid. Kast Voor vloeistoffen met ADR 8/9 klasse.

Ideaal voor de opslag van smeermiddelen in OilSafe blikken en deksels wanneer brandveiligheid niet verplicht is. Andere brandveilige kasten zijn verkrijgbaar.



SK-0106100



SK-0195053



SK-0195100

Technische specificaties

SK-0106100: Veiligheidskast met retentie

- H 1020 x W 930 x D 500
- Gele deuren + Grijs (RAL 1023)
- Schabben: 1 + reten.
- Retentie: 2 x 30 l

SK-0195053: Veiligheidskast met retentie

- H 1950 x W 502 x D 500
- Gele deuren + Grijs (RAL 1023)
- Schabben: 3 + reten.
- Retentie: 4 x 15 l

SK-0195100: Veiligheidskast met retentie

- H 1950 x W 930 x D 500
- Gele deuren + Grijs (RAL 1023)
- Schabben: 3 + reten.
- Retentie: 4 x 30 l

LUBRISTATION™ HD

OPSLAG- EN CONDITIONERINGSSYSTEMEN VOOR
SMEERMIDDELEN MET HORIZONTALE VATEN



Voordelige smeermiddelbescherming & doseeroplossing voor nieuwe smeermiddelen.

Voorkom olievervuiling door luchtdeeltjes en vochtigheid met droogmiddel-beluchter. Gebruik OilSafe kleurgecodeerde identificatie om te voldoen aan normen (TPM, ISO, BRC, ...). Vul aan met OilSafe® smeermiddelentransfersystemen voor veilige en efficiënte smering.

Horizontale vatenopslag 2" stop

- 2" zelfsluitende vatafsluiter met afdichting
- Beluchtingsdroger met 90° adapter
- OilSafe® vat ID-kit
 - OilSafe etiket
 - OilSafe-pocket
 - Frame OilSafe-pocket
 - OilSafe ID-tab
 - OilSafe ID sluitring ¾"

LUBRISTATION™ HD-kit HDCA

- Keuze uit 10 OilSafe kleuren

Horizontale vatenopslag 3/4" stop

- 3/4" zelfsluitende vatafsluiter
- Beluchtingsdroger met 90° en 2"-3/4 " adapters
- OilSafe® vat ID-kit
 - OilSafe etiket
 - OilSafe-pocket
 - Frame OilSafe-pocket
 - OilSafe ID-tab
 - OilSafe ID sluitring ¾"

LUBRISTATION™ HD kit HDCB

- Keuze uit 10 OilSafe kleuren
- Niet aanbevolen voor viscositeiten > 220 cSt



LUBRISTATION™ HD kit HDCA



LUBRISTATION™ HD kit HDCB

Artikelnummers

	Colour	Part number		Colour	Part number
Complete HD kit HDCA	Beige	LU-HDCA00	Complete HD kit HDCB	Beige	LU-HDCB00
Complete HD kit HDCA	Black	LU-HDCA01	Complete HD kit HDCB	Black	LU-HDCB01
Complete HD kit HDCA	Blue	LU-HDCA02	Complete HD kit HDCB	Blue	LU-HDCB02
Complete HD kit HDCA	Dark Green	LU-HDCA03	Complete HD kit HDCB	Dark Green	LU-HDCB03
Complete HD kit HDCA	Grey	LU-HDCA04	Complete HD kit HDCB	Grey	LU-HDCB04
Complete HD kit HDCA	Mid Green	LU-HDCA05	Complete HD kit HDCB	Mid Green	LU-HDCB05
Complete HD kit HDCA	Orange	LU-HDCA06	Complete HD kit HDCB	Orange	LU-HDCB06
Complete HD kit HDCA	Purple	LU-HDCA07	Complete HD kit HDCB	Purple	LU-HDCB07
Complete HD kit HDCA	Red	LU-HDCA08	Complete HD kit HDCB	Red	LU-HDCB08
Complete HD kit HDCA	Yellow	LU-HDCA09	Complete HD kit HDCB	Yellow	LU-HDCB09

- Optie : Alu 2" TAP met hoge doorstroming, drupvrij
- Optie : Horizontale opslag & transport trolley, met optionele retentie lekbak.
- Optie: OilSafe Vaten & Deksels



LUBRISTATIONTM J

VEILIGE OPSLAG VAN SMEERMIDDELEN



Beschrijving :

Ideaal opslagsysteem voor smeermiddelen in kleine containers zoals jerrycans en kleine vaten.

Zware modulaire stalen legborden, te stapelen tot 3 niveaus. Legborden voor 2 of 3 jerrycans van 30 L. Geïntegreerde opvangbak met een inhoud van 82 of 102 L (grotere opvangcapaciteiten in optie) met gegalvaniseerd stalen metalen roosterplatform.

Kan fixatie houders in gegalvaniseerd staal beschikbaar (kan worden bevestigd op het rek). Nette en schone opslag voor blikken en vaten van 10, 20, 25 of 30 liter. Aanbevolen wordt om op de smeerolietrekhouders ontluchters te monteren.

Technische specificaties

Afmetingen:

- Klein rek 2 etages: 900 L x 800 B x 1300 H
- Klein rek 3 etages: 900 L x 800 B x 1825 H
- Groot rek 2 etages: 1300 L x 800 B x 1300 H
- Groot rek 3 etages: 1300 L x 800 B x 1825 H

BS-BRAW6022: Opbergsysteem klein, twee etages, retentie 82 L, voor ca. 4 grote blikken



BS-BRAW6022

BS-BRAW6023: Opbergsysteem klein, drie etages, inhoud 82 L, voor ca. 6 grote blikken



BS-BRAW6023

BS-BRAW6032: Opbergsysteem groot, twee etages, inhoud 102 L, voor ca. 6 grote blikken



BS-BRAW6032

BS-BRAW6033: Opbergsysteem groot, twee etages, inhoud 102 liter, voor ca. 9 grote blikken



BS-BRAW6033

BS-BRAB6000: Kan fixatie houders (100 x 510 x 150) gal. staalplaat, 2 per kan



BS-BRAB6000

Optionele retentie reservoirs beschikbaar: 200 L, 240 L

LUBRISTATION LCU

SMEERBEHANDELINGSUNIT



Lubristation™:

Smeerbehandelingsunit

Complete stand-alone smeerkamer met geïntegreerde vloeistofbehandelingsapparatuur, filtersysteem en smeermiddelentoevoer. Best practice smeerolieopslag en -dosering volgens de Lubrication Reliability™ normen:

- Drastische verbetering van de verontreinigingscontrole.
- Zal reinheidscode ISO4406 naar beneden halen!
- Vermijd kruisbesmetting en fouten.
- Gecentraliseerde opslag in een gecontroleerde en schone omgeving.
- Verbetert Veiligheid, Gezondheid en Milieu controle bij onderhoud.
- Bottom line : **drastische verbetering van de betrouwbaarheid van machines !**



Beheer van machine betrouwbaarheid !

Details

Op maat gebouwd in een speciale container: standaard 20' containers; tot 20 verschillende kranen in een 40' container. Inclusief alle elektrische voorzieningen: licht, stopcontact, optionele verwarming of ventilatie. Optioneel klimaatgeregeld of geïsoleerd voor ideale opslag- en werkomgeving. Volledig uitgerust met retentievloer voor bescherming tegen morsen. Optionele extra loopdeuren voor gemakkelijke toegang.



Aparte luchtbediende transferpompen, filters, leidingwerk en flexibels voor elke afzonderlijke olie. Smeerolietap met anti-morsventielen en retentie, kleurcodering en digitale bewaking optioneel. Overpompen uit standaard smeerolietonnen van de smeerolieleverancier (200 L , 50 L , 20 L). In-line filtratie tot 3 micron, droogmiddel-ontluchters, monsterpoorten, digitale verbruiksmeting.



Inclusief OilSafe® containers voor veilig en gemakkelijk transport, behandeling en dosering. Kleurgecodeerde ID-tags en etikettering. Gesloten opslagkasten, open rekken, werkbank optioneel.

**Beschrijving stationaire uitvoering :**

Olievat transfer- en filtereenheid voor 200 l olievaten. Het systeem wordt gebruikt om smeermiddelen op te slaan, te conditioneren en over te hevelen uit het olievat terwijl het filtert via een hydraulisch filtersysteem.

Basis en budgetvriendelijk systeem dat voldoet aan Lubrication Reliability en ideaal om de zuiverheid van smeermiddelen te verhogen tot een gewenst ISO 4406 niveau. Gebruik van de bestaande 200 l vaten, dus geen noodzaak om over te hevelen in andere tanks.

Systeem uitgerust met een pneumatische oliepomp, grote hydraulische filter, kraanbalk geschikt voor grote OilSafe vaten, beluchter voor 200 l vaten.

Vataanzuigslang met anti-terugslagklep inbegrepen, gemonteerd op de pomp. 3/1-verhouding pneumatische pomp, 25-30 l max. debiet. Luchtverbruik ca.. 300 l/min. Vatfiltratiemodus beschikbaar via kogelkraaninstellingen.

Standaard 10 µ filterpatroon. Filter uitgerust met een visuele verzadigingsindicator. Optioneel 3 µ filterpatroon voor Stat Free patronen voor statisch gevoelige smeermiddelen.

Technische informatie

- Pomp : Pneumatische oliepistoolpomp
- Debiet : 30 l/min
- Filtersysteem : Hydraulisch patroon filter standaard 10µ
- Uitlaat : Oliekraan, anti-druppel, auto-shutt
- Uitlaat alternatief : Slang 4 m met ¾ " snelkoppeling
- Max viscositeit standaard : 680 cSt
- Optionele filters : 3 µ filter , Stat Vrij
- Product code standaard : LU-MESD10S

Beschrijving mobiele uitvoering



Stationaire versie gemonteerd op een zware, verrijdbare 4-wiel trolley. Met slang en oliepistool om rechtstreeks bij het vulpunt van de machine te komen. Digitale verbruiksmeter/slanghaspel in optie.

Pistoolhandgreep met ½" draaibare koppeling met anti-druppelpistool haak type. Optioneel met ½ " snelkoppeling (mannelijk + vrouwelijk en stofkap & stekker)

Technische informatie : Mobiele uitvoering

- Pomp : Pneumatische olie pistoolpomp, 3/1
- Debiet : 30 l/min
- Vatenwagen : 4 wielen - voor 208 l vaten
- Filtersysteem : Hydraulische patroonfilter standaard 10µ
- Uitlaat : Slang 4 m met ½ " oliepistool
- Uitlaat alternatieven : Slang 4 m met ½ " snelkoppeling, meter pistool
- Max viscositeit standaard : 680 cSt (zonder slanghaspel)
- Optionele filters : 3 µ filter
- Product code standaard : LU-MEMD10S : pistool & anti-druppel spuitpistool
- Product code optie QD : LU-MEMDS2 : ¾ " snelkoppeling
- Product code optie digitale meter : LU-MEMDS3 : oliepistool met digitale meter



Beschrijving:

Wereldklasse opslag-, conditionerings- en doseersystemen voor smeermiddelen. Best Practice oplossing voor contaminatievrij beheer van smeermiddelen.

Een belangrijke stap in de smeringsbetrouwbaarheid is de reinheidscontrole van de nieuw opgeslagen en behandelde smeermiddelen. Best Practices (KPI ISO4406) schrijven een volledig smeerolie contaminatie beschermingsprogramma voor.

- Verwijdering van in de fabriek veroorzaakte verontreiniging van nieuwe oliën
- Bescherming tegen & verwijdering van bijkomende verontreiniging tijdens behandeling
- Bescherming tegen & verwijdering van bijkomende contaminatie tijdens opslag

De Lubrystation™ systemen bieden een perfecte oplossing voor een volledige controle op vervuiling, met waardevolle voordelen zoals ruimtebesparing, het vermijden van fouten en het voldoen aan milieunormen. Samen met hulpmiddelen zoals OilSafe™ zorgt het Lubrystation™-systeem voor volledige zuiverheid van vloeistoffen en betrouwbaarheid van de smering.

Voordelen van Lubristation™ S:

- Volledige contaminatiecontrole : deeltjes en vocht
- 3-weg filtratie : tank vullen, circulatie, doseren
- Filtratiecapaciteit in functie van ISO4406 vereisten
- Specifieke apparatuur per smeermiddel, geen kruisbesmetting mogelijk
 - Eén pomp per smeermiddel
 - Een filter per smeermiddel
 - Eén zuig- / transferslang per smeermiddel
- Eenvoudige bediening, ergonomisch ontworpen, compact in opslag en transport
- Reserve tankinhoud boven vatgrootte (275 L, 65 G, andere)
- Veilige en schone behandeling van smeermiddelen
- Zeer compacte opslag op beperkt vloeroppervlak
- Foutloos identificatiesysteem: kleurcodering en etikettering (kleurgecodeerde tanks in optie)
- Modulaire voorgemonteerde systeemcomponenten



Lubristation™ S Kenmerken:


- Beschermd elektrische oliepompen, aangepast aan de vloeistofkenmerken
- Inerte L-HDPE opslagtanks, doorschijnend, gegradueerd
- Geïntegreerde lucht-ontvochtigers-drogers
- Lekvrije, automatisch sluitende ventielkranen
- Veiligheidsretentietank voor morsen
- Antistatische uitrusting
- Hydraulische filters, verschillende capaciteiten
- Filter vol indicator
- Zware rekinstallatie
- Heavy duty snelkoppelingen
- Kleurgecodeerde tanks (10 OilSafe kleuren) in optie

Lubristation™ S Configuraties:

- Standaard assemblage per 4 smeermiddelen (incl. rek & retentietank)
- Extra assemblage mogelijk per smeermiddel
- Pompselectie gebaseerd op vloeistofviscositeit
- Keuze filtercapaciteit (3 µ, 10 µ, 25 µ)
- Optionele tankinhoud (standaard 275 L)
- Optioneel tankmateriaal (RVS)
- Optioneel pompsysteem (Pneumatisch)

LUSTOR™ SYSTEM

SMEERMIDDELENOPSLAGSYSTEEM

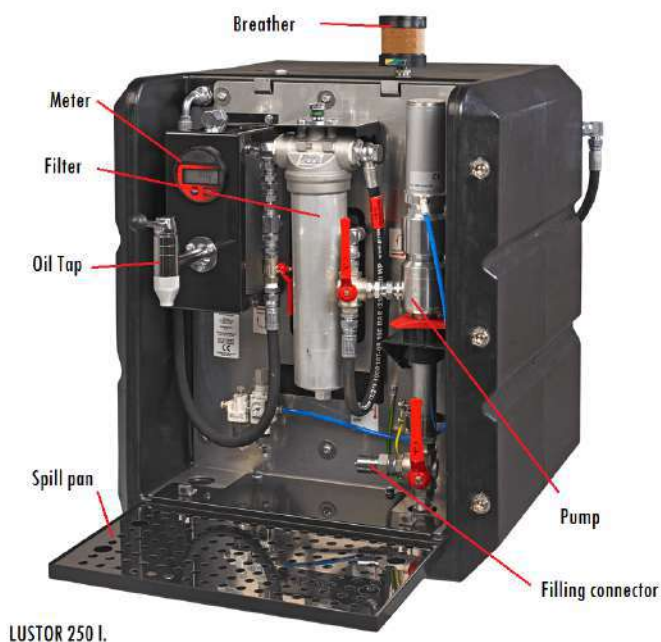

LUSTOR 250 I.

Lubrication Reliability™

- Smeermiddelen zijn het bloed van uw machine.
- Moeten op de juiste manier worden opgeslagen.
- Moeten beschermd worden tegen vocht.
- Moeten beschermd worden tegen verontreinigingen.
- Moeten correct worden gedoseerd.
- Correcte identificatie.

Wat is Lustor™ System?

- Best practice opslag voor smeermiddelen.
- Voldoet aan Lubrication Reliability™.
- Verbetert de kwaliteit van het smeermiddel.
- Verbetert de betrouwbaarheid van machines.
- Verlaagt onderhoudskosten.
- Verbetert gezondheid, veiligheid & productiviteit.



LR-LS125L



LR-LS250L



LR-LS500L

Beheer de betrouwbaarheid van machines !

Algemene kenmerken :

- MDPE Tanks
- Pneumatische oliepompen
- Dessicant Ontluchter
- FILTRATIE (3-weg)
- Verbruiksmeter

Voordelen :

- Super compact - GEÏNTEGREERD
- 4 smeeroliën / 1,2 m² oppervlak
- Optimale opwaardering en bescherming van de olie
- Identificatie OilSafe kleuren-symbolen
- Mors pallet, slanghaspel, anti-statisch
- 1 Lustor Systeem per smeermiddel

Opties :

- Opvangbak, slanghaspel
- Anti-statische filters en uitrusting
- Wandgemonteerde versie (geen tank)



LR-LSW1003

OLIEMONSTERNAME-POMP

VACUÛMPOMPEN, KITS



Beschrijving:

Kunststof monsternamepomp voor het eenvoudig nemen van oliemonsters met slang en monsterfles.

Ideaal voor monstername uit opvangbekkens, reservoirs en tanks wanneer geen monsternamekraan beschikbaar of gemonteerd is. Zeer hoog vacuüm, zelfs voor oliën/vloeistoffen met hoge viscositeit.

Wordt standaard geleverd met 22 mm flesaansluiting. Adapters verkrijgbaar voor andere flesafmetingen. Ook verkrijgbaar in kit: Monsterpomp, aanzuigslang 13 meter, 50 ml monsterflesjes met dop. Ook verkrijgbaar pompklem standaard., buizensnijder, koffers, verschillende flesjes etc.

DESCRIPTION


Sampling Pump 22 mm
 Sampling Pump 28 mm
 Sampling Pump 32 mm
 Sampling Pump 38 mm
 Sampling Hose 13 m - 40 ft
 Sampling Kit : Pump 22, Hose, 10 m
 Sampling Kit : Pump Hose, 100 Bottles
 Pump Adapter (for Sampling Pump 22 mm to 15 mm)
 Pump Adapter (for Sampling Pump 22 mm to 28 mm)
 Pump Adapter (for Sampling Pump 22 mm to 32 mm)
 Pump Adapter (for Sampling Pump 22 mm to 38 mm)
 Pump Adapter (for Sampling Pump 22 mm to 50 mm)

CODE


OA-PE1022
 OA-PE1028
 OA-PE1032
 OA-PE1038
 OA-PE1102
 OA-PE1022K1
 OA-PE1022K2
 OA-PE102215
 OA-PE102228
 OA-PE102232
 OA-PE102238
 OA-PE102250

Gebruiksaanwijzing


By following the instructions carefully your sampling job will be quick and safe without risk of spill or overfilling, and you don't have to clean the pump between jobs. If you place or hang up the pump while it is filling, make sure it is at a higher level than the surface of the fluid you sample, otherwise it will start a siphon and overflow.




Cut a suitable length of tubing

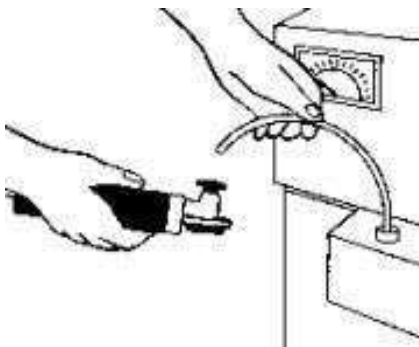


Put the tube into the fluid you want to sample.




Put the other end through the pump head so that you can just about see it on the other side.

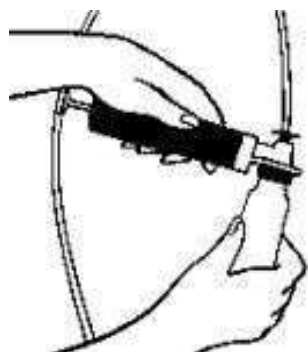

Mount a bottle on the pump.

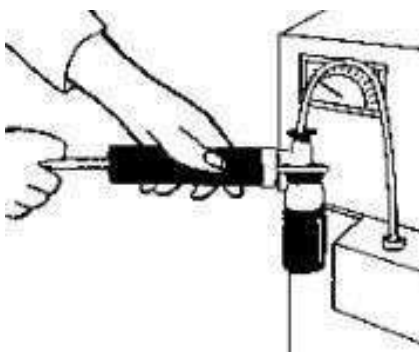

Pump two or three very fast strokes and push the piston in. The bottle will now fill. Make sure the bottle is vertical. You don't have to stand and wait, stand or hang the pump up.

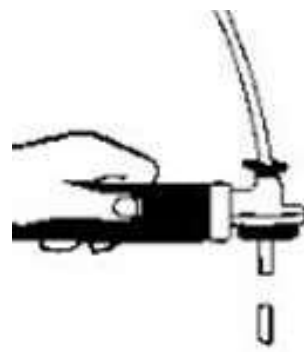

In order not to pollute the next sample, cut or sweep of the tube before you pull it out of the pump. The pump is now ready for the next job.

OILSAFE® DISPENSER KIT



Al meer dan twee decennia lang is OilSafe® het olie-overdrachtbeheersysteem dat de voorkeur geniet van toonaangevende bedrijven over de hele wereld.

De hermetisch gesloten en kleurgecodeerde OilSafe-systemen zijn innovatief, praktisch en duurzaam.

De voordelen van OilSafe®:

- Maakt smering veiliger, schoner, gemakkelijker en sneller.
- Beschermst dure smeermiddelen tegen verontreiniging.
- Vermindert machinestilstand.
- Verbetert de productiviteit.
- Maakt extra besparingen mogelijk.
- Is bewezen, eenvoudig en betrouwbaar.
- Vergemakkelijkt de naleving van normen zoals : ISO, BRC, IFS & Lubrication Reliability™ .
- Voldoet aan alle gebruikseisen en is bestand tegen de zwaarste werkomgeving.




Bestelinformatie : Dispenser kits

KIT A: HOGE & GEMIDDELDE VISCOSITEIT OLIËN GROTE VOLUMES, INCL. ID KIT

OilSafe Dispenser Kit, High Flow, 5l, Deksel Korte Tuit, ID Kit, Beige
OilSafe Dispenser Kit, High Flow, 5l, Deksel Korte Tuit, ID Kit, Zwart
OilSafe Dispenser Kit, High Flow, 5l, Deksel Korte Tuit, ID Kit, Blauw
OilSafe Dispenser Kit, High Flow, 5l, Deksel Korte Tuit, ID Kit, Dk. groen
OilSafe Dispenser Kit, High Flow, 5l, Deksel Korte Tuit, ID Kit, Grijs
OilSafe Dispenser Kit, High Flow, 5l, Deksel Korte Tuit, ID Kit, Groen
OilSafe Dispenser Kit, High Flow, 5l, Deksel Korte Tuit, ID Kit, Oranje
OilSafe Dispenser Kit, High Flow, 5l, Deksel Korte Tuit, ID Kit, Paars
OilSafe Dispenser Kit, High Flow, 5l, Deksel Korte Tuit, ID Kit, Rood
OilSafe Dispenser Kit, High Flow, 5l, Deksel Korte Tuit, ID Kit, Geel

Optie: OilSafe Verlengslang Kort

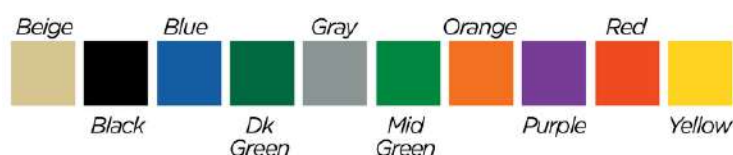

CODE

OS-A05500
OS-A05501
OS-A05502
OS-A05503
OS-A05504
OS-A05505
OS-A05506
OS-A05507
OS-A05508
OS-A05509


OS-102021



KIT B: GEMIDDELDE VISCOSITEIT OLIËN GEMIDDELDE VOLUMES, INCL. ID KIT

OilSafe Dispenser Kit, Medium Flow, 3l, Deksel Lange Tuit, ID Kit, Beige
OilSafe Dispenser Kit, Medium Flow, 3l, Deksel Lange Tuit, ID Kit, Zwart
OilSafe Dispenser Kit, Medium Flow, 3l, Deksel Lange Tuit, ID Kit, Blauw
OilSafe Dispenser Kit, Medium Flow, 3l, Deksel Lange Tuit, ID Kit, Dk. Groen
OilSafe Dispenser Kit, Medium Flow, 3l, Deksel Lange Tuit, ID Kit, Grijs
OilSafe Dispenser Kit, Medium Flow, 3l, Deksel Lange Tuit, ID Kit, Groen
OilSafe Dispenser Kit, Medium Flow, 3l, Deksel Lange Tuit, ID Kit, Oranje
OilSafe Dispenser Kit, Medium Flow, 3l, Deksel Lange Tuit, ID Kit, Paars
OilSafe Dispenser Kit, Medium Flow, 3l, Deksel Lange Tuit, ID Kit, Rood
OilSafe Dispenser Kit, Medium Flow, 3l, Deksel Lange Tuit, ID Kit, Geel


Optie: OilSafe Verlengslang Lang

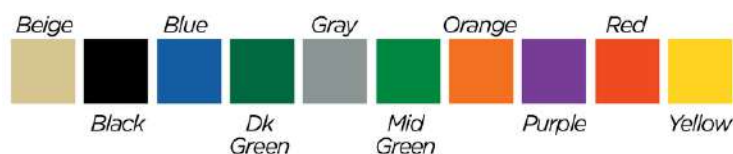

CODE

OS-B03300
OS-B03301
OS-B03302
OS-B03303
OS-B03304
OS-B03305
OS-B03306
OS-B03307
OS-B03308
OS-B03309

OS-102020

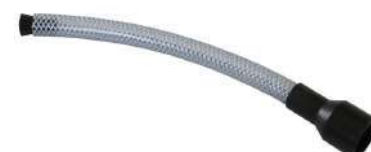


Bestelinformatie : Dispenser kits

KIT C: LAGE VISCOSITEIT OLIËN KLEINE VOLUMES, INCL. ID KIT

OilSafe Dispenser Kit, Low Flow, 1,5l, Deksel Mini Tuit, ID Kit, Beige
 OilSafe Dispenser Kit, Low Flow, 1,5l, Deksel Mini Tuit, ID Kit, Zwart
 OilSafe Dispenser Kit, Low Flow, 1,5l, Deksel Mini Tuit, ID Kit, Blauw
 OilSafe Dispenser Kit, Low Flow, 1,5l, Deksel Mini Tuit, ID Kit, Dk. Groen
 OilSafe Dispenser Kit, Low Flow, 1,5l, Deksel Mini Tuit, ID Kit, Grijs
 OilSafe Dispenser Kit, Low Flow, 1,5l, Deksel Mini Tuit, ID Kit, Groen
 OilSafe Dispenser Kit, Low Flow, 1,5l, Deksel Mini Tuit, ID Kit, Oranje
 OilSafe Dispenser Kit, Low Flow, 1,5l, Deksel Mini Tuit, ID Kit, Paars
 OilSafe Dispenser Kit, Low Flow, 1,5l, Deksel Mini Tuit, ID Kit, Rood
 OilSafe Dispenser Kit, Low Flow, 1,5l, Deksel Mini Tuit, ID Kit, Geel

Optie: OilSafe Verlengslang Lang

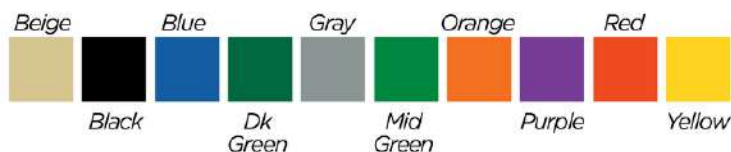


CODE

OS-C01400
 OS-C01401
 OS-C01402
 OS-C01403
 OS-C01404
 OS-C01405
 OS-C01406
 OS-C01407
 OS-C01408
 OS-C01409




OS-102020



KIT D: STANDAARD POMP ALLE VOLUMES, INCL. ID KIT

OilSafe Dispenser Kit, St. Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID kit, Beige
 OilSafe Dispenser Kit, St. Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID kit, Zwart
 OilSafe Dispenser Kit, St. Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID kit, Blauw
 OilSafe Dispenser Kit, St. Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID kit, Dk. Groen
 OilSafe Dispenser Kit, St. Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID kit, Grijs
 OilSafe Dispenser Kit, St. Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID kit, Groen
 OilSafe Dispenser Kit, St. Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID kit, Oranje
 OilSafe Dispenser Kit, St. Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID kit, Paars
 OilSafe Dispenser Kit, St. Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID kit, Rood
 OilSafe Dispenser Kit, St. Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID kit, Geel

Option: OilSafe Pompslang 3 m

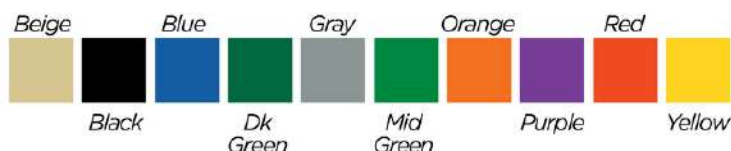

CODE

OS-D10200
 OS-D10201
 OS-D10202
 OS-D10203
 OS-D10204
 OS-D10205
 OS-D10206
 OS-D10207
 OS-D10208
 OS-D10209



OS-920207



Bestelinformatie : Dispenser kits

KIT D: PREMIUM PUMP

HIGH VISCOSITY OILS, INCL. DRUM LABEL KIT

OilSafe Dispenser Kit, Prm Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID Kit, Beige
OilSafe Dispenser Kit, Prm Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID Kit, Zwart
OilSafe Dispenser Kit, Prm Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID Kit, Blauw
OilSafe Dispenser Kit, Prm Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID Kit, Dk. Groen
OilSafe Dispenser Kit, Prm Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID Kit, Grijs
OilSafe Dispenser Kit, Prm Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID Kit, Groen
OilSafe Dispenser Kit, Prm Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID Kit, Oranje
OilSafe Dispenser Kit, Prm Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID Kit, Paars
OilSafe Dispenser Kit, Prm Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID Kit, Rood
OilSafe Dispenser Kit, Prm Pomp, nozzle, 10l, Univers Deksel, ID Kit, Geel

Option: OilSafe Pomp Beluchter


Option: OilSafe Pompslang 3 m

CODE

OS-D12200
OS-D12201
OS-D12202
OS-D12203
OS-D12204
OS-D12205
OS-D12206
OS-D12207
OS-D12208
OS-D12209

OS-920250

OS-920207

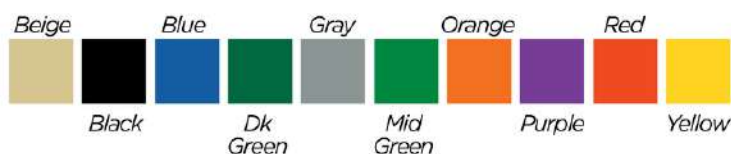



Al meer dan twee decennia lang is OilSafe® het olie-overdrachtbeheersysteem dat de voorkeur geniet van toonaangevende bedrijven over de hele wereld.

De hermetisch gesloten en kleurgecodeerde OilSafe-systemen zijn innovatief, praktisch en duurzaam.

De voordelen van OilSafe®:

- Maakt smering veiliger, schoner, gemakkelijker en sneller.
- Beschermst dure smeermiddelen tegen verontreiniging.
- Vermindert machinestilstand.
- Verbetert de productiviteit.
- Maakt extra besparingen mogelijk.
- Is bewezen, eenvoudig en betrouwbaar.
- Vergemakkelijkt de naleving van normen zoals : ISO, BRC, IFS & Lubrication Reliability™ .
- Voldoet aan alle gebruikseisen en is bestand tegen de zwaarste werkomgeving.



Technische specificaties



Bestelinformatie

Vaten:

Volledig uitwisselbaar met alle OilSafe deksels. Deze vaten hebben een extra brede hals voor snel schenken en gemakkelijk schoonmaken.

- 1.5 L : **OS-101001**
- 2 L : **OS-101002**
- 3 L : **OS-101003**
- 5 L : **OS-101005**
- 10 L : **OS-101010**



Afsluitdeksel:

Met dit deksel kunnen OilSafe-vaten worden voorgevuld voor opslag of gemakkelijker vervoer. Dit is een handig alternatief voor het hanteren van omvangrijke 20 L vaten..

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| • OS-100100: Beige | • OS-100105: Groen |
| • OS-100101: Zwart | • OS-100106: Oranje |
| • OS-100102: Blauw | • OS-100107: Paars |
| • OS-100103: Dk Groen | • OS-100108: Rood |
| • OS-100104: Grijs | • OS-100109: Geel |

Universeel Deksel:

Multifunctioneel deksel met grote uitstroomopening zorgt voor gecontroleerd snel uitschenken van smeermiddelen. Dit deksel past op een vat van 3, 5 of 10 liter voor gebruik met de OilSafe pomp.



- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| • OS-100200: Beige | • OS-100205: Groen |
| • OS-100201: Zwart | • OS-100206: Oranje |
| • OS-100202: Blauw | • OS-100207: Paars |
| • OS-100203: Dk Groen | • OS-100208: Rood |
| • OS-100204: Grijs | • OS-100209: Geel |

Deksel met Lange Tuit:

Ontworpen voor gebruik op plaatsen waar smeermiddelen nauwkeurig moeten worden uitgegoten, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Ideaal voor oliën met een lagere viscositeit (minder dan ISO 220).



- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| • OS-100300: Beige | • OS-100305: Groen |
| • OS-100301: Zwart | • OS-100306: Oranje |
| • OS-100302: Blauw | • OS-100307: Paars |
| • OS-100303: Dk Groen | • OS-100308: Rood |
| • OS-100304: Grijs | • OS-100309: Geel |

Mini Tuitdeksel:

Met een uitlooppdiameter van 7 mm (9/32") is deze Mini Spout ideaal voor smeertoepassingen waar de vulopeningen van de apparatuur klein zijn.



- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| • OS-100400: Beige | • OS-100405: Groen |
| • OS-100401: Zwart | • OS-100406: Oranje |
| • OS-100402: Blauw | • OS-100407: Paars |
| • OS-100403: Dk Groen | • OS-100408: Rood |
| • OS-100404: Grijs | • OS-100409: Geel |

Deksel met Korte Tuit:

Dit model met brede tuit is speciaal ontworpen voor toepassingen waar een grotere smeermiddelstroom vereist is.



- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| • OS-100500: Beige | • OS-100505: Groen |
| • OS-100501: Zwart | • OS-100506: Oranje |
| • OS-100502: Blauw | • OS-100507: Paars |
| • OS-100503: Dk Groen | • OS-100508: Rood |
| • OS-100504: Grijs | • OS-100509: Geel |

Verlengslang Kort:

Past op de Deksls met Korte Tuit om te helpen bij moeilijk bereikbare vulpunten.



- **OS-102021**

Verlengslang Lang:

Past op de Deksls met Lange- en Mini Tuit om te helpen bij moeilijk bereikbare vulpunten.



- **OS-102020**

Bestelinformatie

OilSafe Standaard Pomp:

De krachtige drukpomp levert 1 L per 14 slagen. Past op het Universeel Deksel en op een vat van 3, 5 of 10 liter. Wordt geleverd met afvoerslang en antidruppeltuit. Voor kleinere vulopeningen kan de spuitmondadapter worden gebruikt.

- **OS-102000**



Verkort Mondstuk Pomp:

Geschikt voor zowel de OilSafe Standard- als de Premium-pompen.

Het accessoire past op de aluminium anti-druppel afvoerpijp aan het uiteinde van de pompslangen en verkleint de diameter tot 6,5 mm, waardoor het bijvullen van olie op zeer kleine vulpunten eenvoudig, snel en schoon wordt.

- **OS-102030**



Beschikbare kleuren voor OilSafe Deksels, Identificatie labels & Premium Pomp:

- Beige
- Zwart
- Blauw
- Dk Groen
- Grijs
- Groen
- Oranje
- Paars
- Rood
- Geel



OilSafe Premium Pomp:

Functie-rijk en geschikt voor vloeistoffen tot ISO 680.

De Premium Pomp is een heavy duty, kleurcodeerde afvoerpomp met volledig te onderhouden internals voor een maximale levensduur.

Deze pomp wordt geleverd met een anti-druppel afvoerslang van 1,5 m en een kleurcodeerde kraag, en kan ook gemakkelijk worden omgebouwd voor gebruik met snelkoppelingen. Met snelkoppelingen kan de container worden gevuld via het pomphuis (zonder het deksel te verwijderen) en kan de pomp ook worden aangesloten op machinevulpunten door middel van een snelkoppeling via de afvoerslang van de pomp. Snelkoppelingssets en vervangingsonderdelen zijn verkrijgbaar.

Het is geschikt voor het OilSafe Universeel Deksel en vaten van 3, 5 en 10 liter.

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| • OS-102300: Beige | • OS-102305: Groen |
| • OS-102301: Zwart | • OS-102306: Oranje |
| • OS-102302: Blauw | • OS-102307: Paars |
| • OS-102303: Dk Groen | • OS-102308: Rood |
| • OS-102304: Grijs | • OS-102309: Geel |



OilSafe pomp - 20 L Vat Adapters:

Er zijn adapters verkrijgbaar om OilSafe-pompen (standaard en premium) te monteren op vaten van 20 liter. Dit kunnen metalen vaten of kunststof containers zijn. Adapters kunnen worden geleverd als informatie over de schroefdraad van het vat wordt verstrekt.

- **LT-PT9001**



OPEN OPBERGREK

VOOR SMEERMIDDELEN EN OILSAFE KANNEN



Beschrijving:

Stalen Safety open opbergrekken, voorzien van retentieplanken.

Stalen legborden met 70 kg draagvermogen. Standaard rek met 5 retentieplanken, in hoogte verstelbaar.

Rekken zijn voorzien van een zeer sterke krasvaste gestructureerde epoxycoating. Verticaal C-profiel 40 x 20 x 10 x 1,5 mm staal. Legborden van 1,5 mm staal.

Ideaal voor de opslag van smeermiddelen in OilSafe vaten en vetspuiten, wanneer retentie van morsen gewenst is. Andere brandbeveiligde kasten verkrijgbaar. Voor alle niet-corrosieve maar milieuvriendelijke vloeistoffen.

Ongemonteerd voor verzending. Eenvoudige montage in 10 minuten. Uitbreidbaar standaardrek met aanbouwkosten zonder lengtebeperking. Gesloten retentiekasten standaard en brandwerende kasten beschikbaar.

Technische informatie



MT-920157705



MT-920157706



MT-920157707

MT-920157705: OilSafe opslagrek, compleet rek

- 2000 x 1000 x 500
- 5 legborden
- Capaciteit: 70 kg / s
- Retentie: 23 l / s

MT-920157706: OilSafe Opslagrek, uitbreiding

- 2000 x 1000 x 500
- 5 legborden
- Capaciteit: 70 kg / s
- Retentie: 23 l/s

MT- 920157707: Extra legbord

- 1 legplank
- Capaciteit: 70 kg / s
- Retentie: 23 l/s

KABEL SMEERSYSTEEM

LWRL



Non Lubricated Steel Wire Rope



Lubricated Steel Wire Rope

Beschrijving:

Het onderhoud van je kabelsystemen is een cruciaal bepalende factor voor de levensduur van de draadkabel !

Staalkabels moeten regelmatig worden schoongemaakt en gesmeerd. Touwtesten geven aan dat de levensduur van goed gesmeerde staalkabels 2 tot 3 maal langer kan zijn dan bij droge, ongesmeerde draden.

Handmatig smeren met vet of olie is een vuile, omslachtige, gevaarlijke en tijdrovende bezigheid. Bovendien smeren manuele technieken zoals borstelen, dompelen, spuiten, enzovoort, de staalkabel niet voldoende. De staalkabels bestaan uit vele dicht op elkaar geplaatste draden en strengen. Door de draden alleen uitwendig te smeren of oliën, bereik je de kern van de strengen niet.


Alleen hogedruktechnieken zijn tegelijk doeltreffend en efficiënt. Hogedruksmee-toestellen zorgen ervoor dat het vet op de juiste plaats in de kern doordringt. Het smeermiddel zelf moet aan zeer specifieke eigenschappen voldoen : penetrerend, waterafstotend, waterbestendig én het smeermiddel mag geen additieven bevatten die corrosieve producten vormen die de draad aantasten.

De Lubrettec WRL is een speciaal voor dit doel ontworpen hulpmiddel : een hogedrukbestendig omhulsel omhult een vetcompatibele synthetische dichting die stevig rond de draad is bevestigd. Deze omhulsels zijn zo ontworpen dat ze op de juiste draaddiameter passen om het meest efficiënte evenwicht te bereiken: dichtheid en slijtage. Er zijn omhulsels beschikbaar voor staaldraden van 16 tot 36 mm.

Technische specificaties

De Lubretec Wire Rope Lubricator kit bestaat uit :

- Lichtgewicht industrieel smeertoestel - Applicator unit.
- Synthetische rubber afdichtingen afgestemd op de staalkabel.
- Diameters van 16 tot 36 mm beschikbaar.
- Speciale hoge druk vetpomp (60:1 ratio, max 8 Bar) met vatdeksel en volgplaat.
- Pomp/deksel/plaat combinaties beschikbaar voor 20, 50, 180 kg vaten.
- Accessoires zoals HP slangen, ventielen, luchtregelaar en HP snelkoppelingsadapters.
- Bevestigingsgereedschap en zware draagkoffer van aluminium.

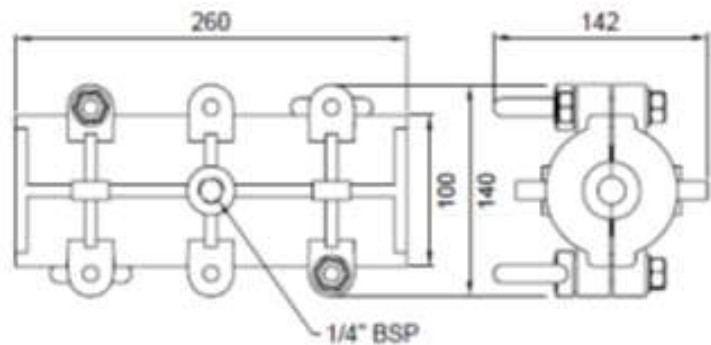

Werkingsprincipe & procedure

De behuizing van de WRL-applicator wordt voorzien van de juiste afdichtingen (zie lijst hieronder) die compatibel zijn met de draaddiameter. Deze WRL wordt rond de draad gemonteerd en stevig vastgezet met de 6 bouten & moeren. De WRL wordt vervolgens vastgezet met de daarvoor bestemde bevestigingen, zodat hij niet kan verschuiven terwijl de draad erdoor loopt.

De hogedruk vetslang wordt aangesloten op de vetpomp. De vetpomp wordt gemonteerd op het vat/de emmer met de juiste afdekking en volgplaat. De luchtregelaar wordt aangesloten op de luchtleiding van de fabriek. Normaal gesproken moet 5-6 bar voldoende zijn.

Het principe van halfautomatische smering wordt bereikt wanneer de staalkabel met een lage snelheid door het WRL-toestel beweegt.

Werkingsprincipe & procedure


De luchtdruk van de vetpomp moet zodanig worden geregeld dat de hoeveelheid vet niet buitensporig groot is en de WRL verlaat, maar slechts een zeer dunne, schone vetlaag achterlaat, die de buitenste holten van de staalkabel vult. Het hogedruksysteem zorgt ervoor dat het vet doordringt tot in de kern van de draad.

Het volume kan eveneens worden geregeld en aan- en uitgeschakeld worden met het HP-ventiel dat tussen de pomp en de vetslang is aangebracht. De regeling is afhankelijk van het type vet (en de buitentemperatuur), de draadsnelheid en de diameter en moet worden getest en afgesteld voordat er op volle snelheid wordt gesmeerd.

Deze omhulsels zijn zeer resistent en smeren +3000 m draad, afhankelijk van de kwaliteit van de draad (nieuw of oud en roestig).

Het systeem zal normaal het oude overtollige vet verwijderen en het interne water verdrijven alvorens nieuw vet onder druk aan te brengen.

Gebruik altijd speciaal vet voor staaldraadkabels met een goed penetrerend vermogen.

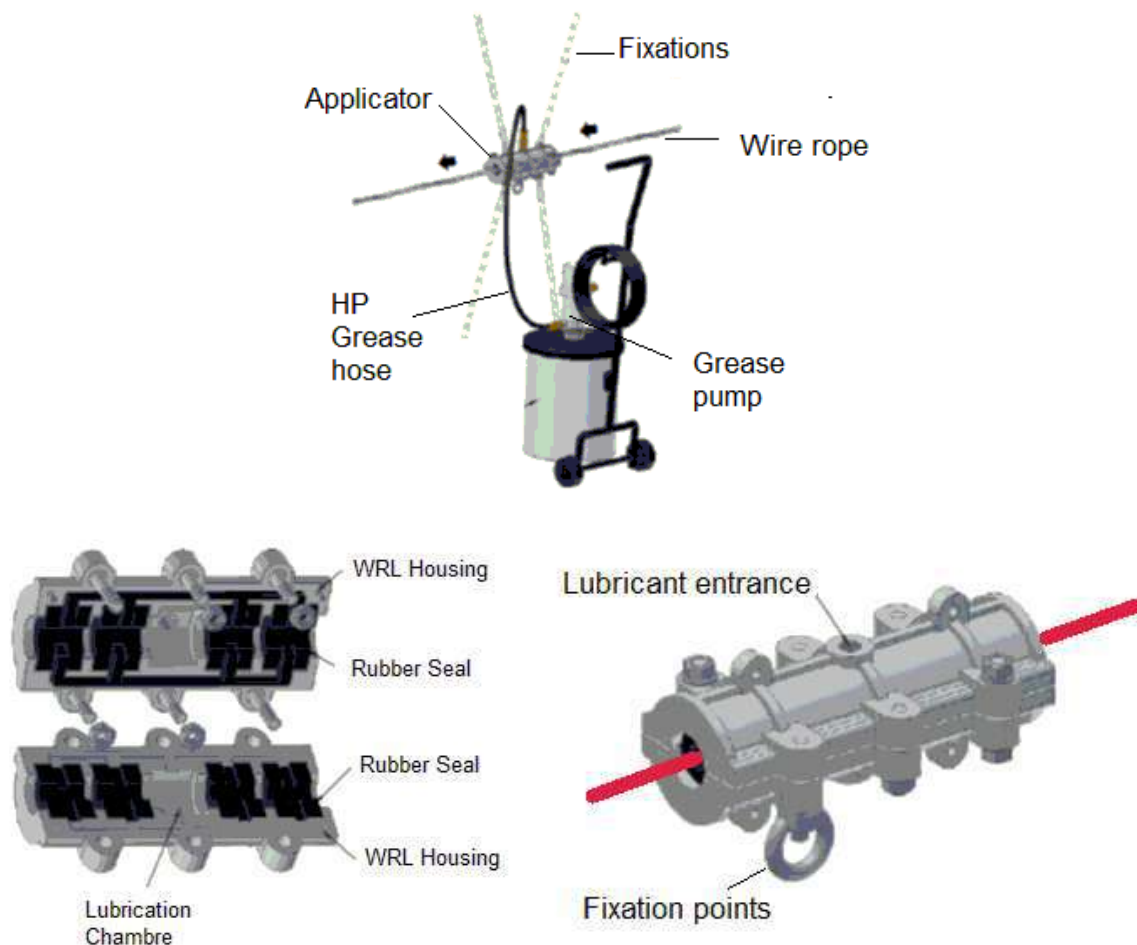

OMSCHRIJVING

Lubretec Wire Rope Lubricator, Complete Grease unit XX mm wire diameter, XX = diameter seal, see below (6 - 36 mm)

CODE

IZ-WRLD01A0XX

OMSCHRIJVING

Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 6 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 7 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 8 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 9 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 10 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 11 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 12 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 13 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 14 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 15 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 16 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 18 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 19 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 20 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 22 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 24 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 25 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 26 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 28 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 30 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 32 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 33 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 34 mm wire
Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit for 36 mm wire

CODE

IZ-WRLSD106
IZ-WRLSD107
IZ-WRLSD108
IZ-WRLSD109
IZ-WRLSD110
IZ-WRLSD111
IZ-WRLSD112
IZ-WRLSD113
IZ-WRLSD114
IZ-WRLSD115
Z-WRLSD116
IZ-WRLSD118
IZ-WRLSD119
IZ-WRLSD120
IZ-WRLSD122
IZ-WRLSD124
IZ-WRLSD125
IZ-WRLSD126
IZ-WRLSD128
IZ-WRLSD130
IZ-WRLSD132
IZ-WRLSD133
IZ-WRLSD134
IZ-WRLSD136

OMSCHRIJVING

Lubretec Wire Rope Lubricator, Case for 20 kg drum pump
Lubretec Wire Rope Lubricator, Grease pump HD for 20 kg drum
Lubretec Wire Rope Lubricator, Grease pump HD for 50 kg drum
Lubretec Wire Rope Lubricator, Grease pump HD for 180 kg drum
Lubretec Wire Rope Lubricator, Set fixation for Grease applicator unit

CODE

LT-WRLCASE01
LT-WRLPMP020
LT-WRLPMP050
LT-WRLPMP180
LT-WRLFIXSET

Meet de staalkabel altijd opnieuw met de meter alvorens te bestellen !

Onderhoud van de staalkabel is bepalend voor de levensduur van de staalkabel !



Product Afbeeldingen



LT-WRLPMP020
LT-WRLPMP050
LT-WRLPMP180



LT-WRLCASE01



Lubretec Wire Rope Lubricator, Extra Seal Kit
IZ-WRLDS01A0+ mm

Lubrettec

Handmatige vetspuit vulunit



LU-TRB102100
LU-TRB102300



LU-TRB102112

De **LU-TRB102100** is voor smeermiddelen; de **LU-TRB102300** = Typische gemeten vloeistoffen zijn watergebaseerde vloeistoffen (ruitensproeiervloeistof, antivries, koelvloeistof).

1. Productbeschrijving

De hoogprecisie elektronische ovaalradmeter is ontworpen voor het meten van diverse vloeistoffen.. Gebouwd volgens moderne, robuuste ontwerpprincipes biedt hij betrouwbare prestaties voor gebruik binnenshuis bij het doseren en industrieel vloeistofbeheer.

2. Belangrijkste Kenmerken

- Hoge nauwkeurigheid: $\pm 0,2\%$ (zoals vermeld in de handleiding)
- Temperatuurbereik: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Viscositeitsbereik: $8\text{--}5000\text{ mPa}\cdot\text{s}$
- Werkdruk: tot 80 bar (8 MPa) (afhankelijk van de versie)
- Aansluitingen: $\frac{1}{2}$ " BSP (binnen) (ook verkrijgbaar in NPT)
- Meetresultaten: Elektronisch display met resetbare en niet-resetbare totaaltellers
- Voeding: Batterij (CR123A) of externe voeding (afhankelijk van configuratie)
- Beschermingsgraad: IP65 (stof- en waterbestendig)
- Display-eenheden: Liter, Gallon, Quart, Pint

- Calibratie: Individueel gekalibreerd voor traceerbare meting
- Garantie: 1 jaar vanaf aankoopdatum, onder voorwaarden

3. Afmetingen & Gewicht

Parameter	Waarde
Afmetingen (ongeveer)	332 × 103 × 138 mm
Gewicht	≈ 2,0 kg (meter zonder accessoires)

4. Omgevings- & Gebruiksvoorwaarden

Alleen voor gebruik binnenshuis (volgens garantievoorwaarden)

Garantie vervalt bij:

- Gebruik buitenshuis
- Gebruik van ongeschikte vloeistoffen
- Ongeautoriseerde modificaties, niet-originele onderdelen of foutieve installatie

5. Installatie & Onderhoud

- Installatie uitsluitend door gekwalificeerd personeel
- Gebruik correcte fittingen en vermijd overmatige aanspanning
- Inspecteer regelmatig op slijtage, met name de o-ring en interne tandwielen

6. Elektrische & Signaaluitgang

- Displaytype: Elektronisch tweeregelig display
- Totaaltellers:
- Resetbaar: 5 cijfers (max. 999,99 L)
- Niet-resetbaar: 6 cijfers (max. 999.999 L)
- Trekkervergrendeling: "Push to lock"-design voor gecontroleerde afgifte

7. Materialen & Constructie

- Behuizing: Robuuste technische materialen geschikt voor druk en vloeistofcompatibiliteit
- Afdichtingen: Hoogwaardige elastomeren (typisch Viton, EPDM enz.)
- Tandwielen: Precisie-ovaalrad (waarschijnlijk PEEK of vergelijkbaar) voor een lange levensduur

8. Conformiteit, Certificatie & Kwaliteit

- Gemaakt in België
- Voldoet aan relevante productie- en kalibratiestandaarden
- Garantie & service worden afgehandeld via Lubretec België

9. Verpakking & Verzending

- Geleverd in beschermende verpakking
- Verpakkingsafmetingen: ca. 340 × 160 × 160 mm
- Bruto gewicht: ~2,2 kg

10. Typische Toepassingen

- Werkplaatsvloeistoffen (AdBlue, antivries, ruitensproeier, etc.)
- Industriële vloeistofmeting (niet voor handelsdoeleinden)
- Installaties waar nauwkeurige maar compacte meting vereist is
- OEM-oplossingen met elektronische flowmeters