


Kijkglazen

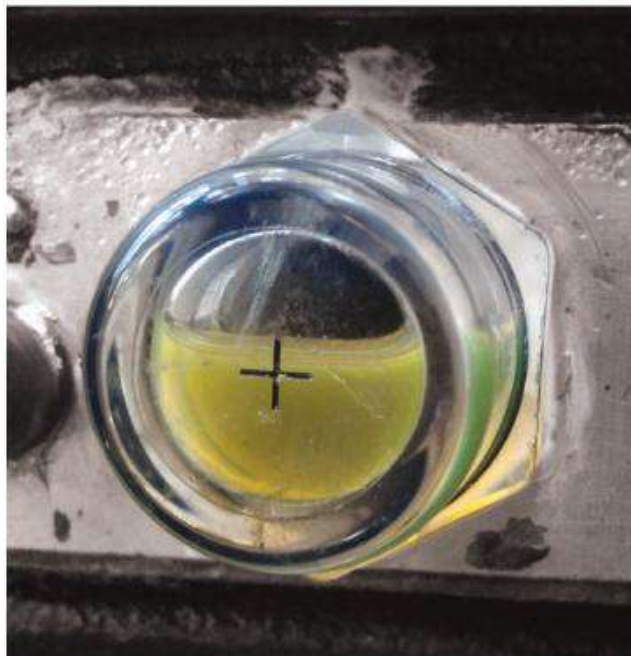


Productbeschrijving

Het Luneta kijkglas is een robuust 3D-inspectievenster dat u een bijna 360-graden zicht geeft op het oliepeil van uw installatie. Het is vervaardigd uit uiterst duurzaam, kristalhelder Tritan™-materiaal en biedt uitstekende zichtbaarheid, zelfs in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij het vlakke frontoppervlak kunt u eenvoudig een zaklamp of camera rechtstreeks tegen het oppervlak plaatsen, wat een nauwkeurige en gedetailleerde inspectie mogelijk maakt.

De geïntegreerde zeskant maakt installatie eenvoudig met een standaard dopsleutel of tang, waardoor stilstand wordt verminderd en een veilige montage wordt gegarandeerd. Twee geïntegreerde oogjes maken het mogelijk identificatielabels te bevestigen voor olietype, onderhoudsintervallen of kleurveranderingskaarten, zodat uw onderhoudsgegevens overzichtelijk en direct toegankelijk blijven. Doordat de volledige behuizing uit één massief stuk is gegoten, wordt het risico op lekkagepunten aanzienlijk verminderd, wat de betrouwbaarheid op lange termijn verhoogt.

Het kijkglas is ontworpen voor zowel binnen- als buitentoepassingen en bevat UV-stabilisatoren om langdurige blootstelling aan zonlicht te weerstaan zonder te vergelen of broos te worden. Daarnaast is het chemisch compatibel met de meeste minerale en synthetische oliën, inclusief systemen met Viton™-afdichtingen en PMMA-gebaseerde kunststoffen. Of u nu een kleine tandwielkast of een groter smeersysteem bewaakt, dit kijkglas biedt de helderheid en duurzaamheid die nodig zijn voor betrouwbare, routinematige inspecties.

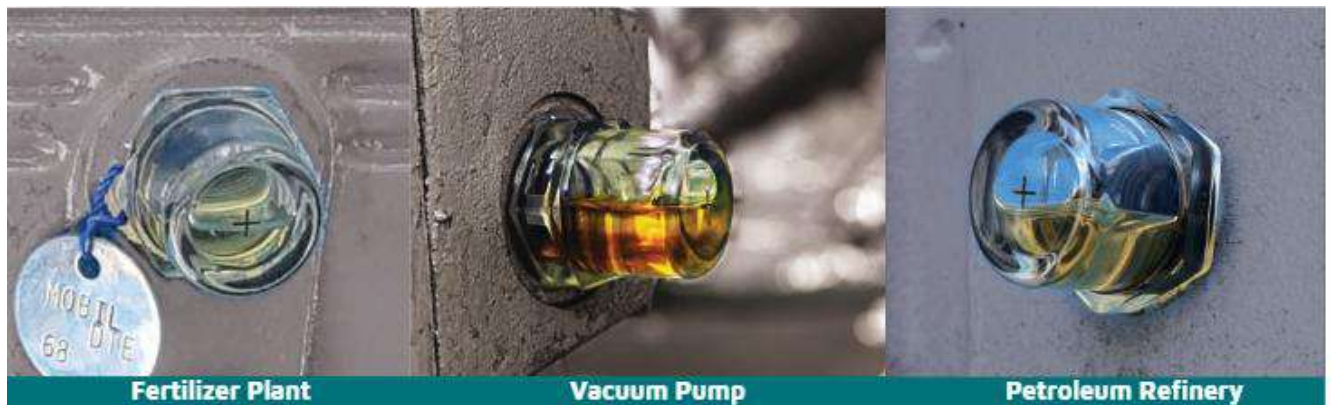

Belangrijkste kenmerken

- 3D-kijkvenster met bijna 360° zichtbaarheid
- Kristalheldere Tritan™-constructie voor uitstekende optische helderheid
- Vlak inspectieoppervlak voor lampen en camera's
- Ingebouwde zeskant voor snelle en veilige installatie
- Geïntegreerde oogjes voor het labelen van olietype en onderhoudsinformatie
- Eéndelig gegoten behuizing voor verminderd lekkagerisico
- UV-gestabiliseerd voor duurzaamheid buitenshuis
- Chemisch bestendig tegen een breed scala aan industriële oliën

Specificaties

- Toepassing: Oliepeil- en aftapopeningen
- Verzendgewicht: 0,16 oz tot 1,76 oz (afhankelijk van de maat)
- Aanbevolen temperatuur: -40°C tot 93°C
- Aanbevolen druk: 65 psi / 4,5 bar
- Materiaal behuizing: Tritan™
- O-ringen: Viton™, geschikt voor BSPP- en metrische maten

Voordelen


- Verbetert de onderhoudsnauwkeurigheid door verbeterde visuele inspectie
- Vermindert machinestilstand dankzij snelle installatie en betrouwbare afdichting
- Helpt verontreiniging en foutieve etikettering te voorkomen via geïntegreerde labelmogelijkheden
- Behoudt helderheid en sterkte in zware omgevingen

Schroefdraadtypen

Metric

Threads	Part Nr.	A	B	C
M10X1,0	LA-3DBM10X10	7/16"	,32"	,59"
M10X1,5	LA-3DBM10X15	7/16"	,32"	,59"
M12X1,5	LA-3DBM12X15	5/8"	,32"	,59"
M16X1,5	LA-3DBM16X15	5/8"	,46"	,71"
M20X1,5	LA-3DBM20X15	7/8"	,78"	,96"
M22X1,5	LA-3DBM22X15	7/8"	,78"	,96"

A = Hex B = Diameter C = Length; *O-rings are included with BSPP and Metric sizes only.

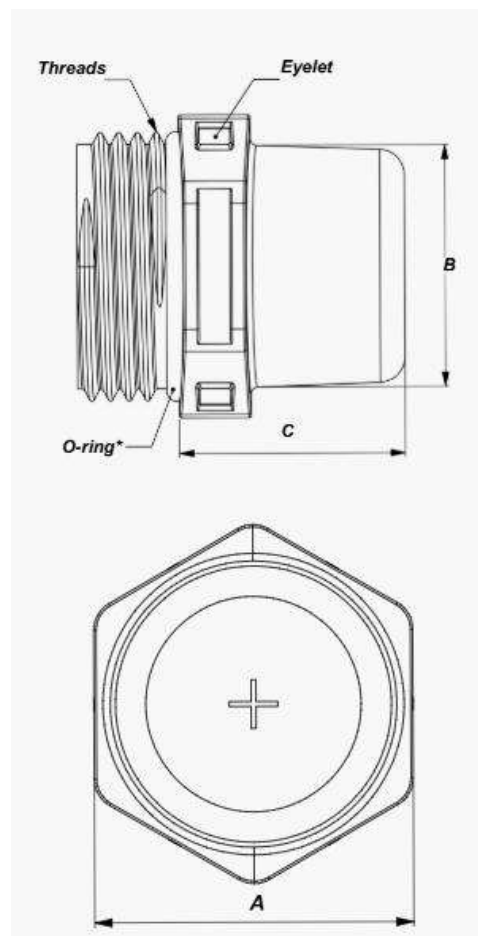

NPT

Threads	Part Nr.	A	B	C
1/4"NPT	LA-3DB0250NPT	5/8"	,46"	,73"
3/8"NPT	LA-3DB0380NPT	3/4"	,63"	,98"
1/2"NPT	LA-3DB0500NPT	7/8"	,78"	,98"
3/4" NPT	LA-3DB0750NPT	1 1/8"	1,00"	1,10"
1" NPT	LA-3DB1000NPT	1 5/16"	1,18"	1,10"
1-1/4" NPT	LA-3DB1250NPT	1 9/16"	1,44"	1,25"
1-1/2" NPT	LA-3DB1500NPT	1 13/16"	1,70"	1,34"
2" NPT	LA-3DB2000NPT	2,45"	2,19"	1,62"

A = Hex B = Diameter C = Length

BSPP

Threads	Part Nr.	A	B	C
1/4" BSPP	LA-3DB0250BSPP	5/8"	,46"	,73"
3/8" BSPP	LA-3DB0380BSPP	3/4"	,63"	,98"
1/2" BSPP	LA-3DB0500BSPP	7/8"	,78"	,98"
3/4" BSPP	LA-3DB0750BSPP	1 1/8"	1,00"	1,10"
1" BSPP	LA-3DB1000BSPP	1 5/16"	1,18"	1,10"

A = Hex B = Diameter C = Length; *O-rings are included with BSPP and Metric sizes only.

