

Rolluik Nice & Simple zonne-energie

Lamel


Profiel hoogte 40 mm

Profiel dikte 9 mm

Maximale breedte 3370 mm

Maximale oppervlakte 9,44 mtr²

Gewicht p/m² 3,2 kg

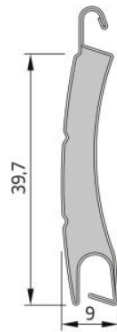

Kasten

Schuine en halfronde kast



SB en QR 137 mm

SB en QR 150 mm


SB en QR 165 mm

SB en QR 180 mm

SB en QR 205 mm

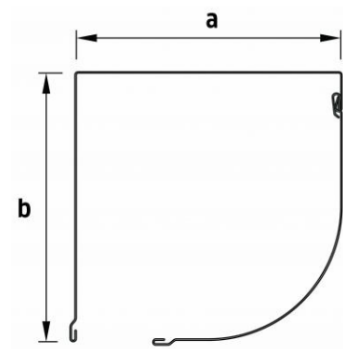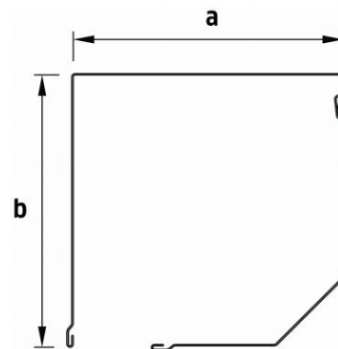

Geleiders

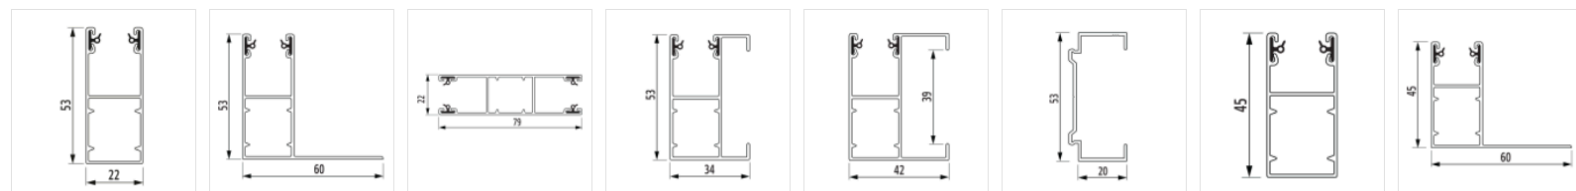

GR 53x22E

GR 53x60E

GR 79x22E

GR 53x34E

GR 53x42E

Opvulprofiel

GR 45x22E

Gr 45x60E

Motor

Zonne-energie huismerk motor met elektronische eindafslag zonder obstakeldetectie voorbereid voor afstandsbediening. Minimale breedte met dit type motor is 710 mm.

Garantie

5 jaar garantie