




FLOOD CONNECTION BOARDS

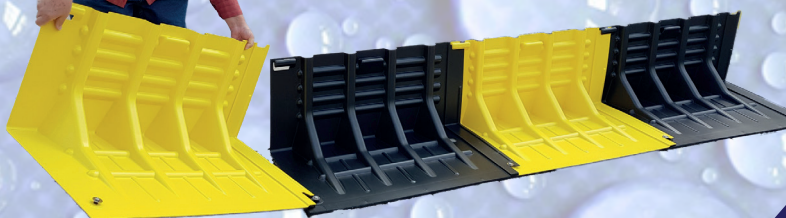

Tijdelijke waterkering

**GEBRUIKS-
AANWIJZING**

ALGEMENE INFORMATIE

EEN SNELLE EN UITERST EFFECTIEVE OPLOSSING OM WATER WEG TE GELEIDEN!

Het klimaat verandert. Hevige stortbuien zijn geen uitzondering meer en de kans op wateroverlast is groot. Flood Connection Boards bieden snel en effectief bescherming tegen plotseling opkomend water. Flood Connection Boards zijn 1 meter breed, 45 cm hoog en vormen een effectieve waterkering.

VERKRIJGBARE KLEUREN

Flood Connection Boards zijn standaard leverbaar in de kleuren zwart en geel. Op aanvraag zijn andere kleuren leverbaar.

TOEPASSINGEN

Flood Connection Boards zijn inzetbaar om water weg te geleiden rondom woningen, bedrijven, winkels, musea, scholen, parkeergarages, laadkuilen, roltrappen enzovoort.

OPSLAG

Eenvoudige opslag, stapelbaar tot wel 40 Flood Connection Boards op een pallet. Slechts 4 kilo per board.

INSTALLATIE

Flood Connection Boards zijn eenvoudig en snel te installeren. Door het simpele kliksysteem connect u de boards snel aan elkaar en ontkoppelt u ze na gebruik net zo eenvoudig.

ONDERGROND

Flood Connection Boards staan het meest stabiel op een harde ondergrond.

CONTACT


Info@ftmfloodmanagement.nl
06 45 108 743 / 06 21 843 072

GEBRUIKSAANWIJZING

Flood Connection Boards zijn eenvoudig te installeren. Met twee mensen installeert u binnen enkele minuten een waterkering van 10 meter of meer.

Te volgen stappen om de Flood Connection Boards te installeren:

1 Haal de Flood Connection Boards uit de opslaglocatie.



2 Indien nodig zijn de Flood Connection Boards makkelijk met een auto te vervoeren.



3 Verspreid de Flood Connection Boards op de plek waar wateroverlast wordt verwacht.



4 Klik de Flood Connection Boards aan elkaar.



5 De Flood Connection Boards vormen een waterkering van 45 cm hoogte.

