



ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS



Okapi PRO

4x 320W LED | 8.5m



LOW EMISSIONS LIGHTING TOWERS

Okapi PRO 4x320W LED | 8.5m

Der Okapi Pro ist einer der meistverkauften autonomen Lichtmasten von ItalTower. Dieser stationäre Lichtmast ist komplett ausgestattet. Dieser Lichtmast ist standardmäßig sehr komplett mit einem Tag-Nacht-Sensor und der Möglichkeit zum Anschluss an das Stromnetz ausgestattet. Dank der kompakten Größe können bis zu 20 Lichtmasten auf einem Anhänger platziert werden. Der große Kraftstofftank garantiert eine Autonomie von nicht weniger als 436 Stunden.



Ereignisse
Lange Autonomie, geringe geräusentwicklung.



Vermietung
Einfache Bedienung, lange Autonomie, geringer Kraftstoffverbrauch.



Bauen
Langlebig, robust und entwickelt für den intensiven Gebrauch.



20x



13,5 m



18x




12 m

AUTONOMIE

LICHTER BEREICH

KOSTENEINSPARUNGEN FUSSABRUCK

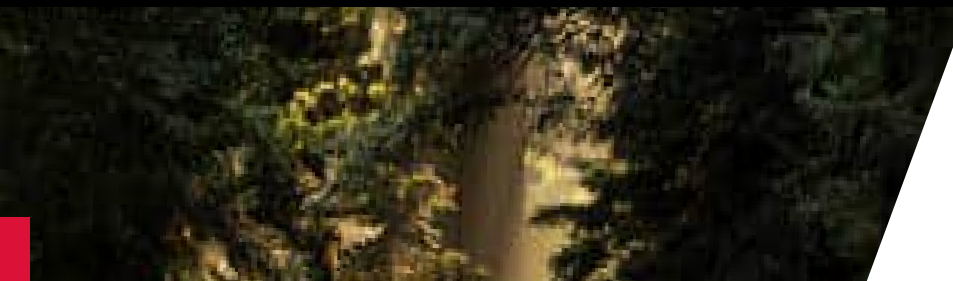


Betrieb
Verzinkter 8,5 Meter hoher Mast mit hydraulischer Steuerung

LED-Lampen
Hochwertige IP67-LED-Lampen.
Robustes Aluminiumgehäuse.
Lebensdauer 85.000 Stunden.

Motor
Hochwertiger und sparsamer Yanmar 2TNV70 Dieselmotor

Drehung
Einfache 355-Grad-Drehung mit ergonomischen Griffen

Stabilisatoren
4 hochwertige Stabilisatoren, die sich in der Transportstellung innerhalb des Gehäuses befinden

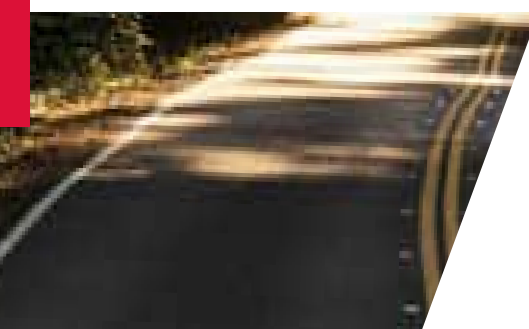



Erleichterung

Lampen	4x 320 Watt LED
Lumen	179.200 lumen
Beleuchtete Oberfläche	5000 m ²

Motor

Modell	Yanmar 2TNV70 Diesel
Geschwindigkeit	1500 rpm
Kühlung	Wasser
Zylinder	2
Emission	Stage V

Kraftstoff

Kraftstoff	Diesel
Geschwindigkeit	0,55 l/uhr
Fassungsvermögen Kraftstofftanks	240 liter
Autonomie	436 uhr

Generator

Typ	Linz Alumen
Ausgabe	3,5 Kva
Frequenz	50 Hz
Stromspannung	230 Volt

Mast

Höhe	8,5 meter
Betrieb	Hydraulisch
Drehung	350°
Windgeschwindigkeit	110 km/u

Gehäuse und Anhänger


Tropfschale	Flüssigkeitsdicht 110%
Stabilisatoren	4
Erhaltung	Pulverbeschichtet

Abmessungen


Abmessungen eingefahrenen LxBxH	112 x 112 x 240 cm.
Abmessungen erweitert LxBxH	250 x 250 x 8500 cm.


Andere

Steckdose	1,3 Kva/ 230 volt
Geräuschpegel	61 dB
Regler	DeepSea L401
Betriebstemperatur	-30 / + 50° Celcius
Standardoptionen	Tag-/ Nachtsensor Switch Netz / generator

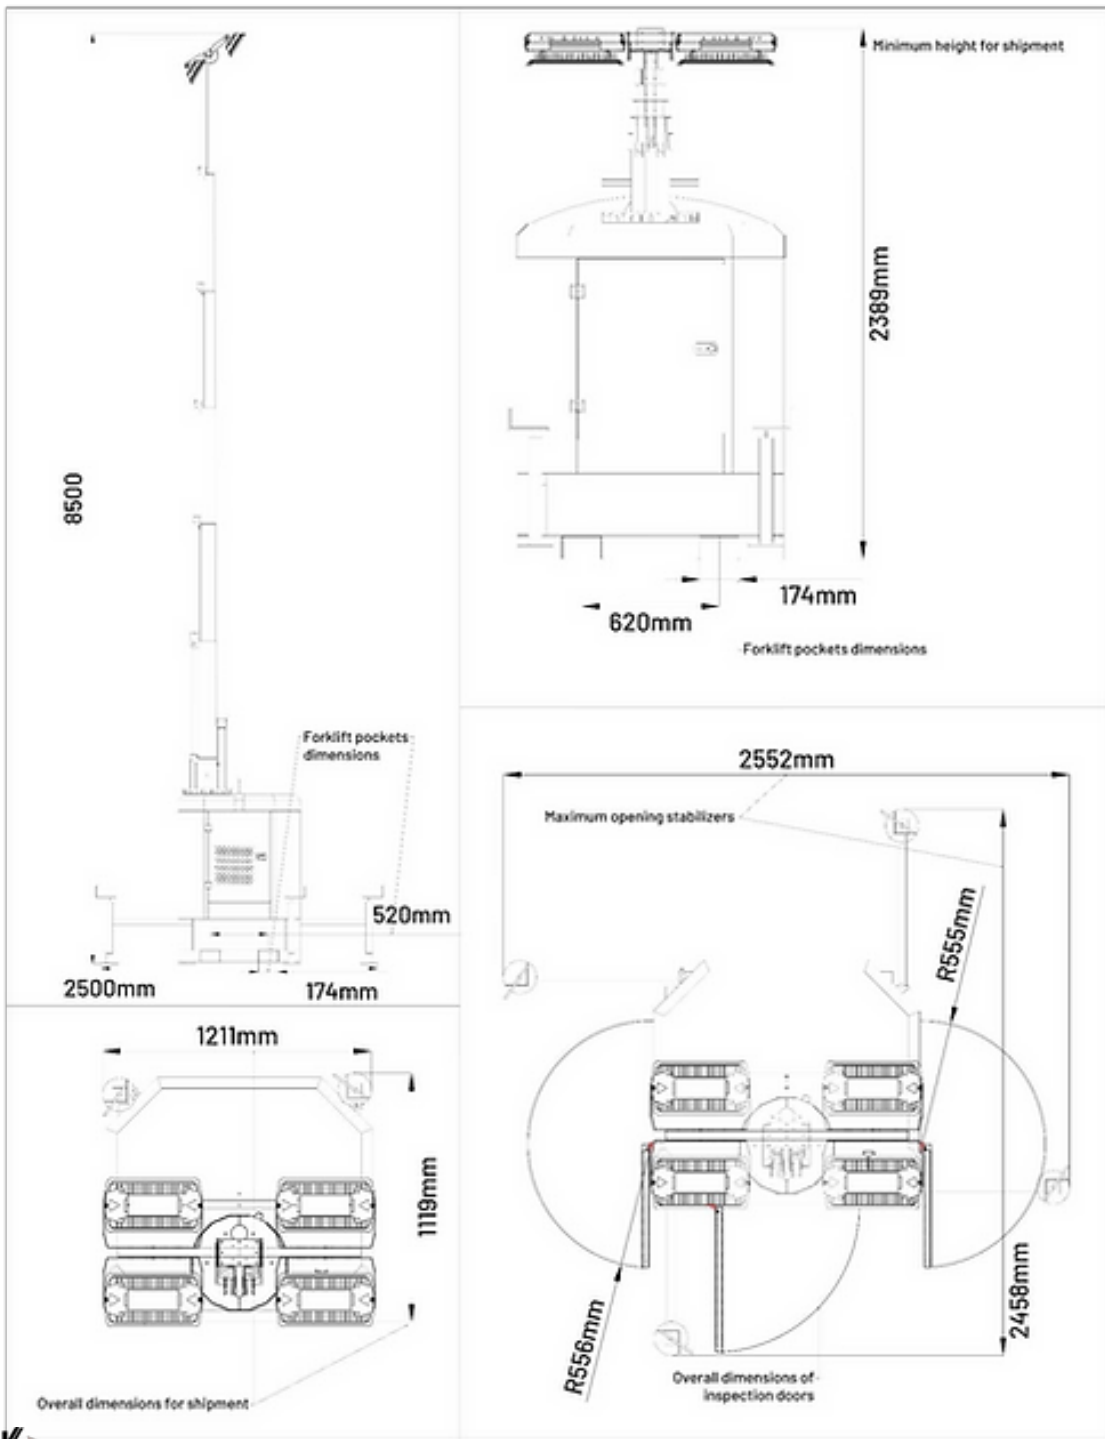

Beleuchtete Oberfläche: 5000 m²

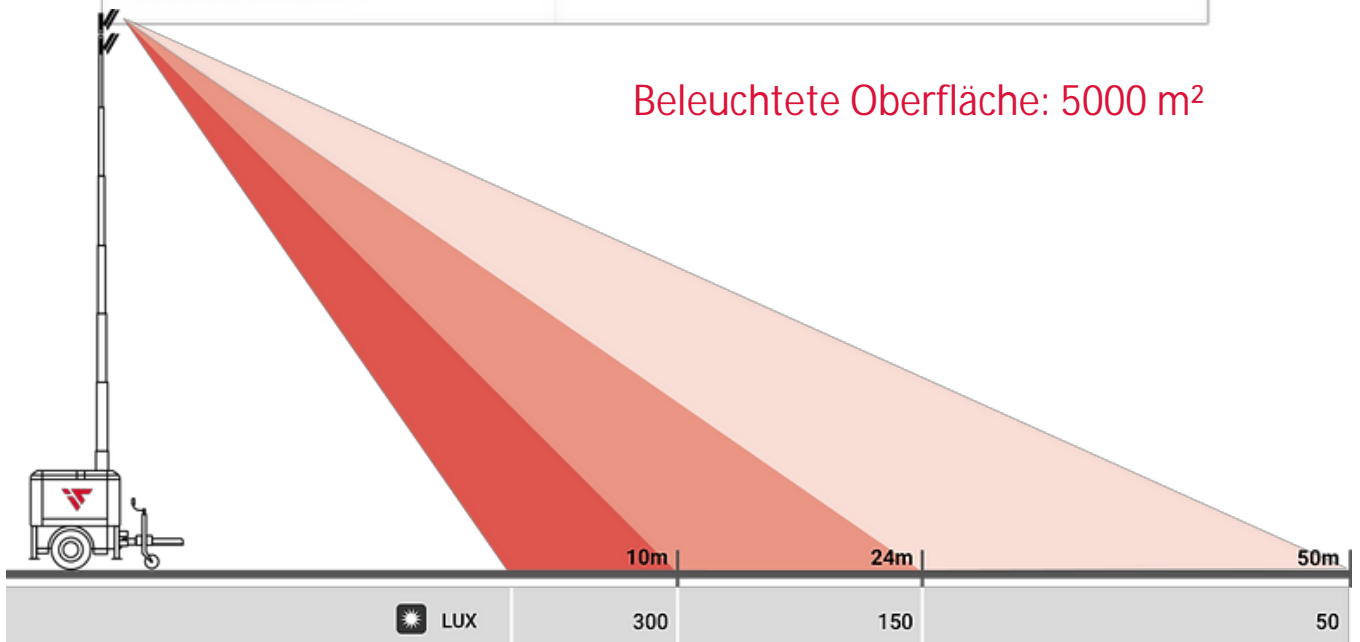

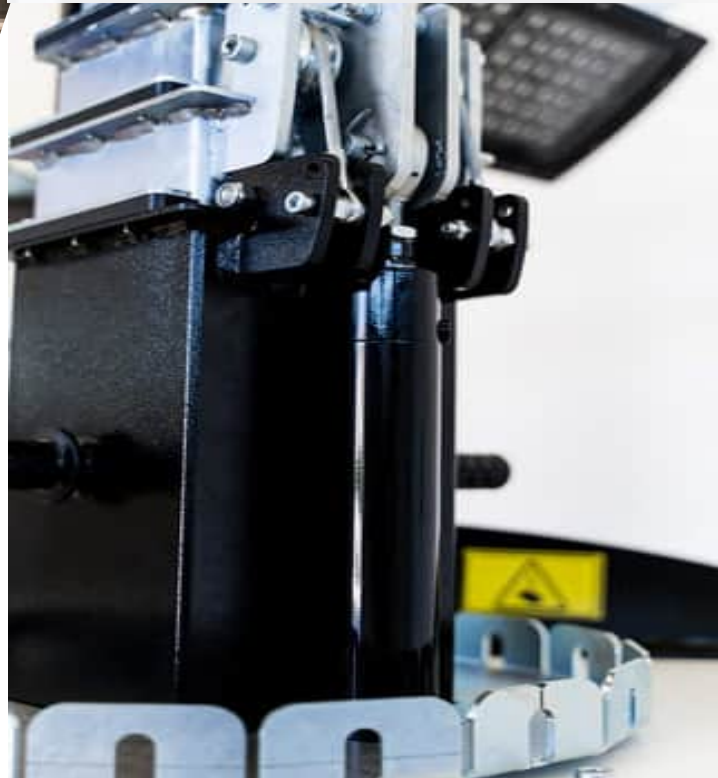



ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**Italtower Benelux
1 Februariweg 1
4794 SM Heijningen
T: +31 (0) 180 418 113
E: info@diaber.com
W: www.diaber.nl**