

Ritsscreen Nice & Simple 75




Afmeting

Omkasting 75x75 mm
Onderlat hoogte 30 mm
Maximale breedte 2300 mm
Maximale hoogte 1700 mm
Maximale oppervlakte 3,9 mtr²

Kast

Schuine kast 75x75 mm
Onderlat hoogte 30 mm

Geleider

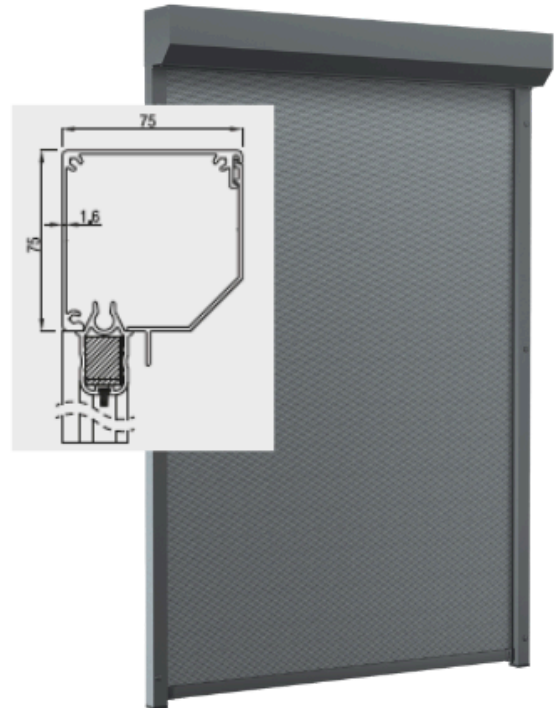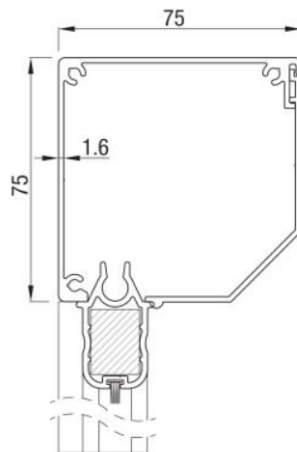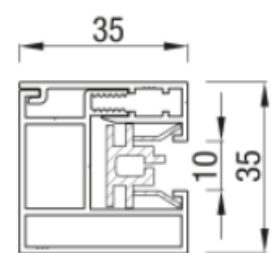

Doek

Sergé glasvezel in 5% of 1% lichtdoorlaatbaarheid.

Motor

Huismerk motor met elektronische eindafslag zonder obstakeldetectie voorbereid voor afstandsbediening. Minimale breedte met dit type motor is 650 mm.

Garantie

5 jaar garantie